SUPRATECH

Robinet urinoir automatique ou manuel I-CARO inox encastré

Références : **DUS-54 / DUS-55**

Description

Robinet électronique inox encastré pour rinçage urinoir avec déclenchement automatique par détection de présence ou par bouton manuel.


Entretien facilité : pour éviter les dépôts et bouchons dans les canalisations d'urinoirs, un rinçage de 2-3 minutes est activable par double contact sur le bouton.

Façade antivandalisme inox brossé AISI 316 (qualité marine pour lieux humides, meilleure résistance à la corrosion).

Confort : fonctionnement sans contact manuel et suppression des odeurs désagréables (rinçage après chaque utilisation).

Forte économie d'eau.

Style minimaliste pour un design épuré des espaces sanitaires.

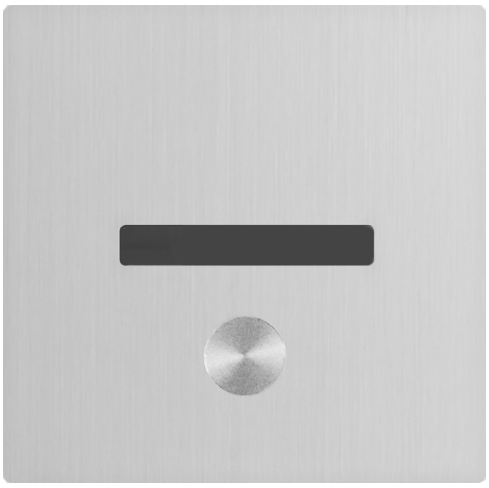

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (durée de chasse, longueur détection, délai d'activation, arrêt temporaire, rinçage périodique...).

Déclenchement optionnel par bouton sensitif piezo (inviolable avec mécanisme invisible), pour activation facile par simple contact.

Alimentation par pile 9 V ou transformateur IP68 230/9V (câble 5 m).
Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H (maintien le siphon en eau, réduit risque de gel, lutte contre le développement des bactéries).

Pré-rinçage en option.


Façade anti-vandalisme inox qualité AISI 316 brossé.

Boîtier d'encastrement avec robinet d'arrêt (réglage débit), électrovanne et filtre. Boitier pile pour version pile.

Longueur de détection : 600 mm (réglable).
Durée de rinçage : 6 secondes (réglable).
Chasse 1.89 L / Option chasse Eco 0.5 L.
Arrivée eau froide M1⁄2" ou M3/4" ; sortie F1/2".
Pression : 0.5 à 8 bars.

Dim. L140 x H140 x P69 mm.
Boitier encastrement H120 x L110 (160 avec fixations) x P63 mm

CE. Garantie 3 ans.

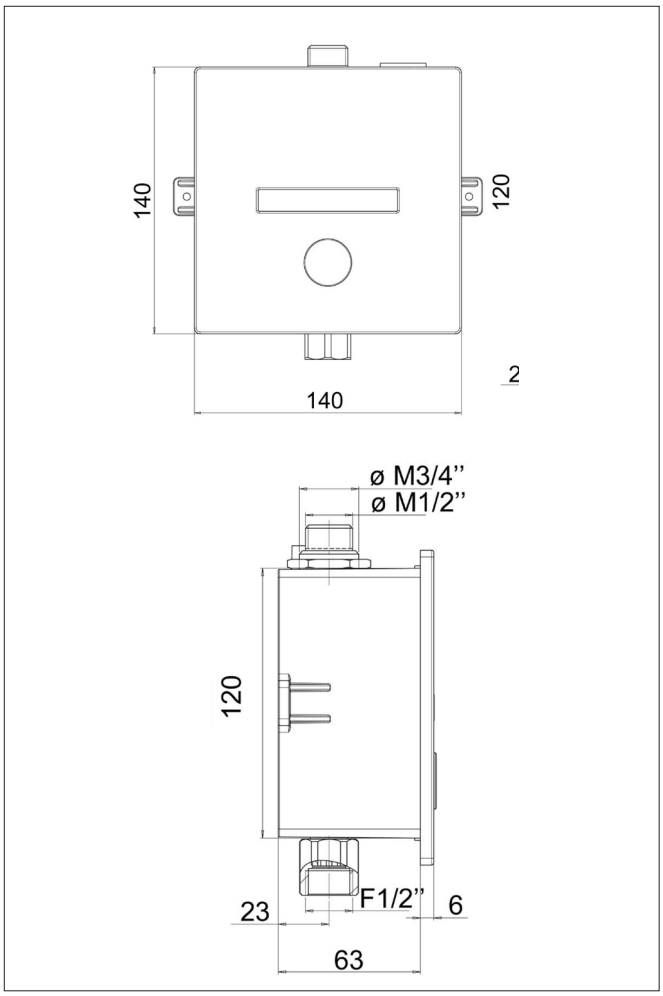

Références choix des modèles

Robinet Electronique Urinoir I-CARO

- **DUS-54** **avec pile 9V**
- **DUS-55** **avec transformateur 230/9V**

Options

- Télécommande RES-31 (longueur détection, durée rinçage, délai de déclenchement, arrêt temporaire...)
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets