SUPRATECH

Bâti-support WC chasse directe électronique I-CARO

Référence : **DWS-35-KE**

Description

Bâti-support métallique pour WC suspendu avec robinet électronique intégré pour chasse directe par détection de présence, sans contact manuel.

Plaque de déclenchement antivandalisme en acier inoxydable qualité AISI 316 épaisseur 2 mm. Autres finitions sur demande.

Déclenchement optionnel par bouton sensitif piezo pour activation facile par simple contact (inviolable avec mécanisme invisible).

Double chasse : délivre 3 litres pour déjections liquides et 6 litres pour déjections solides. Une moyenne de 3.8 litres par chasse (en estimant 3 demi chasses pour une chasse complète) réduit la consommation de plus de 37 % comparée à une chasse WC de 6 litres.

La détection détermine si la chasse directe doit être complète ou réduite en fonction de la distance et du temps de présence = demi-chasse pour moins d'une minute et chasse complète pour plus d'une minute.

Chasse d'eau automatique après chaque utilisation :
- Elimine les odeurs pour chasse non tirée.
- Pas de contamination croisée par contact.
- Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite.
- Valorise la qualité des installations sanitaires.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, délai d'activation, volumes de chasse, arrêt temporaire, rinçage périodique...).

Déclenchement optionnel par bouton sensitif piezo (inviolable avec mécanisme invisible), pour activation facile par simple contact.

Alimentation par transformateur 230/9V (câble 5 m).
Rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H.

Plaque de déclenchement antivandalisme inox qualité AISI 316, finition brossée. Dim. H220xL180 mm (épaisseur 2 mm).
Boitier encastré incluant robinet d'arrêt, électrovanne et filtre.

Raccordement arrivée eau 1".


Bâti-support en acier galvanisé époxy incluant tous les accessoires et fixations, pour cloison légère ou solide.

Cadre profil C en 40/40 mm.

Hauteur bâti ajustable 1140 à 1340 mm.
Pieds galvanisés hauteur ajustable 0-200 mm, rotatifs.

Fixation cuvette par 2 tiges M12.
Pipe coudée évacuation ø 100 mm.
Tube de chasse avec nez de jonction ø 55 mm.

Pression 0.2-8 bar.
Dim L500 x P125 x H1140 mm.
CE. Garantie 3 ans.

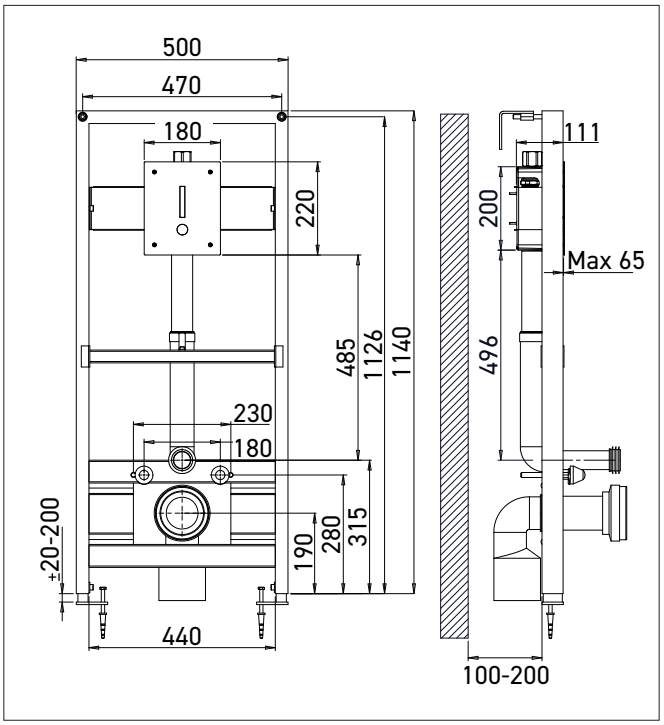

Référence

Bâti-support WC I-CARO

- **DWS-35-KE** **avec transformateur 230/9V**

Options

- RES-31 Télécommande
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 bâtis WC I-CARO
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 bâtis WC I-CARO