

Fontaine inox réfrigérante sur pied

Références : **FO-B01 / FO-B02**

Description

Fontaine à eau réfrigérée en inox, avec système de réfrigération détente directe à banc de glace.

Technologie de refroidissement hautement performante, permettant de refroidir des quantités d'eau considérables avec une température de tirage constante.

2 serpentins en acier inoxydable sont plongés dans une réserve d'eau : l'un des serpentins contient le gaz réfrigérant transformant l'eau de cette réserve en glace, l'eau potable circule à l'intérieur de l'autre serpentin.

L'eau de refroidissement ne vient jamais en contact avec l'eau à boire.

Caractéristiques techniques

Fontaine réfrigérante en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossé et brillant.

Robinet rince-bouche et option second bec col de cygne.

Alimentation sur secteur 230V 50-60 Hz.

Activation temporisée par bouton poussoir.

Bassin de Ø280 x H40 mm embouti d'une pièce.

Système de réfrigération statique.

Gaz réfrigérant R134A (sans CFC).

Température eau froide ajustable par thermostat.

Puissance de réfrigération 210 W.

Fontaine fournie avec 3 pieds ajustables pour mise à niveau.

Fixation au sol ou au mur.

Fixations fournies (vis, cheville et réglette de fixation murale).


Arrivée eau M3/8".

Évacuation 1 1/4".

Dim. : L350 x P350 x H905 mm (1200 mm avec bec col de cygne).

Poids 23.5 kg.

CE.

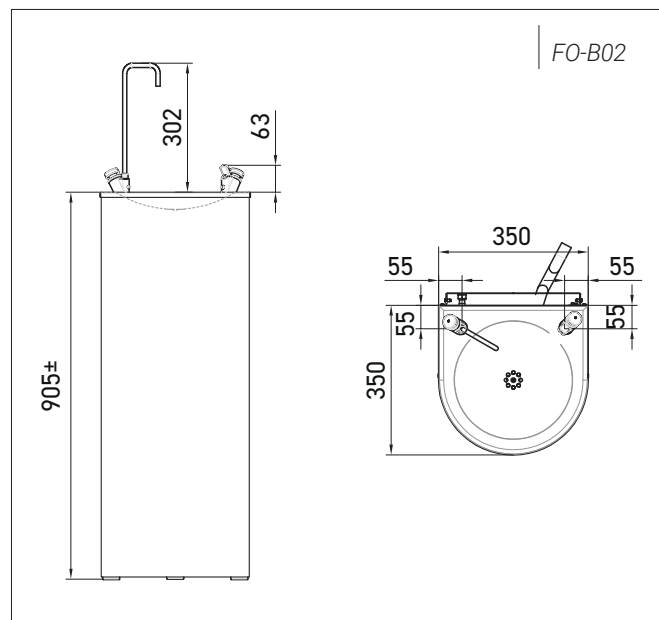

Références choix des modèles

Fontaine inox réfrigérante eau fraîche sur pied

- **FO-B01** avec robinet rince-bouche
- **FO-B02** avec robinets rince-bouche et robinet col de cygne

Options

- Robinetterie sans contact
- Inox qualité AISI 316
- Eau réfrigérée sur le bec et eau normale sur l'autre bec
- Couleur noir ou blanc