FICHE TECHNIQUE

SUPRATECH

WC suspendu inox OPTIMA


Référence : **IN-011**

Description

WC suspendu inox design ovale, aux lignes élégantes et épurées, spécialement conçu pour les sanitaires publics très fréquentés qui exigent un haut degré de sécurité et d'hygiène.

Toilettes à faible consommation d'eau, garantissant avec 4 L une chasse d'eau stable et performante.

Compatible avec tous les systèmes de bâti-supports standards et de chasse d'eau directe disponibles sur le marché.

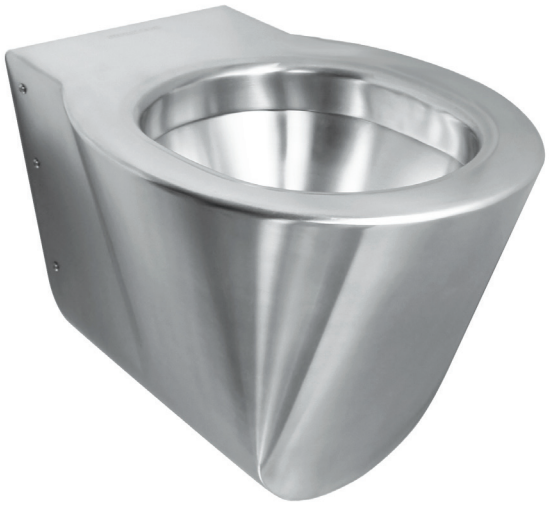

Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseurs 1,5 / 3 mm, finition brossée.

Cuvette allongée anti-éclaboussures emboutie d'une pièce, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Bride de chasse d'eau dissimulée pour un nettoyage aisé.

Bordures et angles arrondis pour améliorer la sécurité.

Construction robuste et antivandalisme pour supporter une charge jusqu'à 405 Kg.

Mousse : l'intérieur est rempli de mousse PU expansée pour l'insonorisation et pour renforcer la solidité.

Chasse d'eau directe ou par réservoir, fixation sur mur porteur ou sur bâti-support.

Conforme aux normes EN-33 et EN-997 pour une chasse d'eau de 4 litres minimum.

Arrivée eau Ø55 mm

Siphon horizontal unique Ø76/100 mm.


Fixation : rapide et facile à installer par l'avant grâce à une platine de montage solide et polyvalente (entraxes de fixation 180/230 mm) et 6 vis de sécurité TORX latérales.

Fixation abattant par 2 vis TORX de sécurité, servant de cache-trous ou permettant l'installation ultérieure du siège sans démonter la cuvette.

Mise à la terre intégrée.

Dim. L360 x P535 x H362 mm.

CE. Garantie 10 ans.

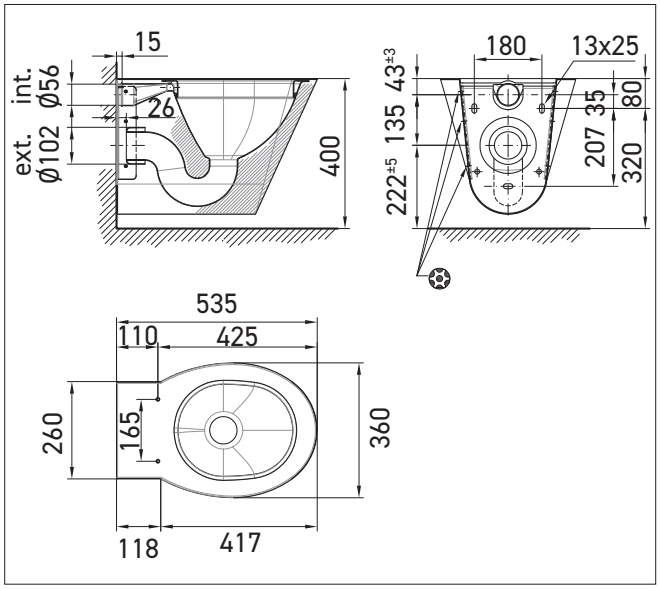

Référence

WC Suspendu Inox OPTIMA

- **IN-011**

Options

- Abattant
- Version rallongée PMR
- Finitions Teflon noir mat ou blanc mat