

Lave-mains inox encastré antivandalisme 3-en-1

Référence : **LM-239**

Description

Lave-mains encastré inox façade épaisseur 2 mm, combinant l'essentiel pour le lavage des mains : savon, eau et séchage.

HYGIENE : fonctionnement sans contact, par détection infrarouge, pour éviter toute transmission de germes.

ANTIVANDALISME : l'utilisateur n'a aucun accès aux fixations ou à la robinetterie, alimentation et évacuation en galerie technique. Entretien et remplissage savon par l'arrière.

Maximum d'utilité dans un minimum d'espace.

Caractéristiques techniques

Acier inoxydable AISI 304 épaisseur 2 / 1,5 mm, finition brossée.

Savon = bec inox vertical avec détection infrarouge. Fonctionne par pompe péristaltique pour savon liquide, avec une bouteille plastique 1 L facile à remplir. Fournit une dose exacte de savon. Fermeture automatique sans écoulement.

Eau = bec inox vertical avec détection infrarouge auto-ajustable pour eau froide ou pré-mitigée.

Débit 6 L/min (1,9 L/min sur demande).

Arrêt de sécurité après 90 secondes d'écoulement sans interruption. 0.5-8 bar – max 70°C. Transformateur 230/12V pour eau et savon.

Air = sèche-main haute vitesse 1000 W - 4.2 A à économie d'énergie avec détection infrarouge. Réglage du débit d'air et du volume sonore. Interrupteur air chauffant ou air ambiant. Séchage en 9 secondes.



Installation par l'avant dans la réservation au mur, et fixation par la gaine technique à l'aide de 2 cornières horizontales coulissantes pour assurer la facilité et stabilité de l'installation sur cloison épaisseur 15 à 240 mm.

Arrivée eau flexible F1/2". Evacuation bonde 1 1/4".

Dim. : L660 x P300 x H790 mm

(réservation au mur L610 x H740 mm).

CE. Garantie 3 ans.

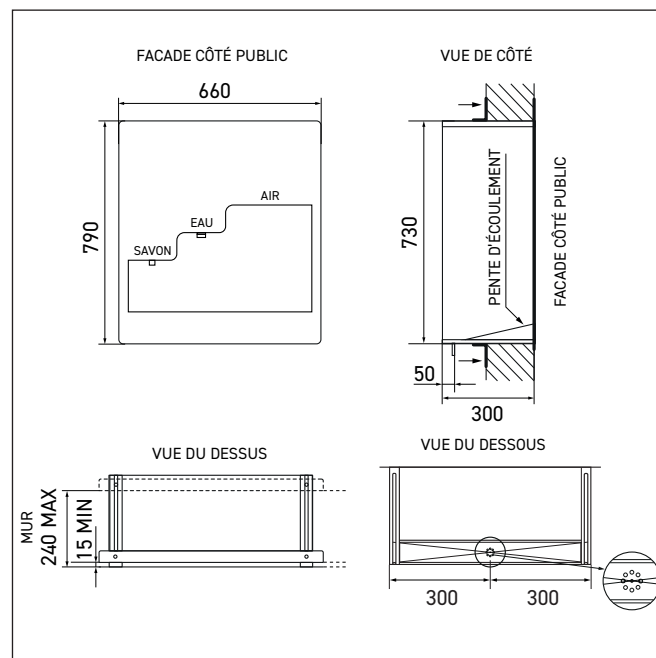

Référence

Lave-mains mural encastré inox 3 en 1 antivandalisme

- **LM-239** **fnition inox brossé**

Options

- LM-239M Avec miroir inox
- Réservoir savon 6 L en gaine technique
- Débit eau limité 1,9L/min.