

Robinet de cuisine H10 automatique et manuelRéférences : **REA-800** / **REA-810****Description**

Robinet hybride de cuisine avec levier de commande et détection infrarouge, chromé.

Levier simple ou détection sans contact avec réglage de température.

Robinet design tout-en-un avec boîtier pile sous évier.

Corps du robinet en laiton robuste, finition polie.

Alimentation eau par flexibles.

Filtres et clapets anti-retour.

Installation similaire robinet de cuisine standard.

Robinet à bec col de cygne rotatif, température et débit ajustables par levier simple, cartouche céramique fiable et limiteur de température ajustable.

Robinet électronique sans contact avec commutation automatique de l'aire de détection. Température ajustée par la position du levier.

Double détection infrarouge avec fonction de réglage automatique.

Arrêt temporaire (nettoyage) et écoulement continu (remplissage évier) activable par bouton Iqua-click au-dessus de la détection.

Durée d'écoulement au retrait des mains et sensibilité de la détection ajustables par bouton Iqua-click.

Rinçage automatique 12 ou 24 H après dernière utilisation activable par bouton Iqua-click.

**Caractéristiques techniques**

Pression eau 0,3-10 bar.

Alimentation par pile lithium 6 V CRP 2. Autonomie jusqu'à 4 ans.

Alimentation secteur transformateur 230 / 6 V.

Flexibles 2 x 38 cm.

Connections robinets d'arrêt F 3/8".

Sensibilité détection autoajustable.

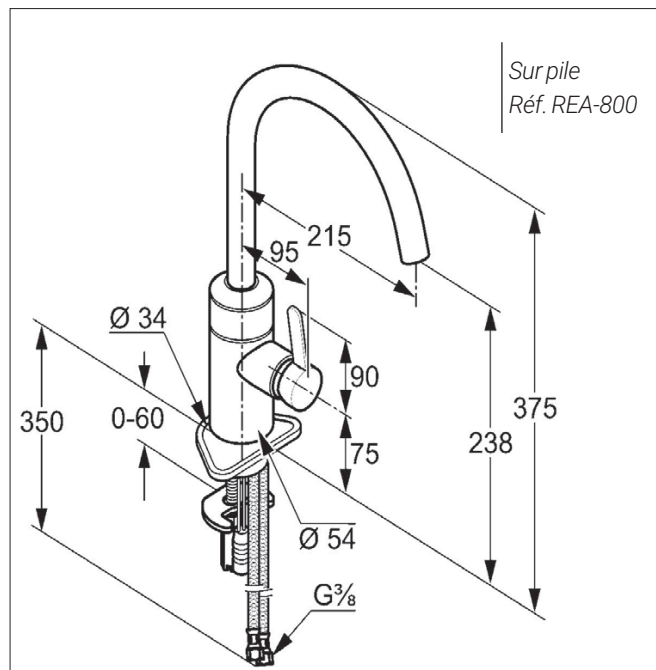
Longueur détection: activation de la détection longue (environ 25 cm) via détection courte (env. 5 cm).

Délai d'arrêt 1 sec (ajustable de 0 à 10 sec.).

Écoulement continu 2 min (ajustable 0,5 à 20 mn).

Arrêt temporaire 2 min.

Normes DIN EN 200. CE.

**Références** choix des modèles

Robinet de cuisine H10

• **REA-800** sur pile 6 V

• **REA-810** sur secteur 230 V