SUPRATECH


Pré-mélangeur thermostatique compact 3/8''

Référence : **RED-G1**





Multipositions

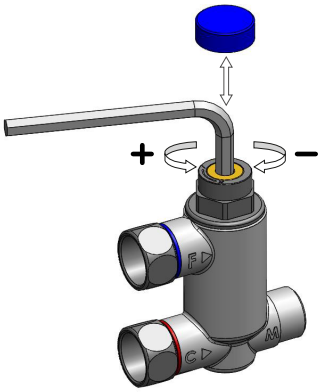


Ajustement température sur site
avec clé allen de 5 mm

Description

Mitigeur assurant la distribution d'eau à température constante, permettant ainsi des économies importantes, en amont de tout robinet lavabo, douche, en collectivités ou usage domestique.

Mitigeur préréglé à 38°C en usine, pouvant être modifié par l'installateur.


Sa base pivotante, unique sur le marché, facilite le raccordement.

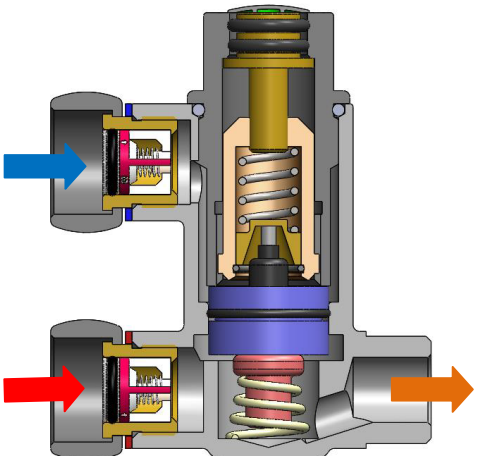


Caractéristiques techniques

Laiton massif CW617N.
Robuste et compact.
Réglage usine 38°C.
Élément à dilatation de cire.
Tiroir laiton revêtement PTFE.
Clapets NF anti-retour DN10.
Poids : 240 grammes.
Entraxe des alimentations : 35 mm.
Réglages de 30 à 50°C.
Température max. admissible 70°C.
Température différentielle (T°chaud-T°mitigée) 20°C.
Stabilité de la température mitigée avec pressions équilibrées +/- 2°C.
Pression de service statique 10 bars maxi.
Pression de service dynamique 1 à 5 bars.
Débit d'eau mitigée minimum 5l/minute.
Débit d'eau mitigée sous 3 bars 10l/minute.
Différence de pression entre eau chaude et eau froide <1bar.

Attention : sécurité anti-brûlure active si la température d'eau mitigée est inférieure à 42°C et la différence de température entre l'eau chaude et l'eau mitigée est supérieure à 20°C.

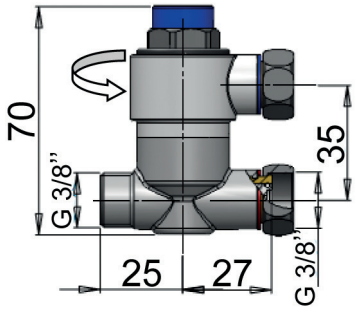

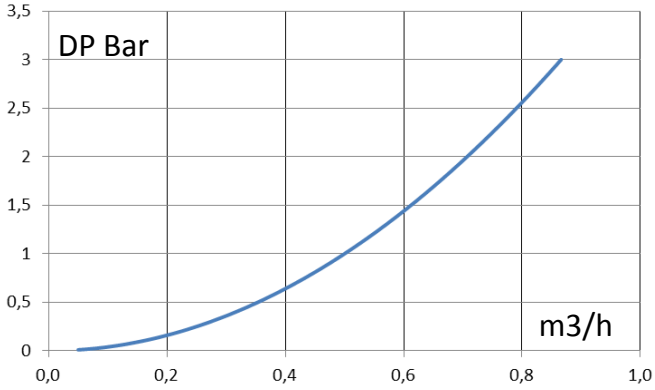

Référence

Pré-mélangeur thermostatique 3/8''

- **RED-G1**