

Robinet électronique mural KUBIKA

Références : RES-80 / RES-81 / RES-82 / RES-83

Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée.

Design rectangulaire et conception robuste pour utilisation intensive.

Installation facile et maintenance aisée.

La robinetterie électronique réserve l'eau, économise l'énergie, et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonction sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec laiton massif chromé Larg. 58 x H20 x L220 mm.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 5 L/min (sur demande 1.9 L/min).



Protection anticalcaire.

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm avec électrovanne externe M1/2" et filtre, ou installation encastrée avec boîtier électrovanne M1/2" et filtre (pile de secours intégrée pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique).

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans

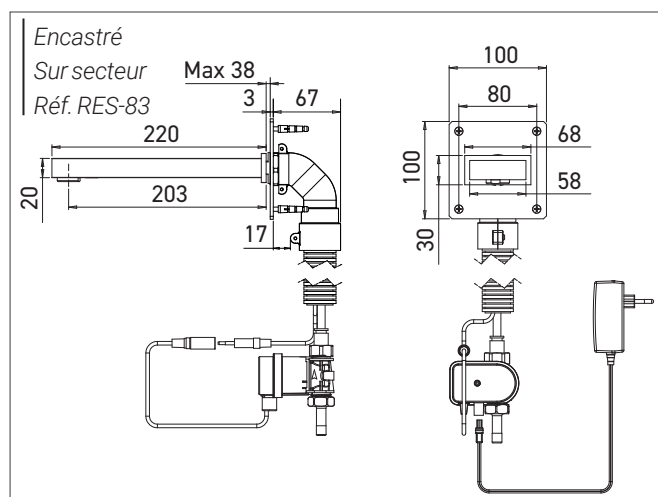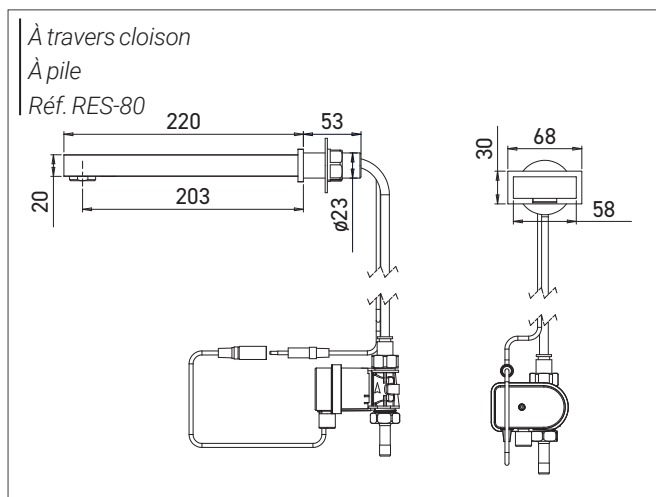

Références choix des modèles

Robinet Électronique KUBIKA

- RES-80 travers cloison à pile
- RES-81 travers cloison secteur
- RES-82 version encastrée à pile
- RES-83 version encastrée secteur

Options

- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Cuivre, PVD Doré mat (nous consulter)
- RES-31 Télécommande de réglage
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets