

Sèche-mains inox haute vitesse avec buse verticale

Référence : SM-3001SP / SM-3001SB



Description

Sèche-mains mural inox haute performance automatique avec buse inox verticale pour montage intégré meuble haut derrière miroir.

Le sèche-mains est dissimulé et la buse dépasse sous le miroir pour faciliter le placement des mains.

Séchage rapide et confortable des mains en 10 secondes !

Réglage du débit d'air et du niveau sonore.

Antivandalisme.

Caractéristiques techniques

Fonctionnement détection par infrarouge, auto-ajustable.

Alimentation : 230 V, 50/60Hz, 5 A, 1.45 KW (autres tensions selon exigences du pays sur demande).

Consommation inférieure à 0.5W en veille.

Séchage à la vitesse de 75-100 m/s. Débit 125.5 m³/h.

Volume sonore 70 à 73.7 dB à 1 m.

Temps de séchage 10 secondes.

Capot inox qualité AISI 304 épaisseur 1,5 mm.

Buse inox soudée H120 mm x Ø70 mm épaisseur 1,5 mm.

Puissance nominale 1450W

(moteur 350-625W, résistance 450-825W).

Interrupteur air chauffant ou air ambiant.

Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption.


Triple protections de sécurité :

- Moteur avec thermostat de sécurité à 95° C.
 - Résistance avec thermostat de sécurité à 85° C.
 - Fusible de coupure à 142°C.
 - Support de fixation inclus, par 2 trous Ø6 mm au-dessus du capot = **fixation et démontage du sèche-mains rapide sans ouvrir le capot pour accéder aux fixations.**
- Trou Ø72 mm dans le bas de l'armoire pour passage de la buse.**

Dimensions : L205x P180 x H287 mm.

Poids net : 6 kg.

Garantie 3 ans. CE. Classe 1. IP 21.

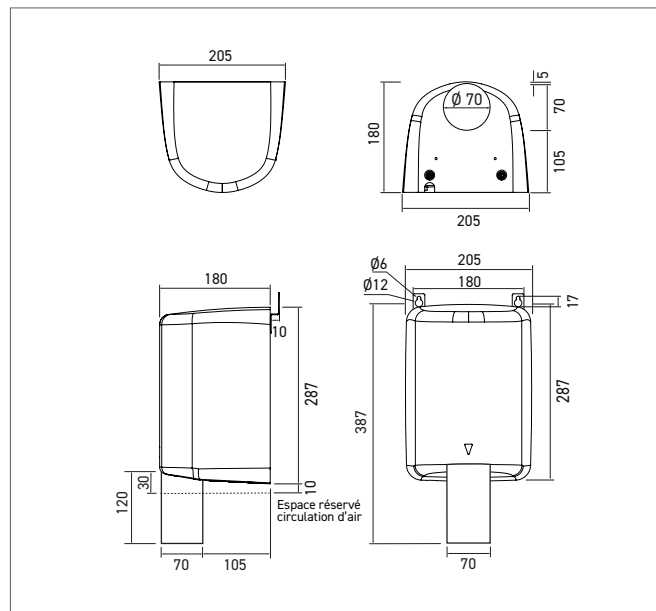

Labels environnementaux et certifications :



RoHS WEEE

Références choix des modèles

Sèche-mains haute-vitesse avec buse inox

- **SM-3001SP** buse inox brossé
- **SM-3001SB** buse inox brillant

Options

- Indice protection IP23
- Buse rallongée 170 mm



02 47 92 23 31



info@autosanit.com



www.autosanit.com