FICHE TECHNIQUE

SUPRATECH

Urinoir mural inox URBA à rinçage automatique par détection invisible

Référence : **UR-11-TH**

Description



Urinoir mural sans bride inox URBA avec rinçage automatique sans contact par détection thermique invisible = esthétique épurée, à l'abri du vandalisme et montage simplifié.

Le système active le rinçage lorsqu'il détecte un changement de température (chaleur de l'urine). Système hors siphon pour fiabilité maximale ; aucun risque d'altération par liquides.

Hygiène = sans contact et supprime les odeurs désagréables. Urinoir entièrement fermé, avec plomberie dissimulée et en dessous une trappe de service pour fixation et raccordements.

Conçu pour les établissements haut de gamme ou qui exigent un haut degré de sécurité, très fréquentés...

Installation rapide «Plug and Play» avec détection solidaire de l'urinoir = juste à fixer, brancher et urinoir en fonction.

Modes ECO pour forte économie d'eau :
ECO 1 : Réduction du nombre de rinçages lors des périodes d'utilisation intense (écoles, salles de spectacle, stades...).

ECO 2 : L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau. Paramètres ajustables en fonction de la fréquence d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseur 1,5/1,0 mm, finition brossée. Bol embouti forme anti-éclaboussures

et bonde perforée inviolable.

Fixation et raccordement par trappe de service, dessous fermé avec vis Torx de sécurité. Durée de rinçage ajustable de 0,5 à 15,5 s.

Alimentation piles 6 V ou transformateur externe 230/24 V. Consommation 3 W sur piles et 7 W sur secteur.

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (durée rinçage, sensibilité, marche/arrêt...).

Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.

Pression 1-8 bar. Débit 12 L/min. à 3 bars.


Arrivée d'eau filetée ½". Evacuation horizontale Ø 40 mm.

Mise à la terre intégrée.
Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L.

Dim. H550 x P325 x L360 mm.

CE. Electronique garantie 5 ans.

Urinoir livré avec buse de rinçage, détecteur thermique, électrovanne, robinet d'arrêt équerre avec filtre, siphon, piles ou transformateur, fixations.

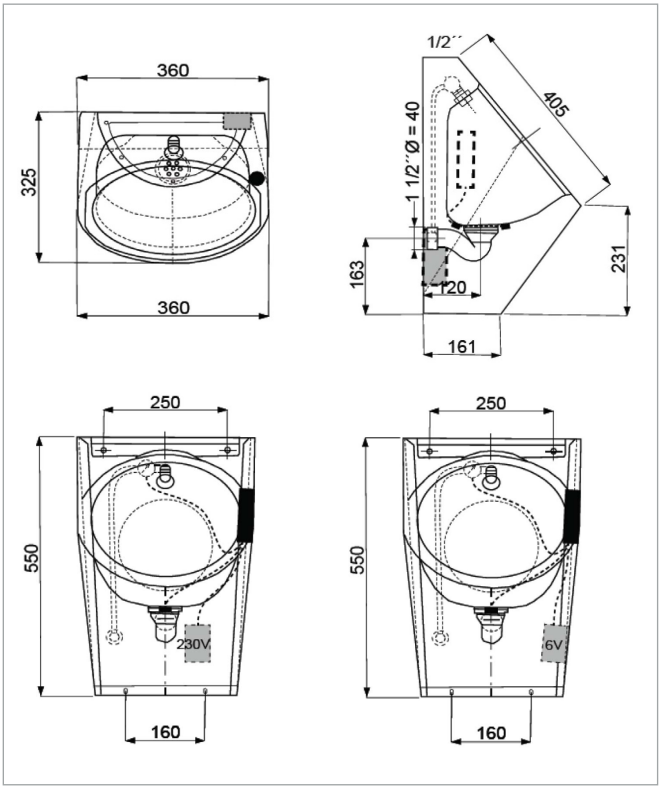

Références

Urinoir inox URBA automatique

- **UR-11-TH** **Sur secteur**
- **UR-11-TB** **Sur piles**

Options

- SLD04 Télécommande de réglages
- Arrivée eau verticale apparente et/ou évacuation apparente

02 47 92 23 31 info@autosanit.com www.autosanit.com