

Robinet automatique urinoir mural FREE en applique

Références : **DUS-30** / **DUS-31**

Description

Robinet électronique urinoir individuel en applique avec détection de présence par infrarouge, pour rinçage automatique au départ de l'utilisateur.

Confort : fonctionnement sans contact manuel et suppression des odeurs désagréables (rinçage après chaque utilisation).

Hygiène totale : évite la propagation des germes transportés par les mains.

Économie d'eau : seul l'urinoir utilisé est rincé.

Design minimaliste.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (durée de chasse, longueur détection, délai d'activation, arrêt temporaire, pré-rinçage, rinçage périodique...).

Alimentation par pile lithium 9 V intégrée ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Pré-rinçage après 3 secondes de présence et rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H (maintien siphon en eau, anti-légionellose, limite risque de gel).

Corps en laiton chromé.

Électrovanne intégrée.

Raccordement équerre eau froide M1/2".

Robinet d'arrêt (réglage débit) et filtre.

Tubulure droite chromée 200 mm Ø 16 mm avec nez de jonction.

Longueur de détection : 600 mm (réglable).



Durée de rinçage : 6 secondes (réglable).

Temporisation avant rinçage : 2 secondes (réglable).

Pression : 0.5 à 8 bars.

Dim. : H144 x P74 x ø 50 mm.

CE. Garantie 3 ans.

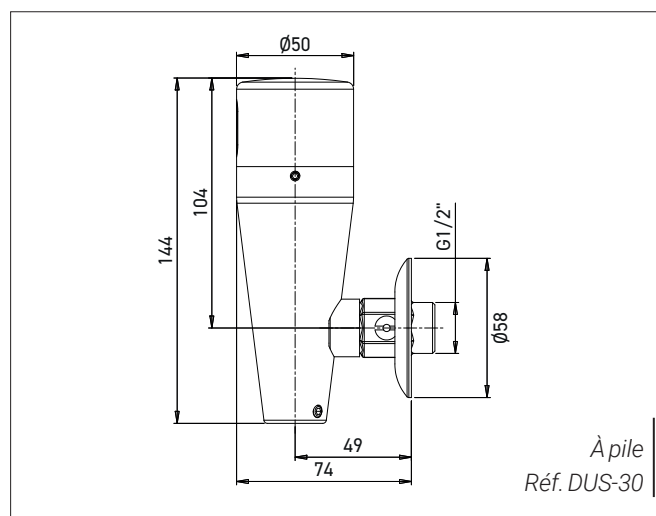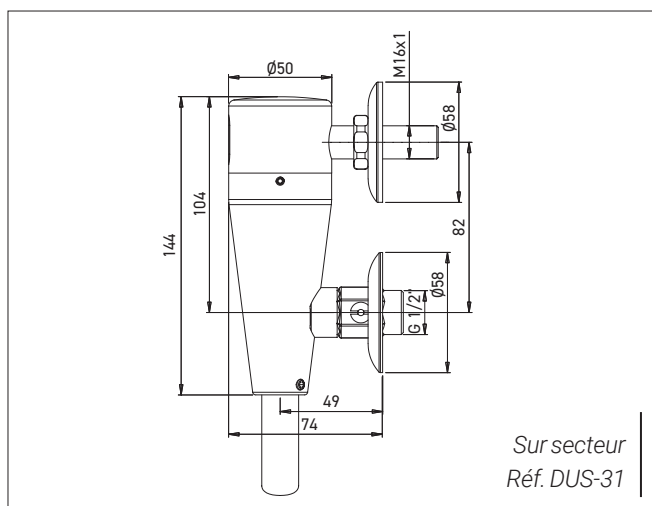

Références choix des modèles

Robinet Electronique Urinoir FREE

- **DUS-30** avec pile 9V
- **DUS-31** avec transformateur 230/9V

Options

- Télécommande RES-31
- Transformateur IP68