SUPRATECH

Robinet électronique EXTREME L

Références : **RES-106 / RES-107**

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge à bec long.

La fabrication anti-vandale en laiton permet l'installtion sur sites exposés et à forte fréquentation.

Installation facile et maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques techniques


Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V intégrée ou externe sous le lavabo, ou transformateur 230/9V.
Boitier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boitier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).
Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.
Rinçage périodique anti-légionellose.


Corps en laiton chromé, bec 176 mm.
Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min.
Sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min.

Électrovanne externe M1/2".
Alimentation eau froide ou pré-mitigée.
Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

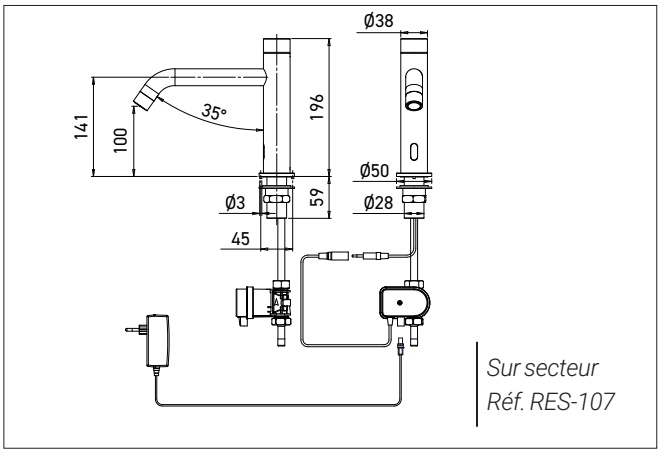

Sur secteur
Réf. RES-107

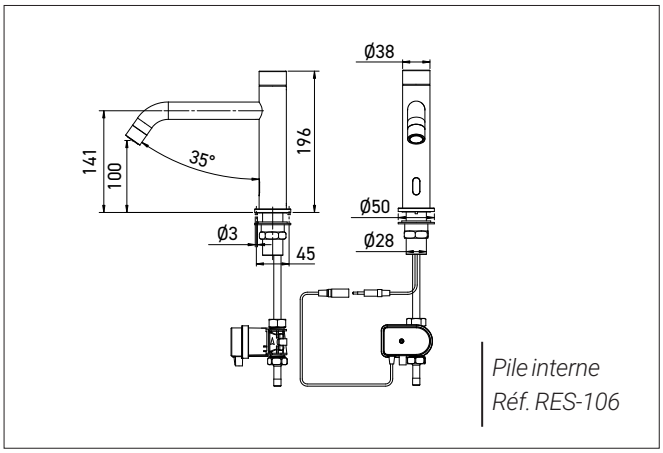

Pile interne
Réf. RES-106

Références choix des modèles

Robinet Electronique EXTREME L

- **RES-106** **à pile**
- **RES-107** **sur secteur**

Options

- Télécommande réf. RES-31
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Doré mat, PVD Cuivre (nous consulter)
- Finition inox AISI 316 brossé
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Transformateur IP68 fils nus RES-298
- Levier PMR rallongé réf. -MH