

Robinet électronique AKWATHERMO

Références : RES-220 / RES-221

Description

Robinet électronique thermostatique de lavabo à détection infrarouge, pour délivrer la température optimale désirée sans toucher le robinet, et assurer une sécurité anti-brûlure.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (longueur de détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Mitigeur thermostatique intégré, température limitée à 48.9 °C d'usine.

Limiteur permet d'ajuster la température maximum de 38°C à 48.9°C.

Température fixe = possibilité de bloquer le bouton mélangeur à la température désirée.

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé. Sans plomb.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).


Mélange eau chaude et froide, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Flexibles SPEX F3/8" (résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température) avec clapets anti-retour intégrés.

Filtres fournis.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

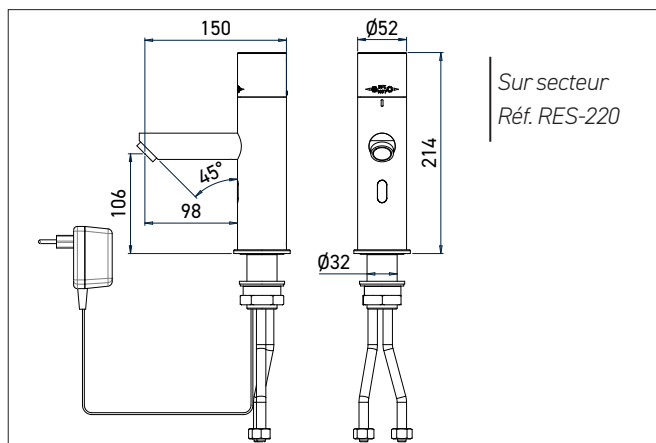

Références choix des modèles

Mitigeur électronique AKWATHERMO

- RES-220 sur secteur
- RES-221 à pile



Finition PVD Nickel Brossé

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Finitions : Noir mat, PVD nickel brossé, PVD doré mat, antique bronze, PVD cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Robinet savon automatique design assorti