

Sèche-mains inox haute vitesse semi-encastré


Référence : **SM-3005**

Description

Sèche-mains inox semi-encastré automatique offrant haute performance et gain d'espace dans les espaces sanitaires.
Séchage ultra-rapide et confortable des mains en 6 secondes !
Design élégant et facile d'entretien.
Il réduit les risques de détérioration ou de vol.
Faisceau lumineux bleu en fonction pour placer les mains.
Accessible PMR.
Antivandalisme.

Caractéristiques techniques

Fonctionnement détection par infrarouge, auto-ajustable.
Alimentation : 230 V, 50/60Hz, 5 A, 1.45 KW.
Consommation inférieure à 0.5W en veille.
Séchage à la vitesse de 75-100 m/s. Débit 125.5 m³/h.
Volume sonore 70 à max 73.7 dB à 1 m.
Temps de séchage 6 sec. (selon règle PCR sèche-mains UL).
Façade inox brossé qualité AISI 304 épaisseur 1,5 mm.
Puissance nominale 1450W
(moteur 350-625W, résistance 450-825 W).
Réglage du débit d'air et du niveau sonore.
Interrupteur air chauffant ou air ambiant.
Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption.
Triple protections de sécurité :
- Moteur avec thermostat de sécurité à 95° C à réarmement automatique.
- Résistance avec thermostat de sécurité à 85° C à réarmement automatique.
- Fusible de coupure à 142°C.
Dimensions : L250 x P179 x H513 mm
Réservations encastrement : L235 x P123 x H495 mm.
Poids net : 11.6 kg.
Garantie 5 ans. CE. Classe 1. IP 21.

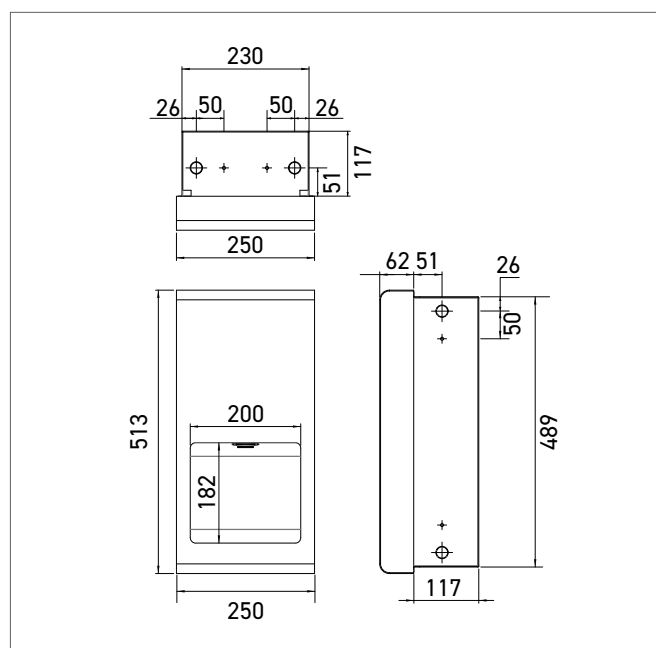

Labels environnementaux et certifications :



Référence

Sèche-mains haute vitesse inox semi-encastré

• **SM-3005** inox brossé

Options

- Indice protection IP23
- Finition PVD

