SUPRATECH

Sèche-mains électrique inox haute vitesse COMPACT

Références : **SM-4001 / SM-4002 / SM-4003**

Description

Sèche-mains inox haute vitesse Compact automatique.

Moins de 14 cm de profondeur et 18 cm de hauteur, la solution au manque d'espace !

Séchage rapide et confortable des mains en 9 secondes.

Souffle un agréable air chaud tout en consommant peu d'électricité.

Réglage du débit d'air et du niveau sonore.

Faisceau lumineux bleu en fonction pour placer les mains.

Antivandalisme.



Caractéristiques techniques

Fonctionnement détection par infrarouge, auto-ajustable.
Alimentation : 230 V, 50/60Hz, 4 A, 0.84 – 0.92 KW.
Consommation inférieure à 0.5W en veille.
Séchage à la vitesse de 52-90 m/s. Débit 102 m³/h.
Volume sonore 67.4 à 71.2 dB à 1 m.
Temps de séchage 9 secondes (selon règle PCR sèche-mains UL).

Capot inox AISI 304 épaisseur 1,2 mm.

Puissance nominale 920 W (moteur 460 W, résistance 460 W).

Interrupteur air chauffant ou air ambiant.
Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption.


Triple protection de sécurité :

- Moteur avec thermostat de sécurité à 95° C à réarmement automatique.
- Résistance avec thermostat de sécurité à 85° C à réarmement automatique.
- Fusible de coupure à 142°C.

Dimensions : **L250 x P137,5 x H170 mm.**

Poids net : **3.8 kg.**

Garantie 3 ans. CE. Classe 1. IP 11.

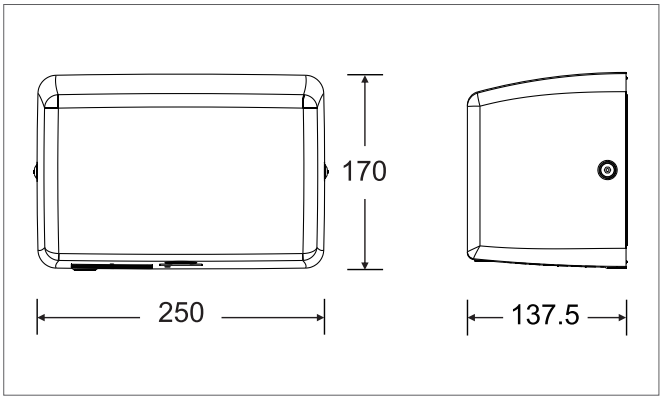

Labels environnementaux et certifications :

GreenSpec LISTED GreenSpec.com · CERTIFIED · UL CERTIFIED · CB · CE · UK CA · EMC · LVD · RoHS · WEEE



Réf. **SM-4001** inox brossé



Réf. **SM-4002** inox brillant



Réf. **SM-4003** acier époxy blanc

Références choix des modèles

Sèche-mains COMPACT

- **SM-4001** **inox brossé**
- **SM-4002** **inox brillant**
- **SM-4003** **acier époxy blanc**

Options

- Filtre Hepa et grille réf. SM-4FH
- Indice protection IP13
- Finition PVD

02 47 92 23 31 · info@autosanit.com · www.autosanit.com