

Lavabo rigole inox autoportant

Référence : **INTER-P9**

Description

Lavabo rigole collectif inox autoportant INTER-P9 avec plage de robinetterie et remontée arrière pour 1 à 3 utilisateurs, qui allie hygiène, sécurité et fonctionnalité totale.


Hauteur fixe lavabo 850 mm.

Disponible sur mesure et peut être installé en série.

Fond plat permet de placer un seau dans le lavabo.

Accessible PMR en versions 2 et 3 places.

Antivandalisme.

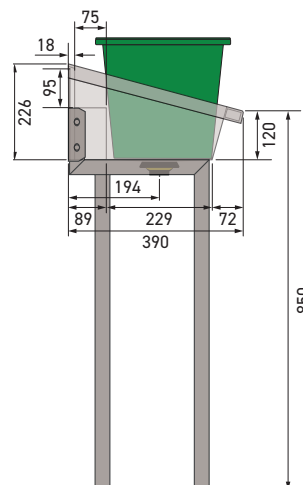

Caractéristiques techniques

Lavabo rigole collectif fabriqué en acier inoxydable qualité AISI 441 finition satinée. Épaisseur côtés 1,5 mm / cuve 0.8 mm.

Soudé à l'intérieur, sans rainures qui s'encrassent ou rouillent.

Angles intérieurs dans la longueur du lavabo > 90° pour faciliter le nettoyage et éviter salissures dans les coins.

Plage 75 mm pour robinets avec dossier H103 mm.

Profondeur de cuve 120 mm, avec pentes anti-stagnation de l'eau.


Bonde centrale perforée 1 1/2" écoulement libre sans retenue.

Fixation au sol 4 points de fixation par pieds inox.

Dim. : L600 à 1800 x P390 x H956 mm (hauteur lavabo 850 mm).

CE. Conforme Norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.

Garantie 10 ans.

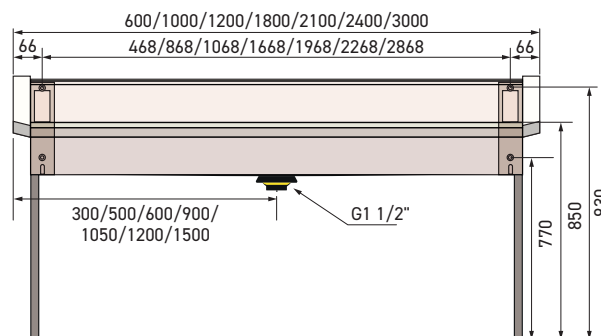

Les aciers inoxydables sont « inoxydables » par leur teneur en chrome, qui leur fournit une remarquable résistance à la corrosion et à l'usure (film de surface « passif »).
L'acier au chrome type 441 ne fait pas exception, et est utilisé avec succès dans d'importantes applications comme les éviers, les tambours de machine à laver, les systèmes d'échappement...

Références choix des modèles

Lavabo rigole inox INTER-P9 autoportant

- **INTER-P9-60 = 1 place / 600 mm**
- **INTER-P9-120 = 2 places / 1200 mm**
- **INTER-P9-140 = 2 places / 1400 mm**
- **INTER-P9-180 = 3 places / 1800 mm**

Options

- Trou(s) robinet(s) Ø 22 mm (Réf. : ...-T2) ou 35 mm (Réf. : ...-T1)
- Siphon chromé pour vidage 1 1/2" réf. BS-12
- Plug & Play = tuyaux et robinets pré-montés
- Sur mesure au cm (max 180 cm)
- Inox qualité AISI 304 ou AISI 316
- Dos fermé pour pose isolée et cacher la plomberie réf. INTER-R9

