

Lavabo autoportant sur pieds collectif inox avec robinetterie poussoir temporisée intégrée

Référence : **INTER-1P-M3**



Description

Lavabo collectif autoportant sur pieds inox INTER-1P-M3 avec dossier robinetterie bouton poussoir temporisée intégrée de 1 à 5 utilisateurs, qui allie hygiène, sécurité, fonctionnalité maximale et évite des travaux d'encastrement dans le mur.

Pose facilitée : dossier avec supports inox de robinets F1/2" et tuyaux prémontés pour 1 seul raccordement arrivée eau.

Fond plat permet de placer un seau dans le lavabo.

Angles avants adoucis à 45°.

Antivandalisme.

Accessible PMR à partir de largeur 100 cm.

Caractéristiques techniques

Lavabo rigole collectif fabriqué en acier inoxydable AISI 304, finition satinée. Épaisseur côtés 1,5 mm / cuve 1 mm.

Soudé à l'intérieur, sans rainures qui s'encrassent ou rouillent.

Angles intérieurs dans la longueur du lavabo > 90° parfaitement lavable, sans laisser de salissures dans les coins.

Profondeur de cuve 151 mm, avec pentes anti-stagnation de l'eau.

1 arrivée eau F1/2", robinets temporisés et tuyaux prémontés avec étanchéité testée. Montage pratique pour la maintenance des robinets par l'avant sur raccords inox F1/2". Bonde centrale perforée 1 1/2" écoulement libre sans retenue.


Pose facile et rapide avec 4 points de fixation par pied.

Dim. : L600 à 3000 x P490 x H1115 mm.



Lavabo hauteur fixe 850 mm.

CE. Conforme à la norme EN1429 et norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.

Garantie 10 ans.

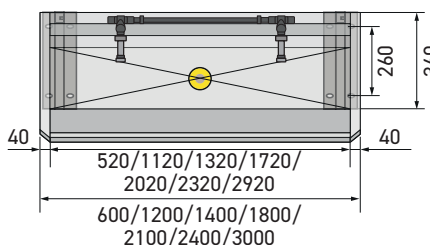

Réf. INTER-1P-120-M3
bouton poussoir

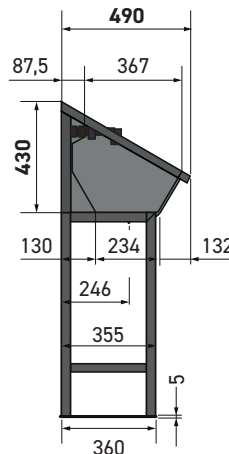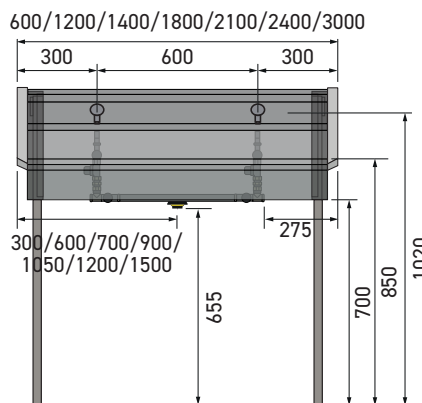

Références choix des modèles

Lavabo autoportant collectif inox avec robinetterie temporisée

- **INTER-1P-60-M3 = 1 place / 600 mm**
- **INTER-1P-120-M3 = 2 places / 1200 mm**
- **INTER-1P-140-M3 = 2 places / 1400 mm**
- **INTER-1P-180-M3 = 3 places / 1800 mm**
- **INTER-1P-210-M3 = 4 places / 2100 mm**
- **INTER-1P-240-M3 = 4 places / 2400 mm**
- **INTER-1P-300-M3 = 5 places / 3000 mm**

Options

- INTER-P2A Paire de pieds inox autoportants hauteur ajustable
- INTER-A15 Grille égouttoir inox relevable
- BS-12 Siphon laiton chromé 1 1/2"
- INTER-R1 Dossieret bas cache-tuyaux pour pose isolée
- Robinets pré-montés et pré-raccordés d'usine (électroniques ou manuels)
- Jupe cache siphon inox
- Cache inox des fixations pieds au sol
- Inox qualité AISI 316
- Sur mesure au cm (max 3 m), hauteur écoles

