SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



HYGISEAT

WC SUSPENDU INOX

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

SUPRATECH

WC suspendu HYGISEAT inox

Réf. SUP1100

1 pers.

1 - PRÉPARATION


1 POSE DU BÂTI-SUPPORT
(selon les instructions Geberit)



- Arrivée d'eau raccordée
- Évacuation raccordée
- Électricité en attente

Prévoir prise en attente pour transformateur 230/12 V. Classe II

2 HABILLAGE TRADITIONNEL CLOISON ET CARRELAGE OU POSE PANNEAUX HYGISEAT

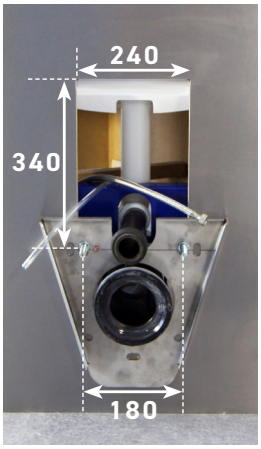

Fixer la platine support de la cuvette sur les tiges filetées du bâti avec rondelles et écrous.

Accès branchement
Hauteur 340 mm
Largeur 240 mm
Évacuation
Largeur 180 mm

Dimensions prises à partir des deux tiges filetées.

3 POSE DE LA CUVETTE
(instructions Geberit)

a. Fixer la cuvette inox sur le support mural avec 6 vis antivol Torx.



b. Vérifier le niveau.




4 POSE DE LA COMMANDE MANUELLE
(instructions Geberit)



2 - MISE EN PLACE DE LA PLATINE TECHNIQUE

5 INSTALLATION DE LA PLATINE





Insérer les deux languettes dans les fentes de la platine du siège.

6 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET CARTE ÉLECTRONIQUE ET BRANCHEMENT DU TRANSFORMATEUR 12V DANS LA PRISE



Brancher le câble électrique fils nus sur le câble avec connecteurs WAGO en passant par le trou central à l'arrière de la platine.





7 BRANCHER TUYAU SUR RACCORD INSTANTANÉ ÉLECTROVANNE, PAR LE TROU CORRESPONDANT



8 RACCORDEMENT DU CÂBLE ENTRE RÉSERVOIR ET ÉLECTROVANNE

Brancher le câble avec cosses sur le câble relié à l'électrovanne, en passant par le même trou.






Respecter les couleurs :
Blanc - Blanc
Marron - Marron

9 CONNECTER L'ALIMENTATION 12V

a. Brancher le fil 12V sur le boîtier (= 4 bips).

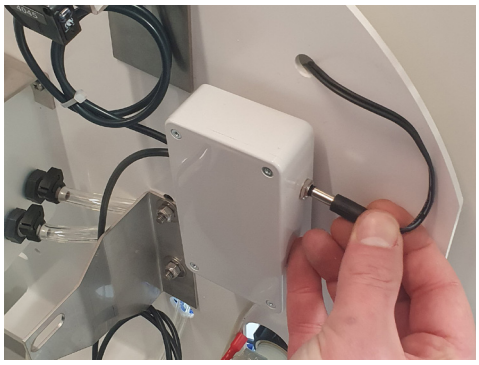


10 VISSER LA PLATINE AU MUR

a. Marquer l'emplacement des 2 vis, retirer la platine, puis percer et mettre les chevilles.



b. Visser la platine au mur.

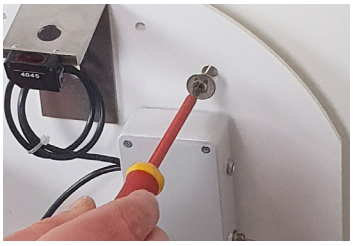


ATTENTION à ne pas percer le réservoir

3 - CONNEXIONS

11 CONNECTER LE MOTEUR

LE FIL AVEC LA MARQUE ROUGE SUR LA BORNE + (ROUGE)

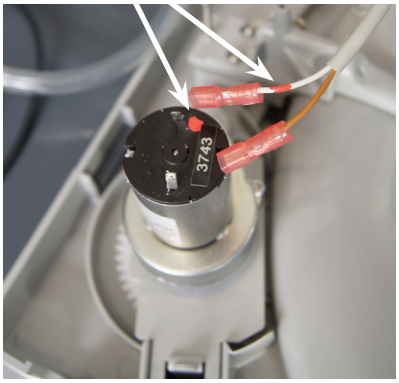

12 CONNECTER LA STATION DE LAVAGE



ATTENTION
Enfiler le tuyau à la verticale

13 CONNECTER LA CELLULE DE DÉTECTION SOUS LE CAPOT



4 - VÉRIFICATIONS



- ✓ Arrivée et évacuation cuvette
- ✓ Arrivée d'eau électrovanne
- ✓ Connexion de la commande chasse d'eau
- ✓ Arrivée 12V sur boîtier et branchement 230V côté bâti
- ✓ Station de lavage
- ✓ Mise en place de la commande manuelle (instructions Geberit)
- ✓ Mise en place du désinfectant
- ✓ Interrupteur sur marche
- ✓ Essai détection
- ✓ Vérification de l'étanchéité

SUPRATECH
ASSISTANCE POSE
02 47 92 23 31



Pour la mise en fonctionnement, mettre l'interrupteur sur la position Marche (= 3 bips) avant de remettre le capot.