

Panneau douche avec minuteur à jetons

Référence : **SA-28**

Description

Panneau de douche mural en acier inoxydable avec minuteur à jetons, pour eau froide ou pré-mitigée.

Après avoir inséré un jeton SA-52 dans le panneau, la douche se déclenche dès que l'utilisateur appuie sur le bouton sensible piezo.

L'eau coule avec au départ 10 diodes rouges allumées sur le voyant, qui s'éteignent graduellement selon le temps de douche.

L'utilisateur peut démarrer et arrêter l'eau directement dans la douche.

30 % du temps avant arrêt de la douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption de l'écoulement eau.

Caractéristiques technique

Matériau inox AISI - 304 finition brossée.

Bouton de déclenchement Piezo inox.

Pomme de douche antivandalisme, angle ajustable de 20°.

Réglage des paramètres par la télécommande SLD04

(durée douche, marche/arrêt, rinçage périodique).

Alimentation par transformateur externe 230/24V.

Consommation 7 W.

Réceptacle intégré pour jetons avec serrure, vidage par le bas.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Arrivée eau fileté M1/2" (par le haut en option).

Electrovanne intégrée.

Robinet arrêt équerre avec filtre.


Débit 18.5 L/min (limiteurs 6 L/min et 12 L/min inclus).

Pression recommandée 1- 6 bars.

Dim. : L220 x P93 (143 avec pomme de douche) x H1050 mm.

Electronique garantie 5 ans.

Fabrication CE.

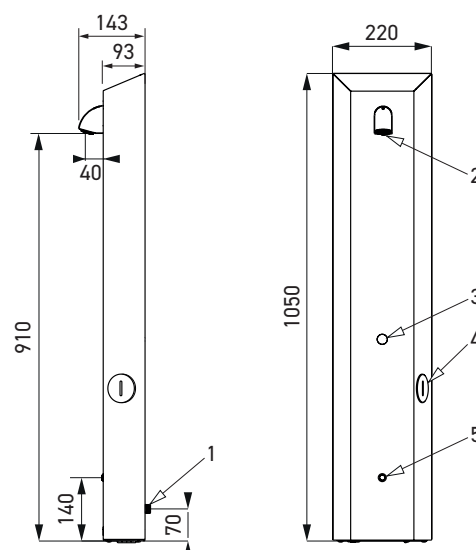

1 - Arrivée eau M1/2"

2 - Pomme de douche

3 - Voyants Leds décompte du temps

4 - Fente introduction jeton

5 - Bouton sensible Marche/Arrêt

Référence

Panneau douche

- **SA-28** panneau douche avec minuteur à jetons

Options

- SPZ02 Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 douches
- SPZ01 Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 9 douches
- SPZ04Y Boîtier transformateur 230/24V sur rail DIN jusqu'à 5 douches (9 ou 15 douches sur demande)
- SA-52 Lot de 50 jetons
- SLD04 Télécommande de réglages
- RED-G5 Pré-mélangeur thermostatique