

Panneau douche thermostatique avec minuteur à jetons

Référence : **SA-29T**

Description

Panneau de douche mural en acier inoxydable avec minuteur à jetons, avec mitigeur thermostatique pour eau froide et eau chaude.

Après avoir inséré un jeton SA-52 dans le panneau, la douche se déclenche dès que l'utilisateur appuie sur le bouton sensitif piezo.

L'eau coule avec au départ 10 diodes rouges allumées sur le voyant, qui s'éteignent graduellement selon le temps de douche.

L'utilisateur peut démarrer et arrêter l'eau directement dans la douche.

30 % du temps avant arrêt de la douche, l'utilisateur est averti par une brève interruption de l'écoulement eau.

Caractéristiques Techniques

Matériau inox AISI - 304 finition brossée.

Bouton de déclenchement Piezo inox.

Angle pomme de douche ajustable.

Réglage des paramètres par la télécommande SLD04 (durée douche, marche/arrêt, rinçage périodique).

Alimentation par transformateur externe 230/24V.

Consommation 7 W.

Réceptacle intégré pour jetons avec serrure, vidage par le bas.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Arrivées eau filetées M1/2" (par le haut en option).

Electrovanne intégrée.

Robinets arrêts équerres avec filtre (x2).


Débit 9 L/min.

Pression recommandée 1- 6 bars.

Dim. : L220 x P93 (143 avec pomme de douche) x H1050 mm.

Electronique garantie 5 ans.

Fabrication CE.

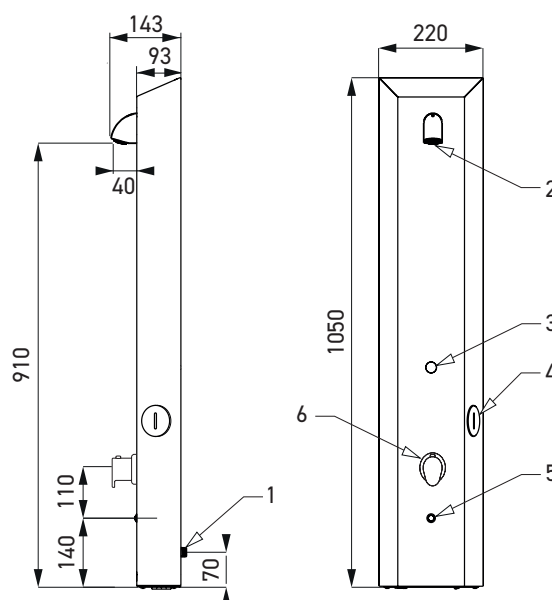

1 - Arrivées eau M1/2"

2 - Pomme de douche

3 - Voyants Leds décompte du temps

4 - Fente introduction jeton

5 - Bouton sensitif Marche/Arrêt

6 - Bouton mélangeur thermostatique

Référence

Panneau Douche Mitigeur Thermostatique

- **SA-29T** **Panneau douche avec minuteur à jetons**

Options

- SPZ02 Boitier transformateur 230/24V jusqu'à 5 douches
- SPZ01 Boitier transformateur 230/24V jusqu'à 9 douches
- SPZ04Y Boitier transformateur 230/24V sur rail DIN jusqu'à 5 douches (max. 9 ou 15 douches sur demande)
- SA-52 Lot de 50 jetons
- SLD04 Télécommande de réglages

