

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !



SA-29T

**PANNEAU DOUCHE THERMOSTATIQUE
AVEC MINUTEUR À JETONS**

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE


Panneau douche thermostatique avec minuteur à jetons

Réf. SA-29T



EN ISO 9001:2015


FONCTION

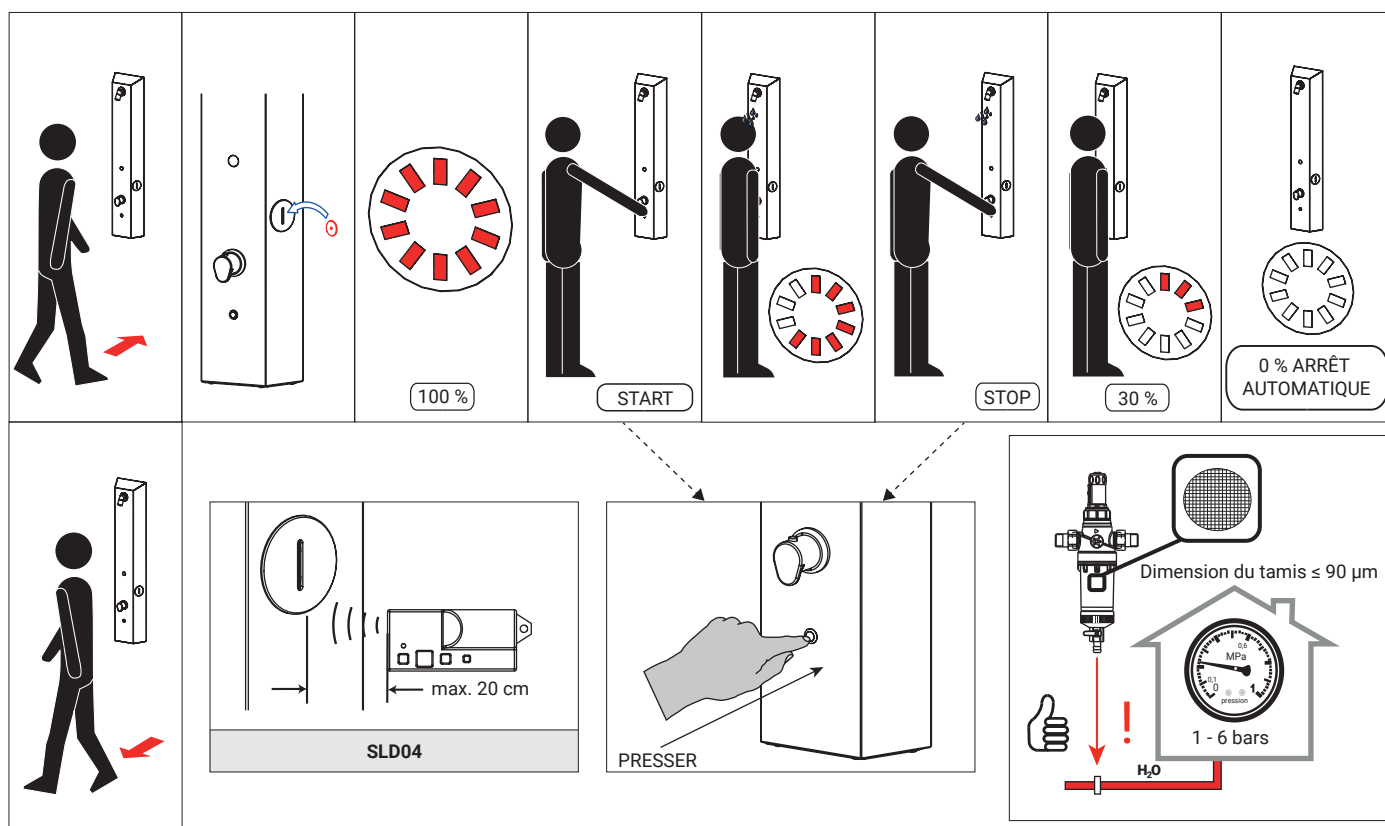

CARACTÉRISTIQUES


SLD04 : ON / OFF		RINÇAGE PÉRIODIQUE ANTI-LÉGIONELLOSE		RINÇAGE PÉRIODIQUE ANTI-LÉGIONELLOSE		DÉBLOCAGE CANAL À JETONS		DOUCHE GRATUITE	
Réglage usine 120 s.		Réglage usine OFF		Réglage usine 5 s.		Cycle lancé et objet tombe dans le boîtier caisse.		Réglage usine OFF	
SLD04 : 10 - 1200 s.		SLD04 : 6 - 168 h.		SLD04 : 5 - 1200 s.				SLD04 : ON / OFF	

ÉQUIPEMENTS FOURNIS








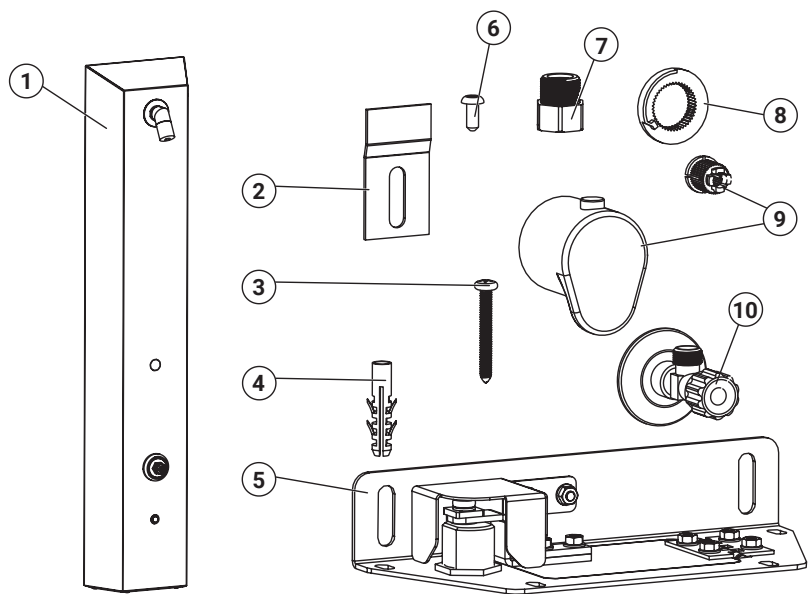


Pièce n°	Réf	Quantité
1	SAN-47715	1
2	SAN-45780	2
3	SAN-45829	4
4	SAN-45782	4
5	SAN-47703	1
6	SAN-47662	4
7	SAN-46480	2
8	SAN-47839	1
9	SAN-46834	1
10	SAN-46603	2








CARACTÉRISTIQUES

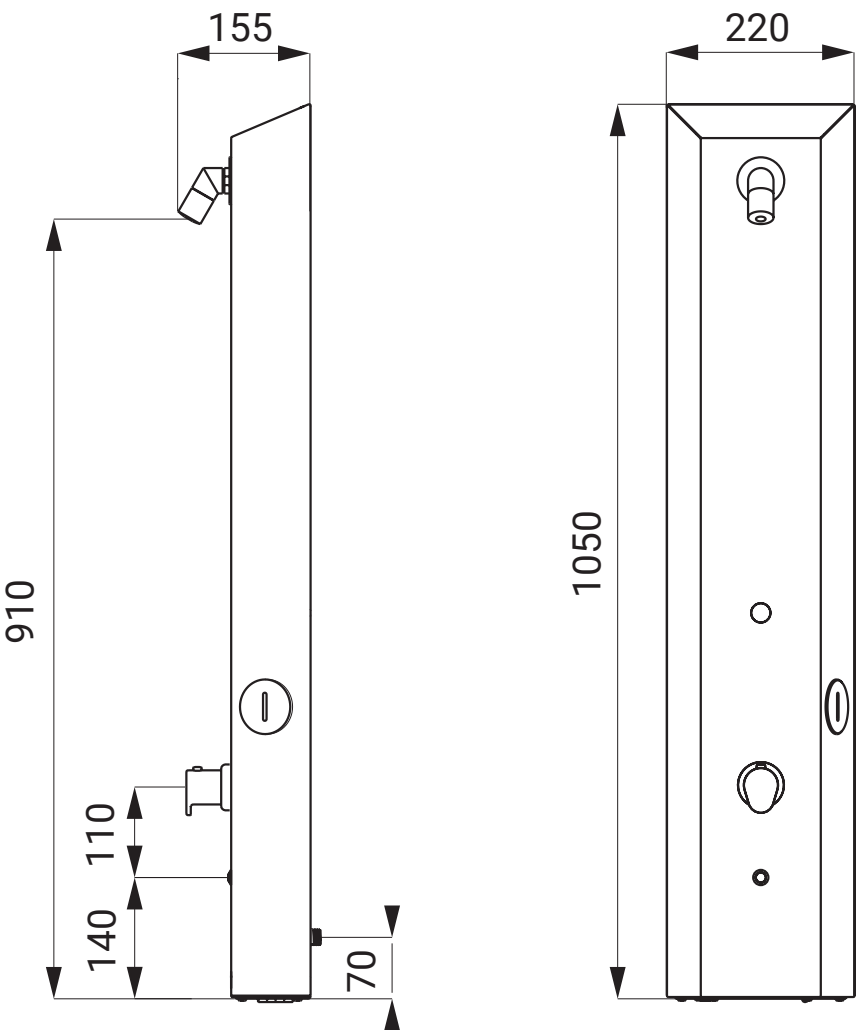

INSTALLATION

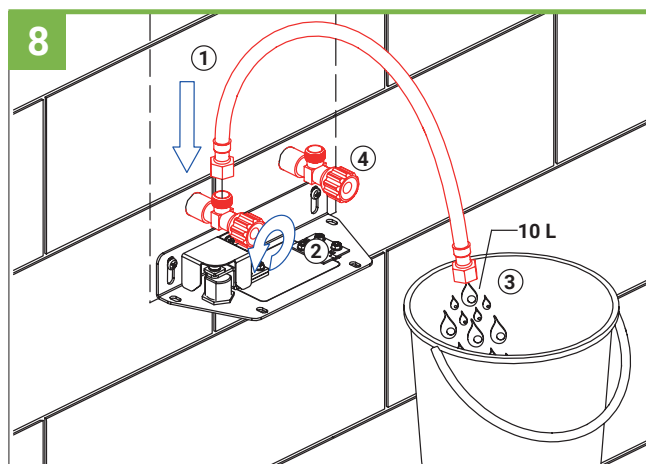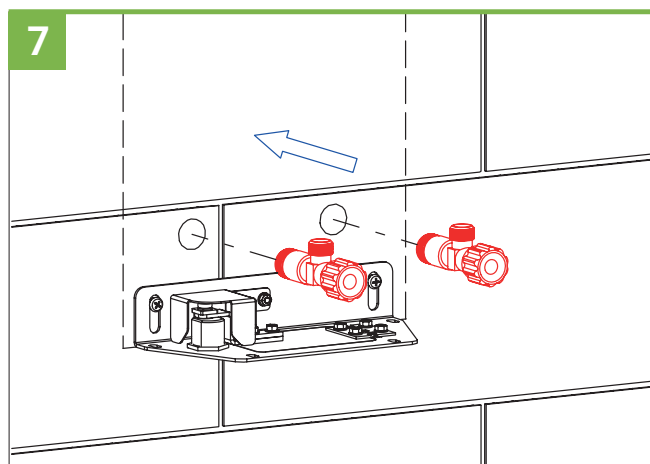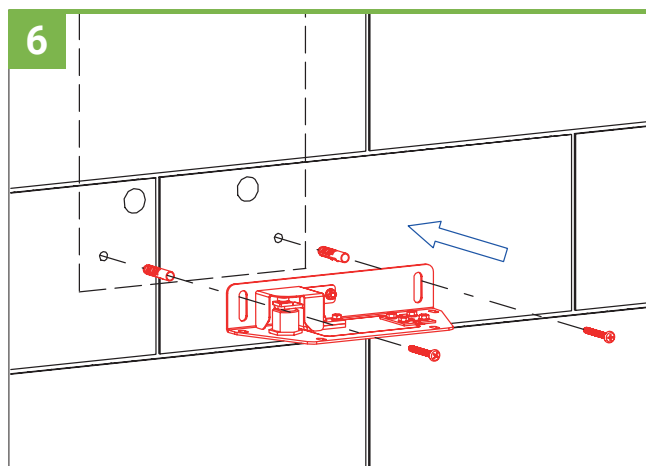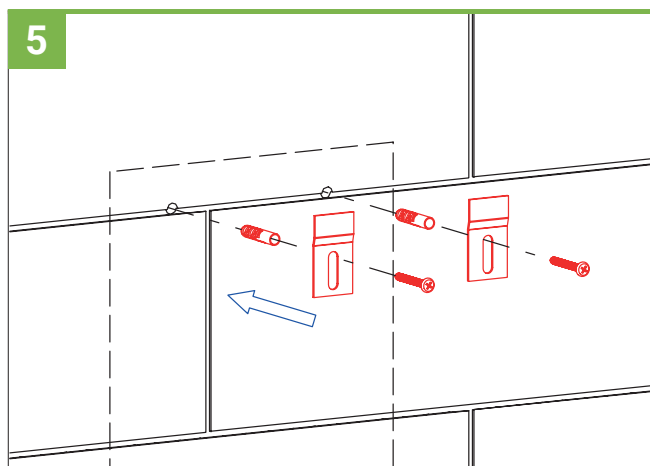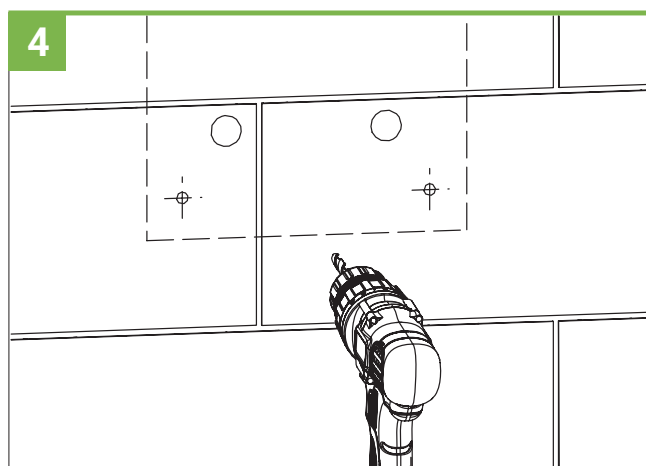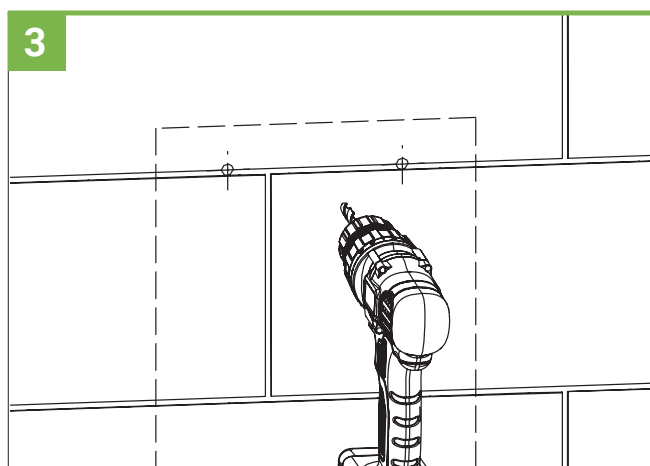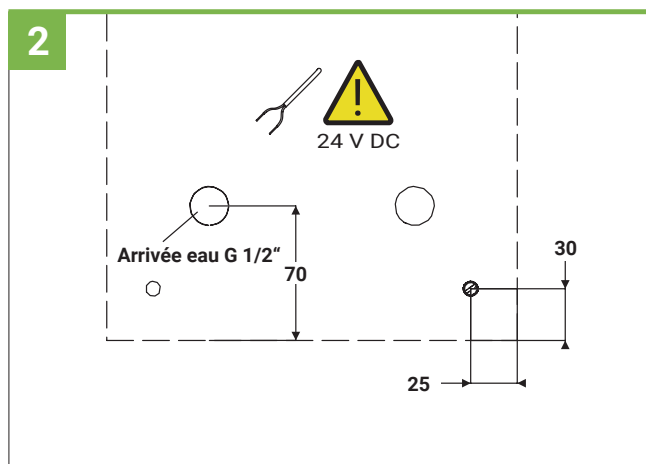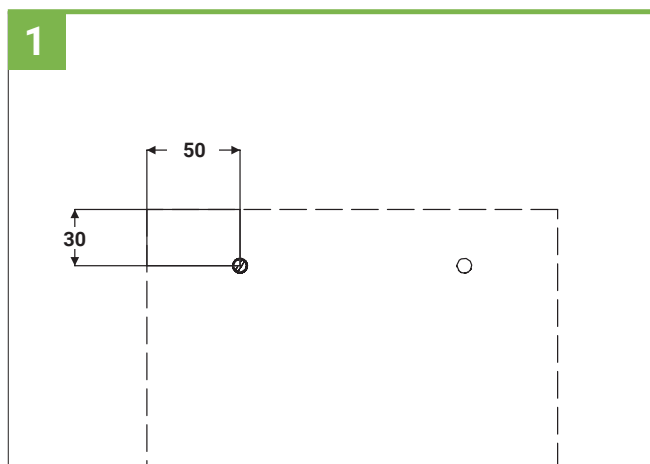


INSTALLATION

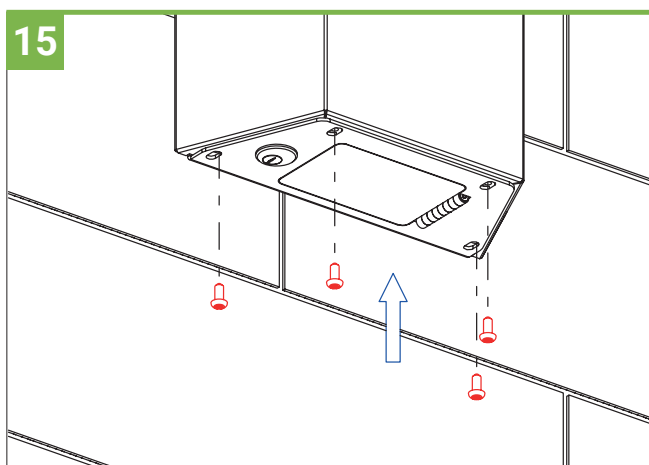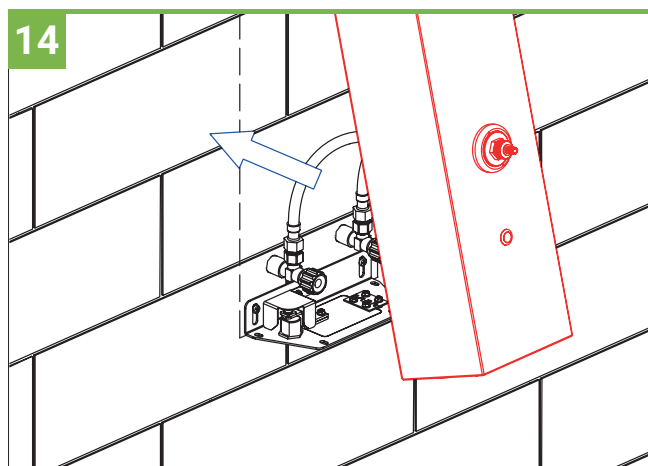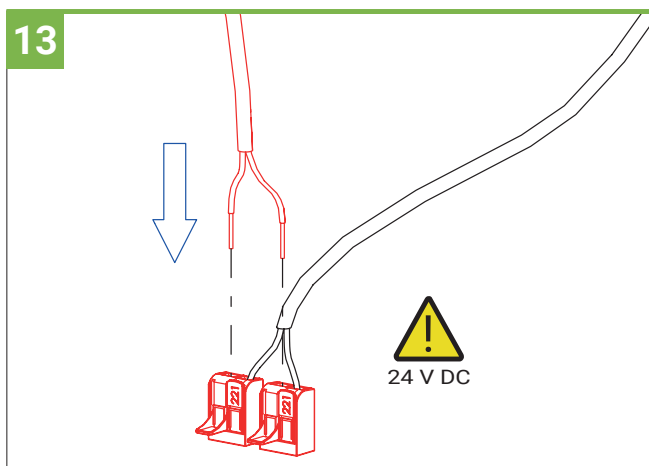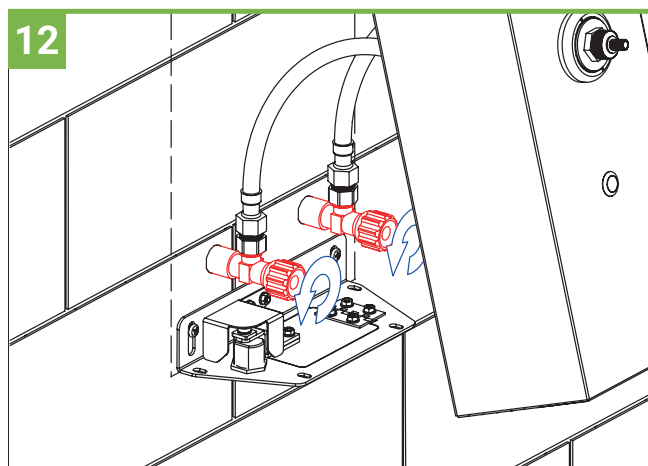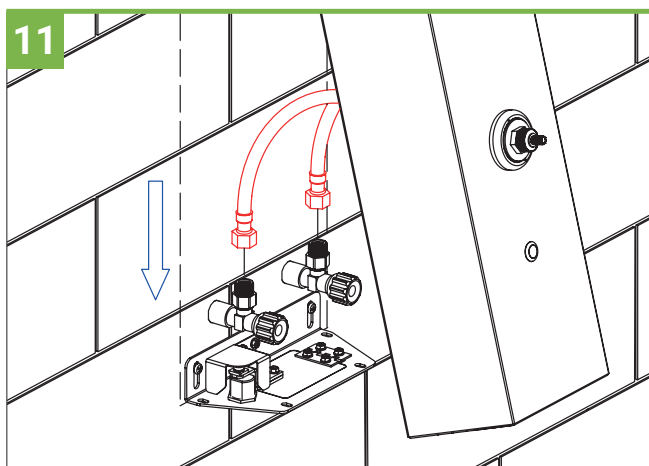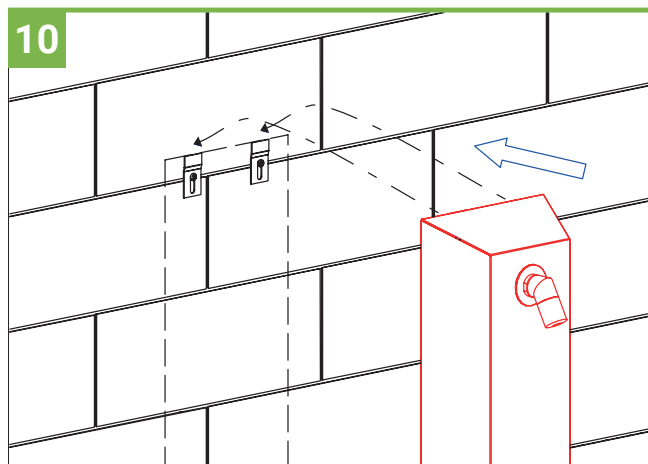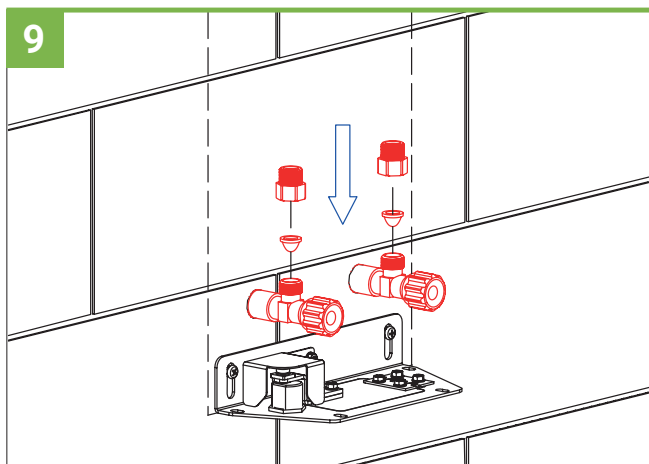


INSTALLATION

16

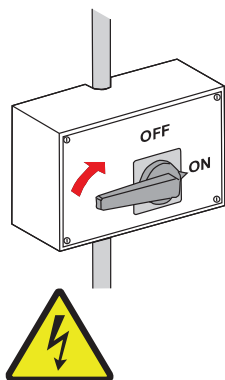


Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !


17

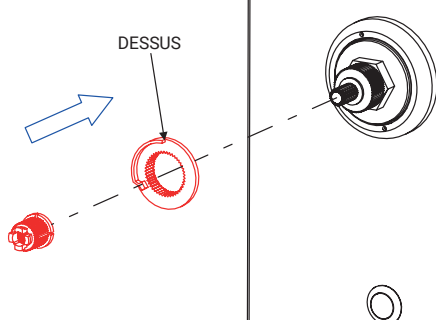


18

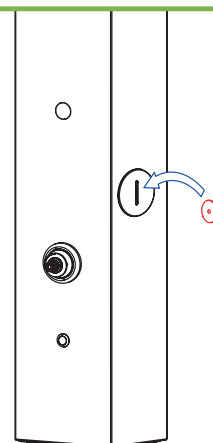


19

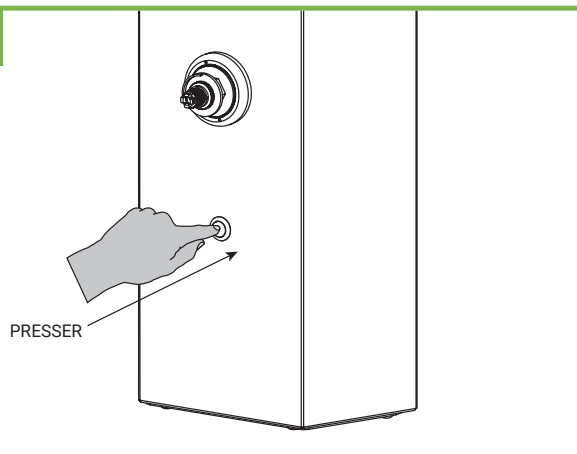


20

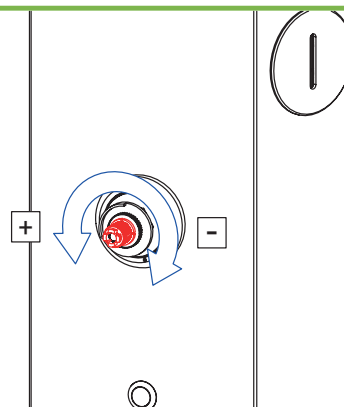

21

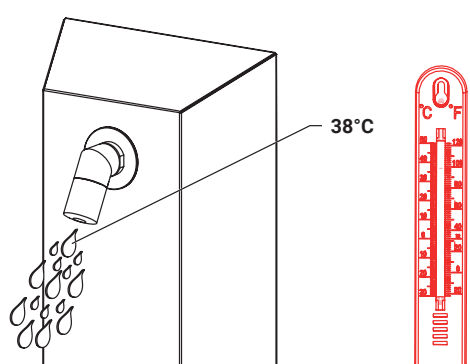

22

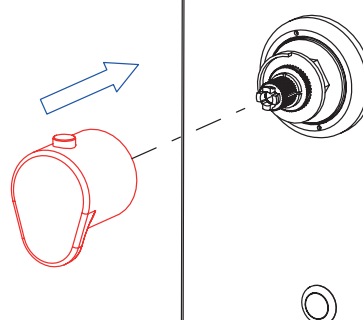

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la membrane.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccordements.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD04** : télécommande de réglages

Réf. **SPZ06** : boîtier transformateur 230/24V pour 1 douche

Réf. **SPZ02** : boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 douches

Réf. **SPZ01** : boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 9 douches

Réf. **SPZ04Y** : boîtier transformateur 230/24V sur rail DIN jusqu'à 5 douches
(max. 9 ou 15 douches sur demande)

Réf. **SA-52** : lot de 50 jetons

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com



11.2024