


Robinet minuteur de douche inox encastré pour jeton RFID

Référence : **SA-35**






EN ISO 9001:2015







FONCTION

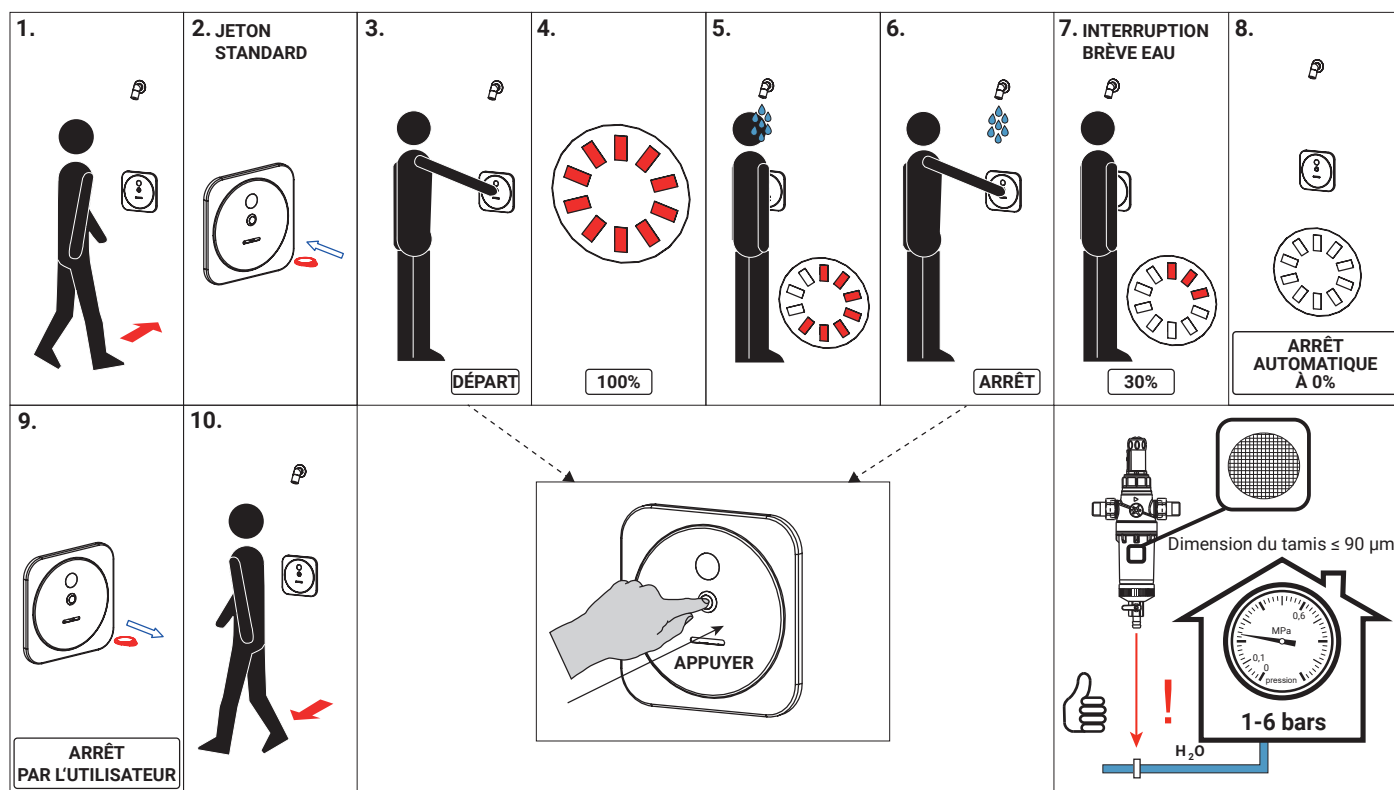






JETON D'APPAIRAGE

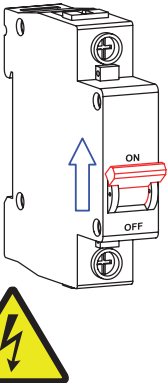1. 	2. 	3. 	4. 	5. 
SA-30		t < 20 min.		


JETON DE PARAMÉTRAGE

1. 	2. 	3. 	4. 
SA-30			

CARACTÉRISTIQUES





 	 	RINÇAGE PÉRIODIQUE ANTI-LÉGIONELLOSE  	RINÇAGE PÉRIODIQUE ANTI-LÉGIONELLOSE  	DOUCHE GRATUITE  
SA-30 : ON / OFF	RÉGLAGE USINE 120 s. SA-30 : 10 - 1200 s.	RÉGLAGE USINE OFF SA-30 : 6 - 168 h	RÉGLAGE USINE 5 s. SA-30 : 5 - 1200 s.	RÉGLAGE USINE OFF SA-30 : ON / OFF

ÉQUIPEMENTS FOURNIS








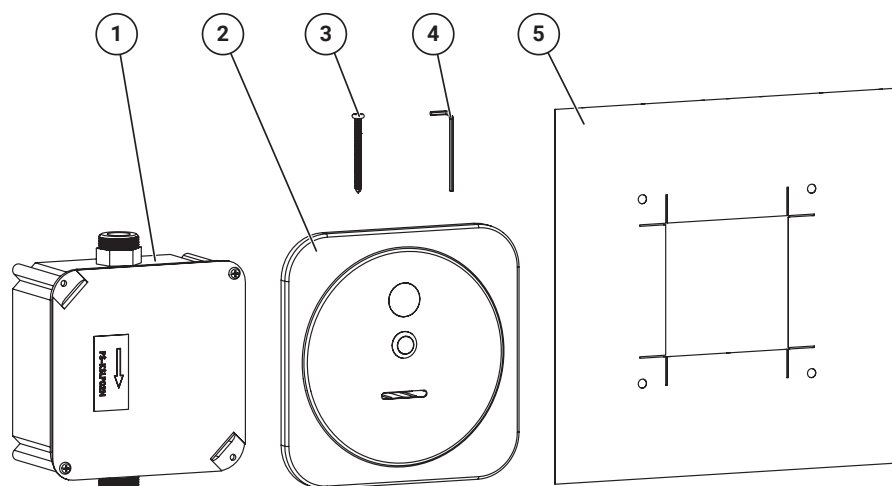




Pièce n°	Réf	Quantité
1	SAN-45339	1
2	SAN-47753	1
3	SAN-50313	4
4	SAN-45784	1
5	SAN-48870	1

INSTALLATION

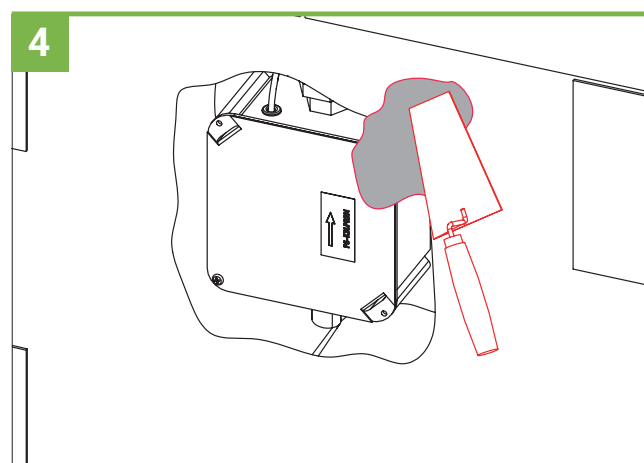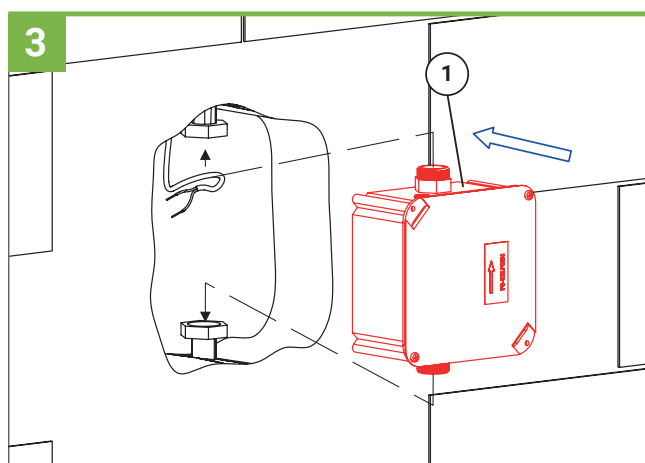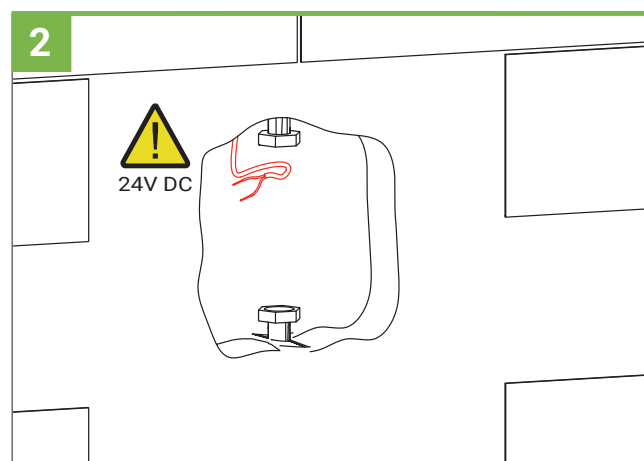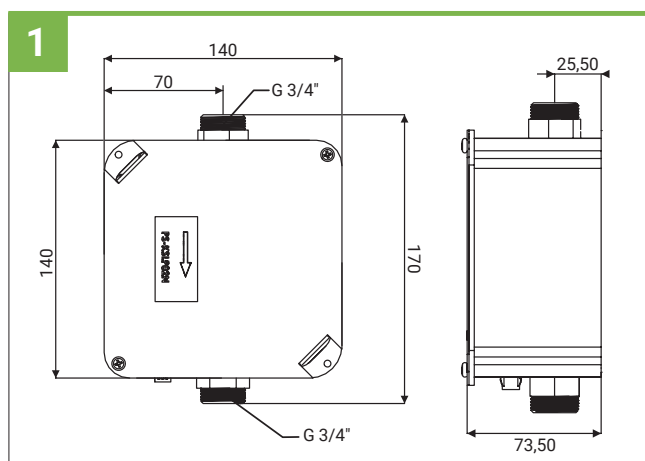

INSTALLATION

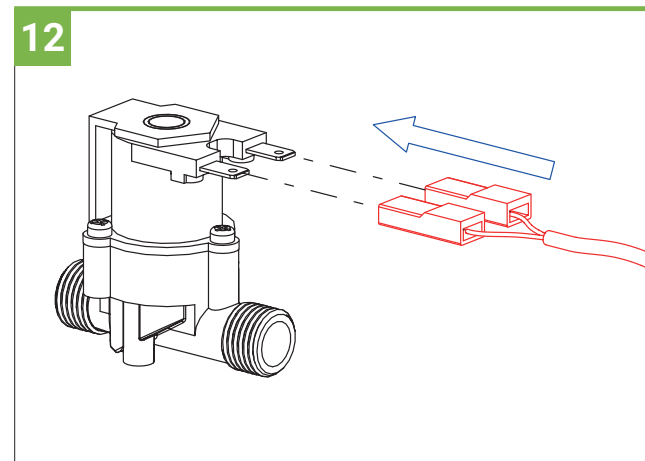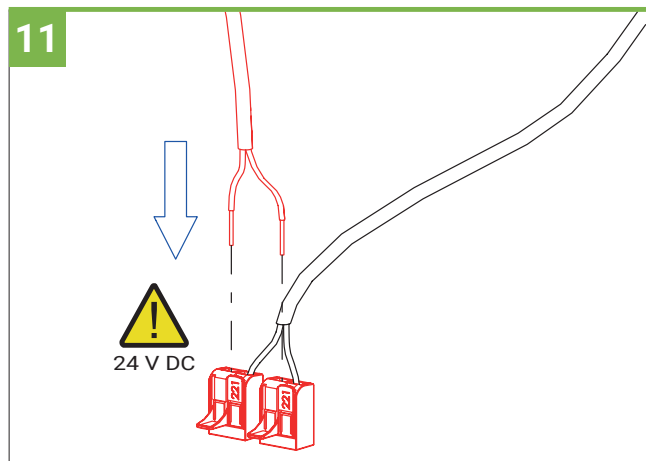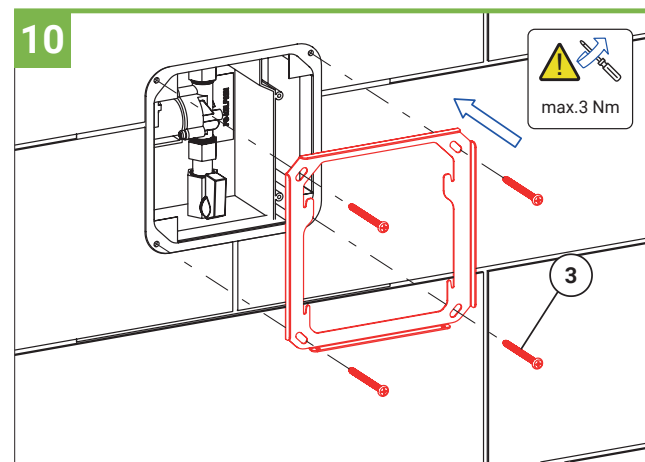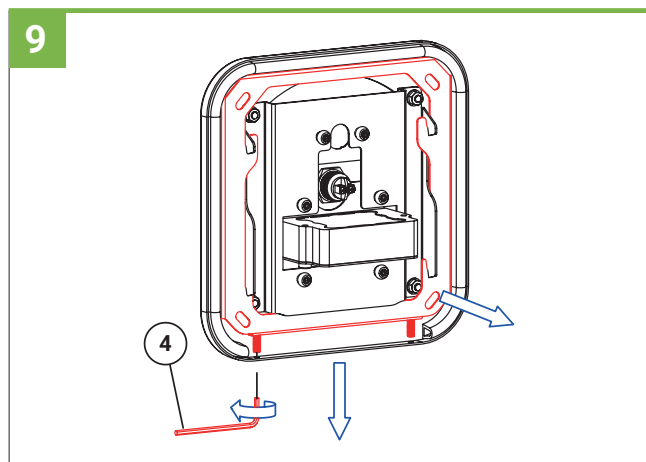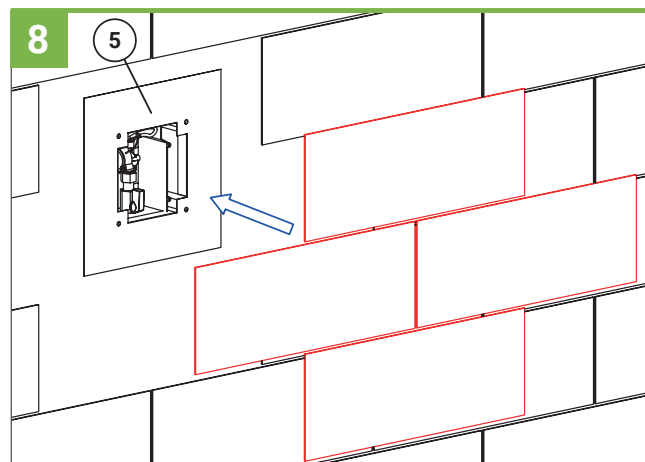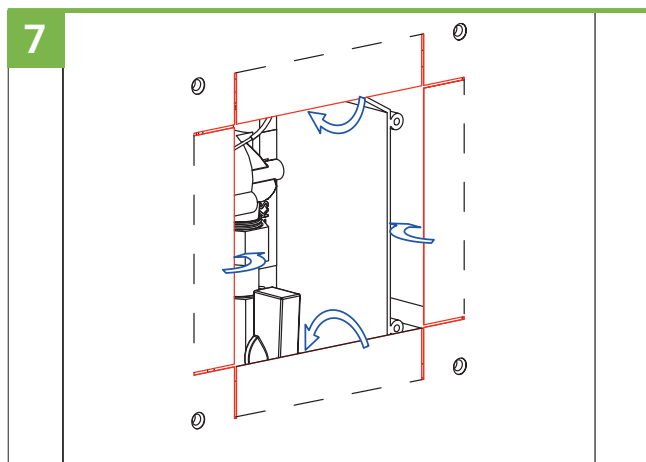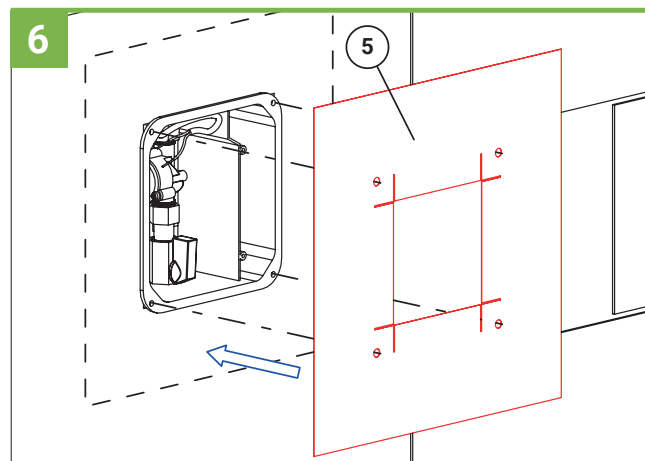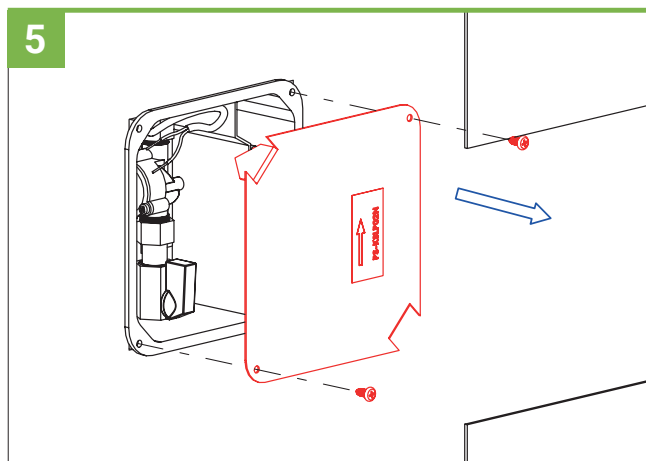

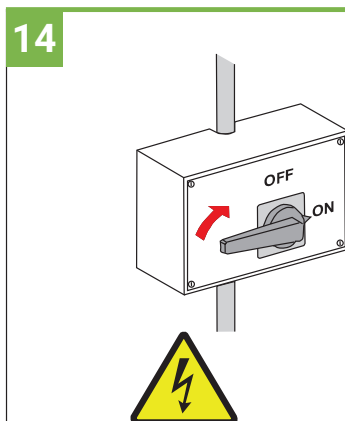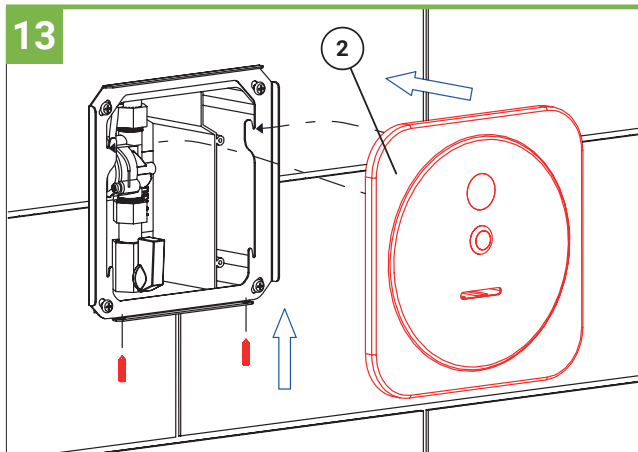

Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyeurs agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SPZ06** : Alimentation externe 24V DC pour la connexion de 1 commande de douche

Réf. **SPZ02** : Alimentation externe 24V DC pour le fonctionnement de max. 5 commandes de douche

Réf. **SPZ01** : Alimentation externe 24V DC pour le fonctionnement de max. 9 commandes de douche

Réf. **SPZ04Y** : Alimentation externe 24V DC sur rail DIN, pour le fonctionnement de max. 5 commandes de douche (max. 9 ou 15 douches sur demande)

Réf. **SA-30** : Station de programmation des jetons

Réf. **SA-30C** : Lecteur de crédit jetons, à fixation murale

Réf. **SA-30CZ** : Lecteur de crédit jetons, à fixation murale encastrée

Réf. **SA-51Y** : Lot de 50 jetons RFID jaunes

Réf. **SA-51B** : Lot de 50 jetons RFID bleus

Réf. **SA-51R** : Lot de 50 jetons RFID rouges

Réf. **RED-90** : Pomme de douche antivandalisme orientable

Réf. **SA-35H** : Mitigeur thermostatique encastré, façade inox

Réf. **RED-G6** : Mitigeur thermostatique 3/4"