




DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE SAVON OU GEL HYDRO-ALCOOLIQUE



**A LIRE AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT,
EN OBSERVANT TOUTES LES INFORMATIONS DE SECURITE, PREVENTION.**

COMPOSANTS


N°	DESCRIPTION	Qté	NOTES
A	Distributeur complet	1	
B	Manuel utilisation	1	
C	Clé ouverture capot	1	
D	Vis cruciforme	4	M4x16MM
E	Cheville	4	Φ6x18MM

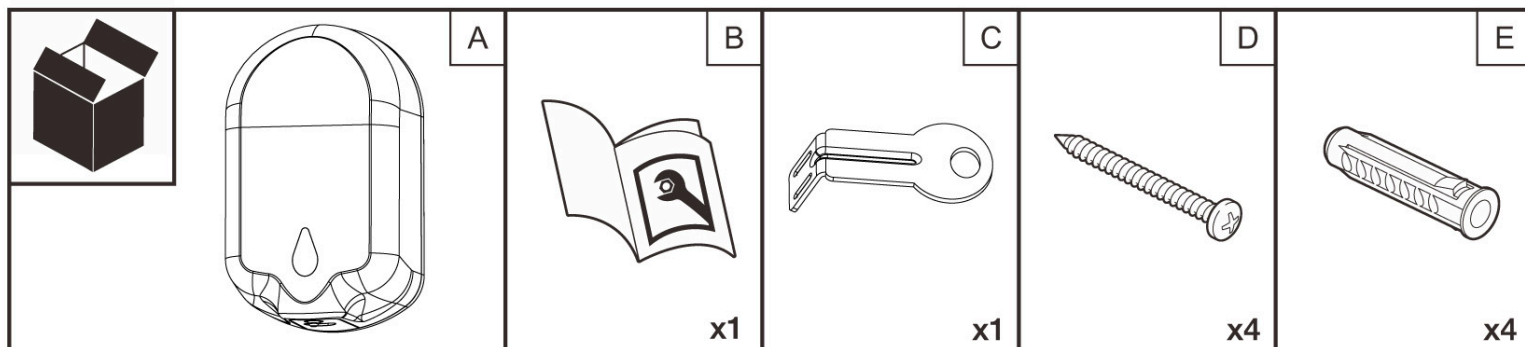


CARACTERISTIQUES

DONNEES TECHNIQUES

Moteur :	Moteur CC 1400 TPM 0,5 W
Voltage:	6V CC (4 piles alcalines LR6)
Capacité :	1100 ml
Dosage / pompe	1 ml
Longueur détection :	3-10 cm
Autonomie piles :	70000 cycles
Température utilisation :	5 - 40°C
Distribution :	Savon liquide ou gel désinfectant
Matériau :	Plastique ABS haute qualité
Poids brut :	0.9 kg
Poids net :	0.7 kg

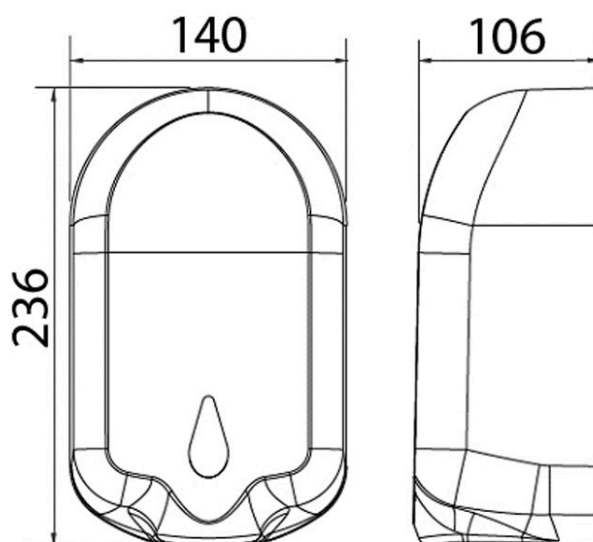

AVANT INSTALLATION

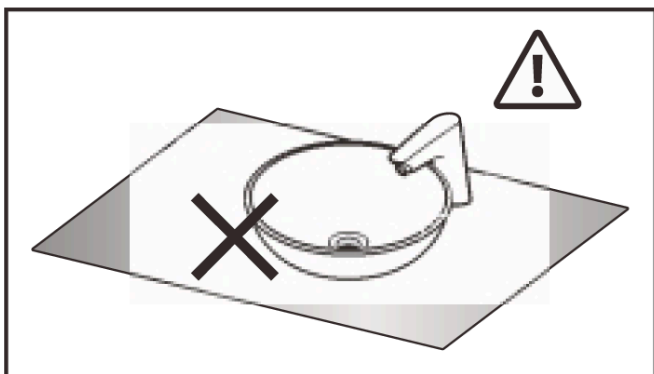

Il est recommandé de ne pas installer le distributeur à proximité d'objets réfléchissants (miroir, lavabo inox, etc.) pour éviter un mauvais fonctionnement de la détection.

En cas d'installation proche du lavabo, une distance minimum de 250 mm est à respecter.

INSTALLATION

AVANT INSTALLATION

Utiliser une surface verticale, propre et lisse pour le montage.

Veiller à suffisamment d'espace au-dessus pour l'ouverture avec clé du capot.

S'assurer de l'absence d'obstruction sous le distributeur dans l'aire de détection.



Vérifier le bon fonctionnement en le tenant à la main avant la fixation définitive.

INSTALLATION







Percer 4 trous selon gabarit ci-après $\varnothing 6$ x profondeur 18 mm en utilisant les chevilles fournies.

Positionner les chevilles sur la cloison, ou utiliser autre système de fixation compatible non fourni.

Fixer le distributeur au mur.

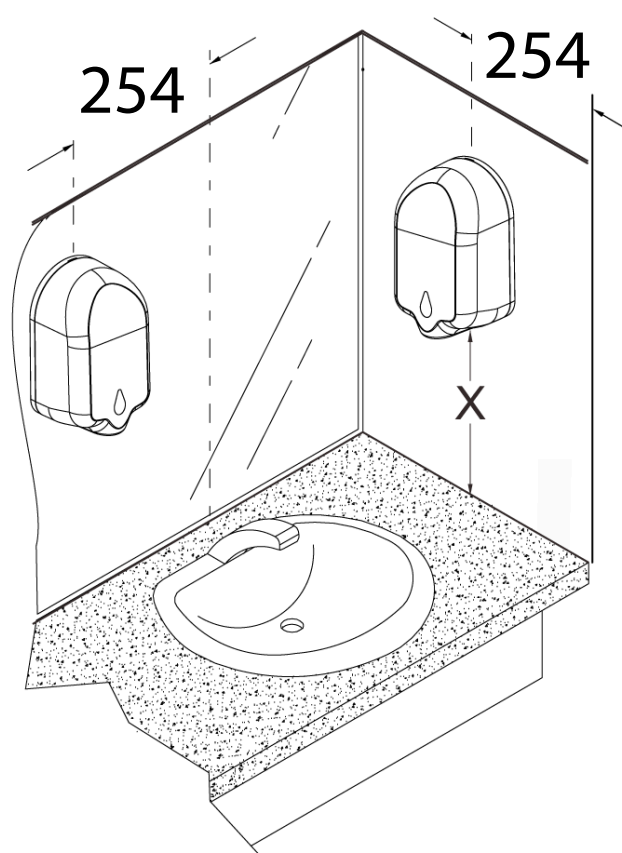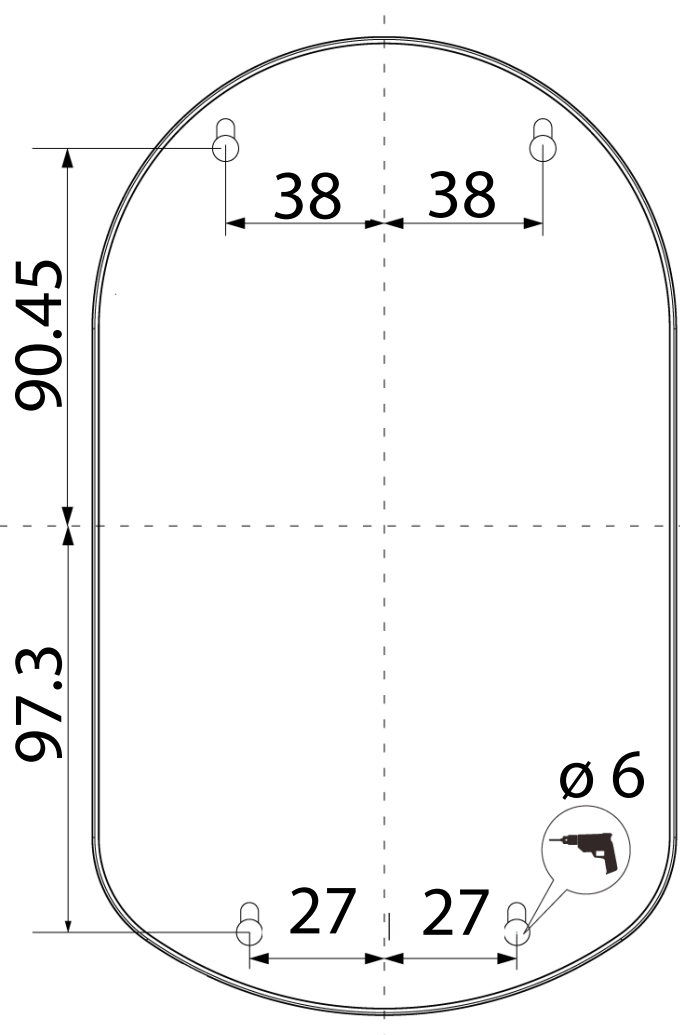


"X" Distance [Minimum]:
Plan standard : > 200 mm
Plan inox : > 300 mm

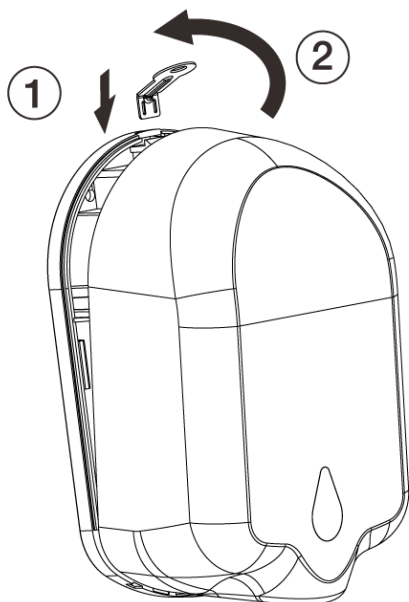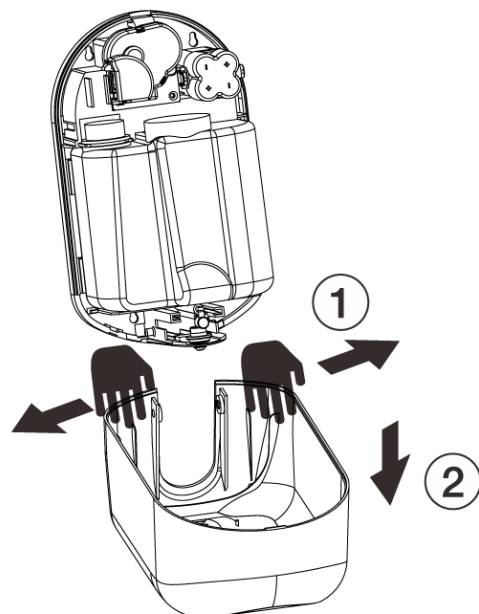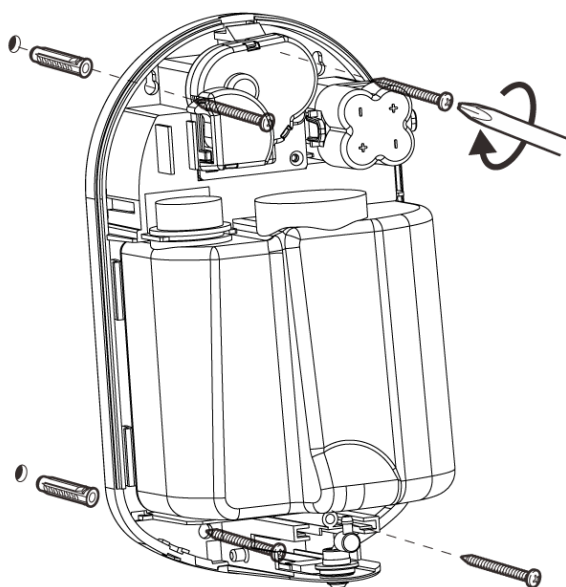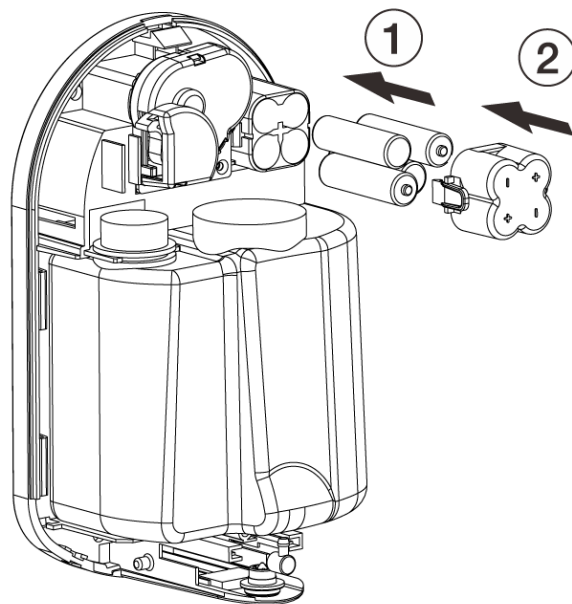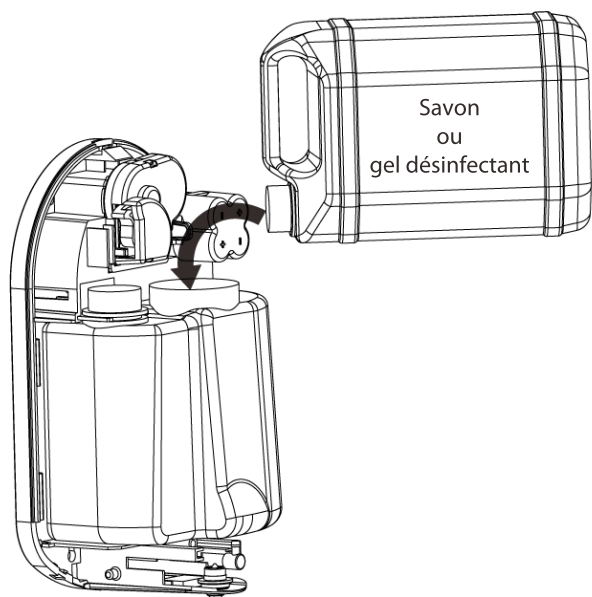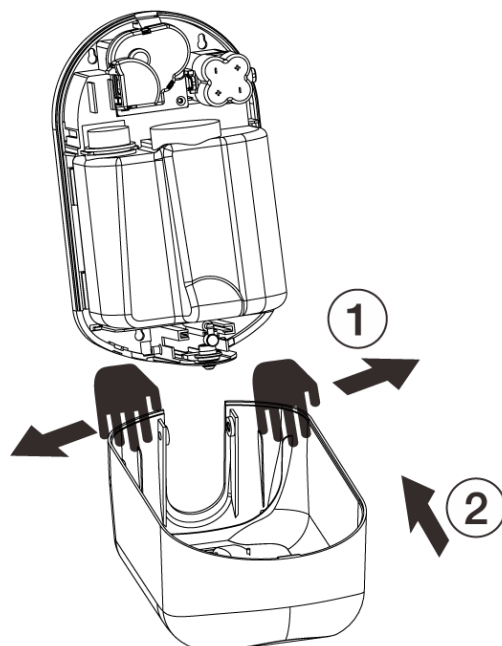
1**2****3****4****5****6**

7

Refermer le capot, le distributeur est désormais en fonctionnement

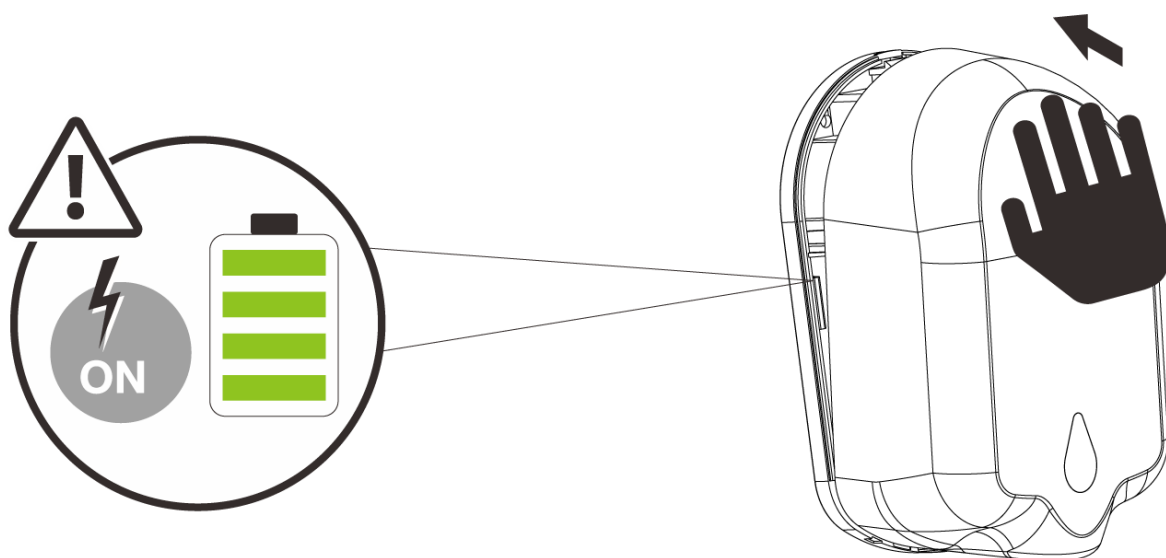

UTILISATION

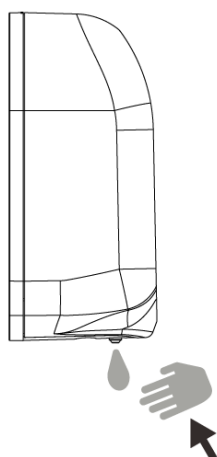

Distribution : dose savon liquide ou gel hydro-alcoolique

⚠ IMPORTANT

Pour la première utilisation ou après une longue inutilisation, activer la détection avec la main environ 5 fois pour évacuer l'air dans le tuyau.

EN CAS DE PROBLEME

SYMPTOME	RESOLUTION
Ne fonctionne pas	Vérifier la charge des piles. Changer la carte de détection si nécessaire.
Pas de savon	Vérifier la présence de savon (ou gel) en quantité suffisante. Activer la détection plusieurs fois en première utilisation ou après longue inutilisation. Vérifier si savon durci bloquant le tuyau après durée d'inutilisation (nettoyer à l'eau chaude).

GARANTIE

Ce distributeur est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Si un défaut est constaté durant cette période pendant l'utilisation normale, vous bénéficiez, à la discrétion du fabricant, soit du remplacement, soit de la réparation des pièces défectueuses pour défaut du matériel ou de fabrication. Le fabricant n'est pas responsable des frais de main d'oeuvre, d'installation ou autres frais accessoires et coûts indirects autres que ceux indiqués ci-dessus.

En aucun cas la responsabilité du fabricant n'excédera le prix d'achat du produit.

Cette garantie ne s'applique pas aux pannes dues à une mauvaise installation et maintenance, usure et dégradation, pile, ou composition du savon / gel désinfectant.

Les pièces défectueuses doivent être retournées prépayées, accompagnées du numéro de série au point d'achat. La garantie est valable uniquement pour l'acheteur original et est sujette à enregistrement.

MAINTENANCE

Dans les lieux à faible trafic, il est parfois nécessaire de nettoyer un résidu de savon durci à l'air sur la buse de sortie. A prévoir dans le programme journalier de nettoyage des sanitaires.

Un nettoyage général est à prévoir régulièrement dans les lieux à fort trafic, sans attention particulière requise.

Conseils d'entretien

Appliquer des détergents neutres formulés pour cet usage (surfactants non-ioniques et acide citrique)
Appliquer le détergent avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs pouvant rayer la surface.
Rincer avec chiffon humide pour retirer toute trace de détergent.

Des résidus de produits d'hygiène, savon liquide peuvent endommager la surface. Bien rincer la surface à l'eau. Les traces de tartre peuvent être évitées en séchant la surface avec chiffon doux après usage.

