









DIMENSIONS

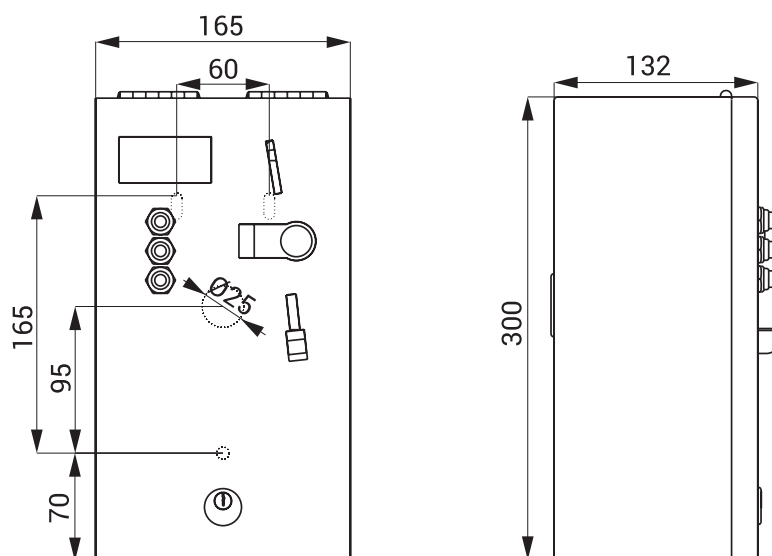

COMPOSANTS

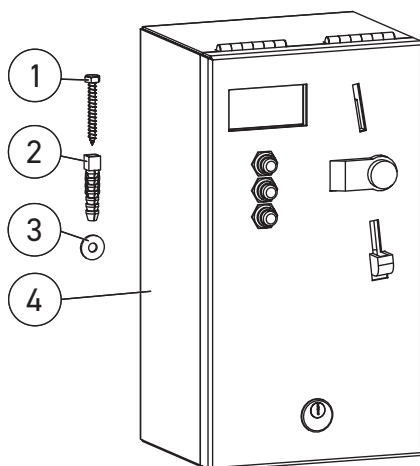

Pièces n°	Réf.	Quantité
1	SAN-45847	3
2	SAN-45782	3
3	SAN-45836	3
4	SAN-46304	1

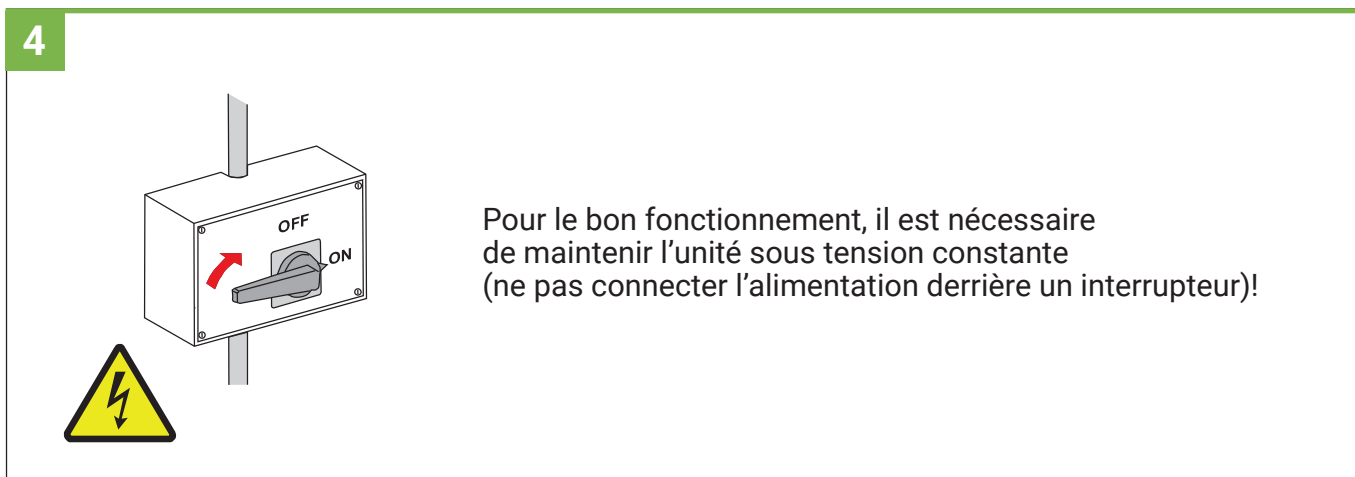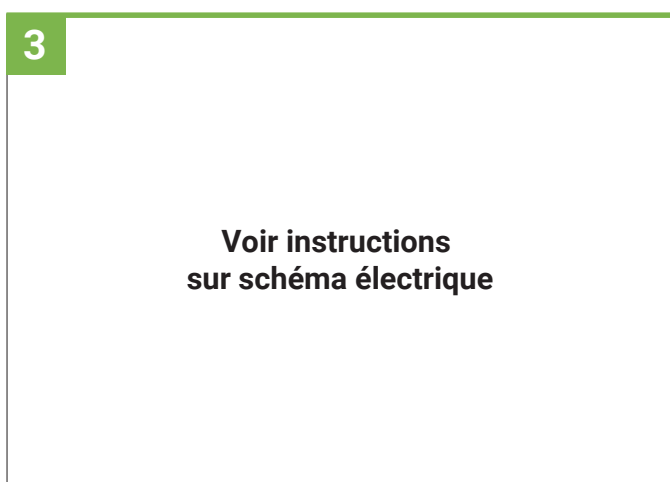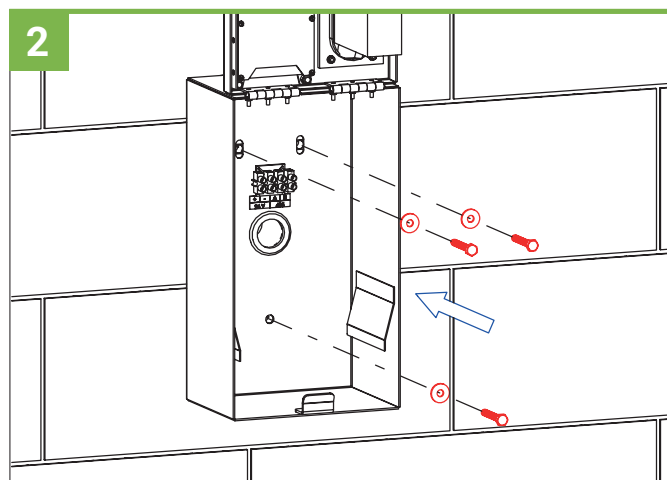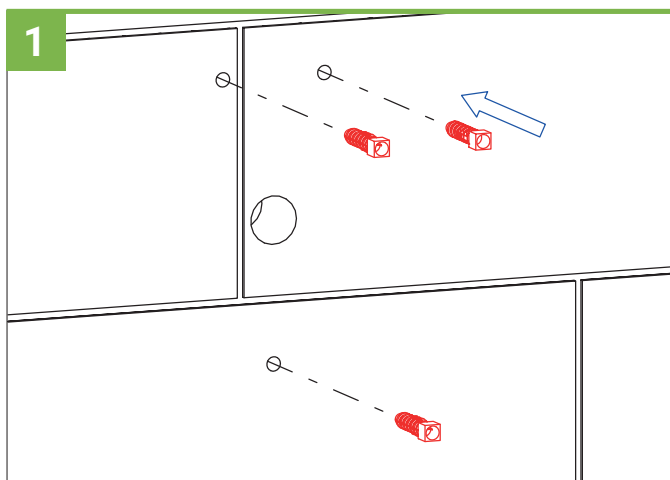

MAINTENANCE

Tous les composants en acier doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Veiller impérativement à ne pas utiliser des nettoyeurs agressifs et abrasifs. Nous recommandons le produit HY-MX3 pour protéger l'inox.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

Les minuteurs à pièces de douches doivent être installés dans la zone n°3 selon norme d'installation HD 60364-7-701 : 2007.

Le fabricant recommande une ouverture régulière du boîtier caisse.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD05** : Télécommande de réglages

Réf. **SA-50** : Lot de 50 jetons

Réf. **SPZ01** : Boîtier transformateur 230/24V

Réf. **SPZ04Y** : Transformateur 230/24V sur rail DIN


MODE DE FONCTIONNEMENT CONTRÔLE INTERACTIF SA-02LN

- Insérer la pièce/jeton et confirmer en appuyant sur le bouton allumé vert en façade du boîtier minuteur.
- L'utilisateur peut démarrer/arrêter la douche jusqu'à l'expiration du crédit avec le bouton Piezo sur le robinet de douche.
- 30 secondes avant la fin, l'utilisateur est prévenu par un bref arrêt de l'écoulement de l'eau.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com



06.2025