SUPRATECH

# Robinet électronique EXTREME L inox

Références : **RES-106-S1 / RES-107-S1**

## Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée, en inox qualité AISI 316 finition brossé.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Installation facile et maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



## Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).


Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.
Boitier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boitier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).
Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.
Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique). Bec long 176 mm.
Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min).


Electrovanne externe M1/2".
Alimentation eau froide ou pré-mitigée.
Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.



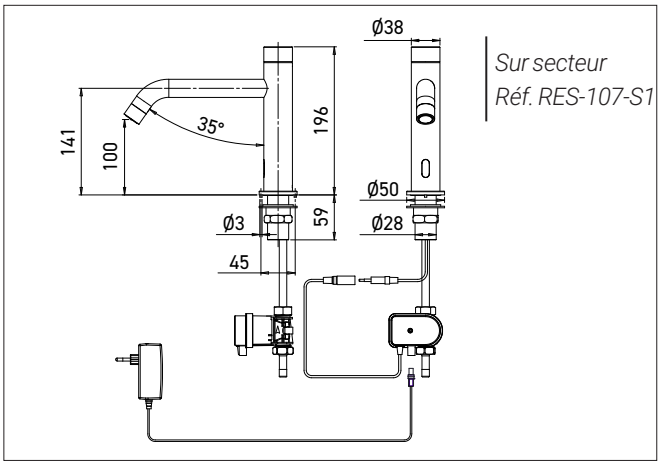


*Sur secteur*
*Réf. RES-107-S1*

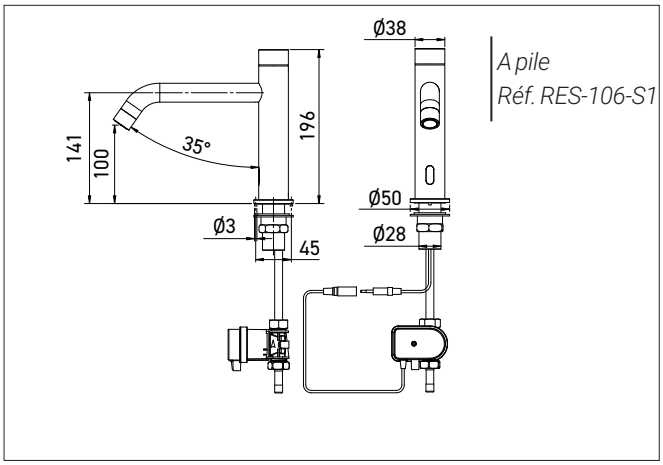


*A pile*
*Réf. RES-106-S1*

## Références choix des modèles

Robinet Electronique EXTREME L Inox

- **RES-106-S1** **à pile**
- **RES-107-S1** **sur secteur**

## Options

- Télécommande réf. RES-31
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Transformateur IP68 fils nus RES-298
- Distributeur de savon design assorti