

Distributeur de savon mousse automatique TRIMEO

Référence : RES-781M

Description

Distributeur électronique de savon mousse pour lavabo à remplissage par le haut et avec voyant indicateur de niveau, pour faciliter le service dans les espaces sanitaires.

Lorsque le réservoir de savon est plein, le voyant LED est vert sur l'indicateur de niveau situé à la base du distributeur.

Lorsque l'indicateur de niveau est rouge, le réservoir est à remplir (sans avoir à ouvrir de porte pour vérifier le niveau de savon).

Fabrication robuste en laiton adaptée aux lieux à forte fréquentation.

Réduction drastique de la consommation de savon : dose précise et régulière de savon, arrêt automatique sans égouttement.

Dosage du savon et de l'air pour augmenter effet moussant ajustables par télécommande.

Pompe péristaltique : savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et reflux.

Combiné avec le robinet électronique sans contact, il crée un environnement automatisé sans germes et esthétique.

Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation secteur, par transformateur 230/12V.

Corps en laiton chromé.

Capacité réservoir 2 L.

Pompe péristaltique empêchant le reflux et le colmatage.

Fournit une dose exacte de savon. Solution rentable.

Fermeture automatique sans écoulement.

Dose : 1.2-1.6 cc


Viscosité jusqu'à 100 cPs. PH 6,5-8,5.

Installation sur plage, en standard avec réservoir sous le lavabo.

Support pompe et réservoir à fixation murale.

Télécommande RES-39 en option pour réglage de la quantité de savon, quantité d'air (effet moussant), amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).

CE. Garantie 3 ans.

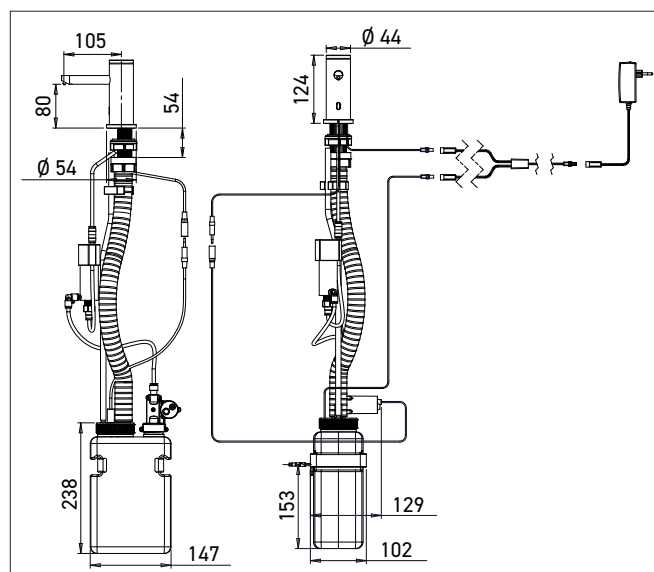

Remplissage par le haut

Référence

Distributeur de savon mousse automatique TRIMEO

• RES-781M sur secteur

Options

- RES-39 Télécommande
- Finitions Noir mat, PVD nickel brossé, PVD doré mat, PVD cuivre (nous consulter)
- RES-790 Réservoir savon 6L pour alimenter jusqu'à 6 distributeurs
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs
- RES-296 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs
- Robinet automatique design assorti