

## Mitigeur électronique mural inox RONDEO

Références : **RES-24-S1** / **RES-25-S1** / **RES-34-S1** / **RES-35-S1**

### Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge avec réglage de température, en acier inoxydable brossé qualité AISI 316.

Tenue optimale dans le temps de la surface des robinets (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...), assurant à vos espaces sanitaires un aspect qualitatif durable et irréprochable.

Les stries de son brossage apportent un aspect mat design et contemporain.

L'inox 316 est particulièrement apprécié pour ses qualités bactériostatiques dans le secteur médical et anti-corrosion dans un environnement marin.

Ecologique, l'inox est entièrement recyclable.



RONDEO eau & savon

### Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec inox brossé qualité AISI 316 longueur 170 mm  $\varnothing 38$  mm (ou version L 220 mm).

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).

Protection anticalcaire.



Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm avec électrovannes externes M1/2" et filtres

ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovannes, robinets d'arrêts, filtres et façade inox, recommandé sous le lavabo.

Alimentation eau chaude / eau froide.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

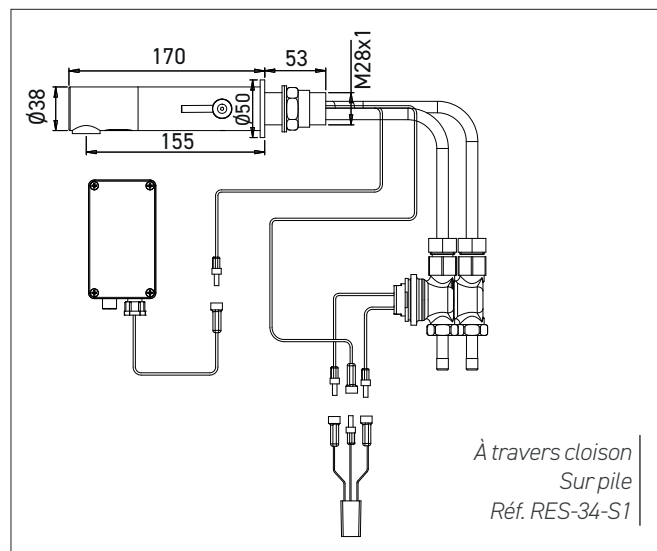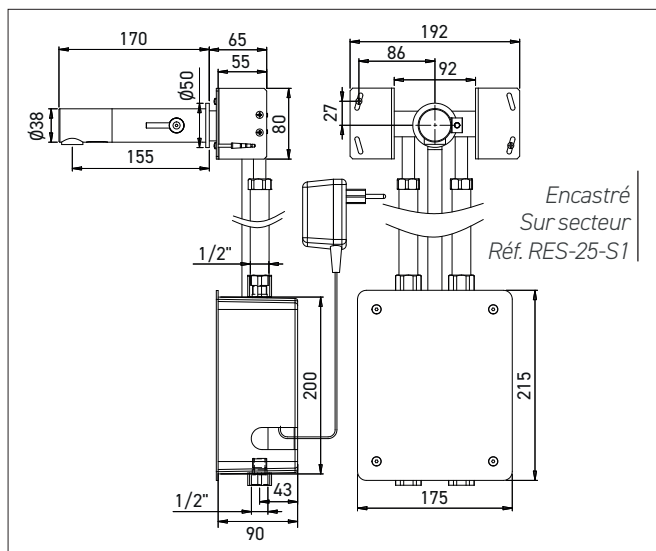

### Références choix des modèles

Mitigeur électronique inox RONDEO

- **RES-34-S1** version travers cloison à pile
- **RES-35-S1** version travers cloison sur secteur
- **RES-24-S1** version encastrée à pile
- **RES-25-S1** version encastrée sur secteur

### Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
- Version L bec rallongé 220 mm
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Intégré sur bâti-support lavabo
- Distributeur savon et sèche-mains RONDEO design assorti