

Miroir mural à rétro-éclairage LED

Références : **BO-1641 2436** / **BO-1641 2442**

Description

Le miroir lumineux LED rétro éclairé ajoute une source de lumière douce et uniforme autour du miroir, offrant une solution d'éclairage économe en énergie et esthétique.

De qualité commerciale, il combine style, fonctionnalité et durabilité.

Caractéristiques techniques

Miroir de sécurité épaisseur 5 mm dos filmé PVC anti-éclat. L'argenture sans plomb dépasse la norme ISO 9227:201, avec test de corrosion de 120 heures.

Verre qualité Gen 3 à haute résistance aux rayures, résiste également 4 fois plus longtemps au test du brouillard salin. IRC* Qualité de rendu des couleurs 90+ (excellente).

Cadre en aluminium 6061 anodisé de 1 mm d'épaisseur avec trous de fixation boutonnière haut et bas (pose horizontale ou verticale).

Miroir et panneau de montage IP44.

Alimentation 230V / 24V, raccordement sur prise ou fils nus.

Cordon d'alimentation de 76 cm.

Qualité lumière chaude, 3000 Kelvin.

Efficacité lumineuse/énergétique 100+ Lumens/Watt (super efficace).

BO-1641 2436 : 2 640 lumens, 24 watts



BO-1641 2442 : 2 900 lumens, 26 watts

Moteur d'éclairage LED IP66, avec une durée de vie estimée à 50 000 heures.

Prévoir un dégagement minimum de 25 mm au-dessus du haut du cadre du miroir pour le montage.

Dimensions : L610 x P44 x H915 ou 1067 mm.

Certification CE. Garantie de 2 ans.

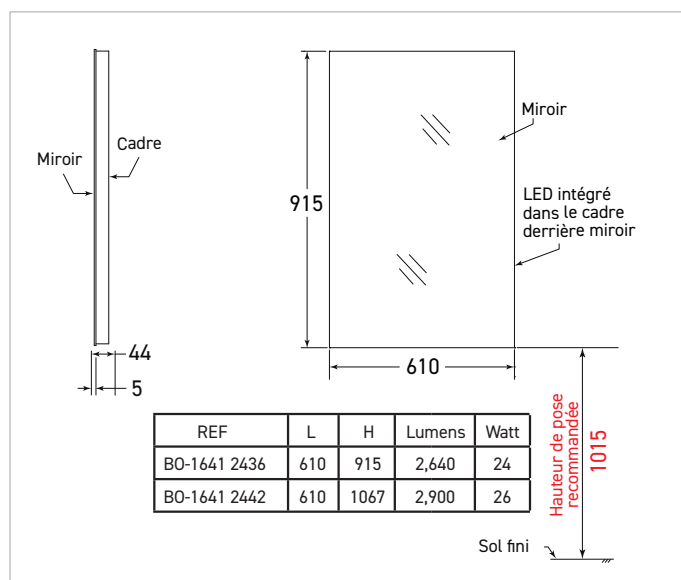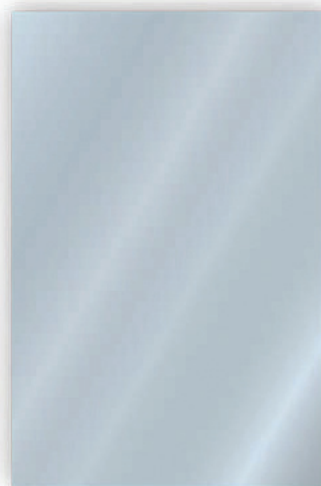

Références choix des modèles

Miroir mural à rétro-éclairage LED

- **BO-1641 2436** L610 x H915 mm
- **BO-1641 2442** L610 x H1067 mm

