

Robinet électronique rehaussé ELITE inox

Références : **RES-75-R-S1** / **RES-77-R-S1**

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée en inox qualité AISI 316 finition brossée, avec rehausse pour vasque à poser.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou ajustable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique).

Fixation robuste Ø 32 mm.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min. Sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min.



Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Electrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Flexibles PEX F3/8". Filtre fourni.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

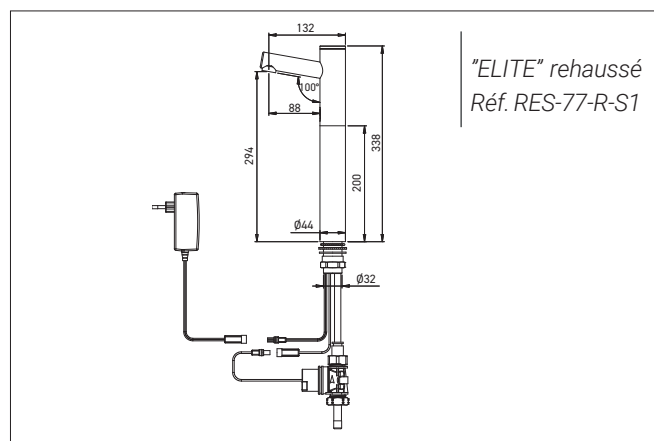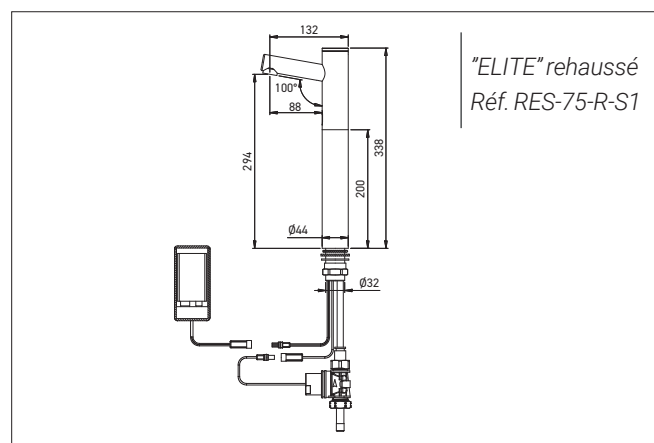

Références choix des modèles

Robinet électronique rehaussé ELITE inox 316

- **RES-75-R-S1** sans mitigeur, à pile
- **RES-77-R-S1** sans mitigeur, sur secteur

Options

- RES-31 Télécommande
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L /min
- Version L bec long 138 mm (+50 mm)
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Distributeur savon ELITE rehaussé assorti