

Fontaine à boire semi-colonne inox avec robinet sans contact

Références : **FP-002ET / FP-002EP**

Description

Fontaine à boire sur pied semi-colonne en inox avec robinet rince-bouche avec déclenchement automatique du jet d'eau sans contact.

Facilité d'utilisation et meilleure hygiène, réduisant le risque de contamination croisée.

Dosseret pour protéger le mur de l'eau et faciliter le nettoyage.

Dessous fermé pour une évacuation invisible et une protection supplémentaire contre le vandalisme ou l'accumulation de saleté.

Conçue pour usage intérieur dans les lieux à haute fréquentation tels que les écoles, bureaux, gares, aéroports, grands magasins, restauration collective, hôpitaux, salles de sports, etc...

Caractéristiques techniques

Fontaine en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée et brillante.

Robinet inox à détection infrarouge sur transformateur 230/24V ou sur piles 6V. Débit ajustable (min. 0.4 L/min.).

Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que la personne ou l'objet est dans l'aire de détection

ou Mode de fonctionnement MARCHE/ARRET = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la détection et s'arrête après une durée établie ou avant, en approchant à nouveau la main.

Electrovanne, flexibles, robinet d'arrêt équerre avec filtre intégrés. Indicateur de piles faibles pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 5 minutes sans interruption (ajustables). Rinçage périodique anti-légionellose.

Option robinet temporisé col de cygne pour remplissage carafe ou bouteille.

Vasque emboutie Ø 280 x H40 mm.

Bonde perforée antivandalisme.

Dosseret H30 mm.


Installation au sol avec fixation murale.

3 pieds ajustables pour mise à niveau. Fixations fournies.

Arrivée d'eau M 3/8". Évacuation tuyau Ø19 mm.

Dim. : L350 x P360 x H910 mm.

CE. Electronique garantie 5 ans.

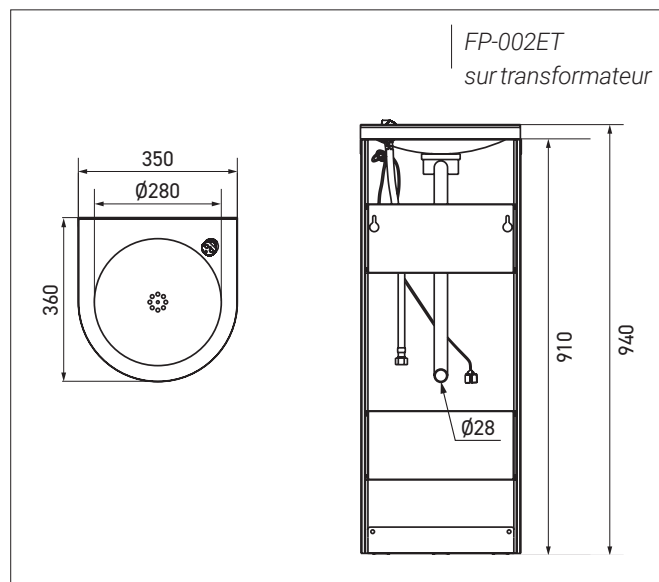

Références choix des modèles

Fontaine à boire inox sans contact semi colonne

- **FP-002ET** sur transformateur
- **FP-002EP** sur piles

Options

- SLD03 télécommande de réglages (longueur détection, durée écoulement, marche/arrêt, rinçage périodique)
- Avec second bec col de cygne automatique sans contact
- Inox qualité AISI 316 pour installation en bord de mer (sur demande, quantité minimum)