


Monnayeur de porte électrique
Réf. SA-40

CE
EN ISO 9001:2015





FONCTION




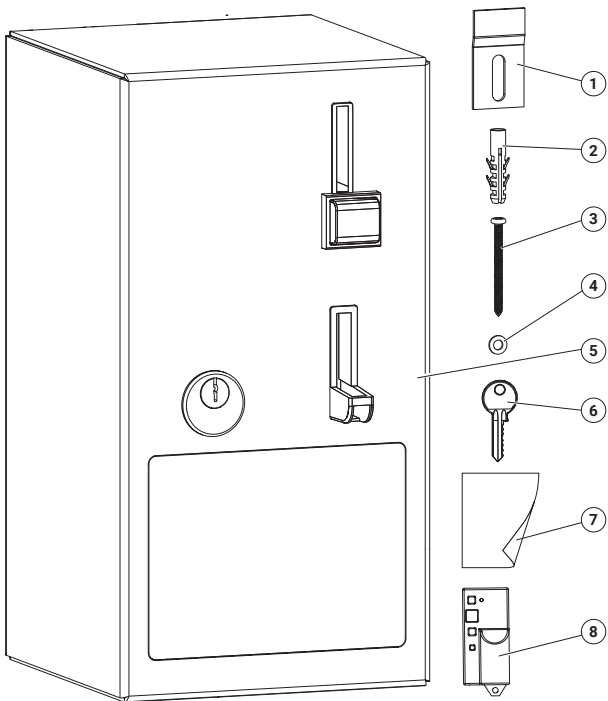


Pièce n°	Réf	Quantité	Note
1	SAN-45780	2	
2	SAN-45782	3	
3	SAN-45840	3	
4	SAN-45796	3	
5	SAN-47058	1	
6		2	
7	SAN-48189	1	Notice
	SAN-47019	1	Schéma électrique
8	SAN-07050	1	









DIMENSIONS

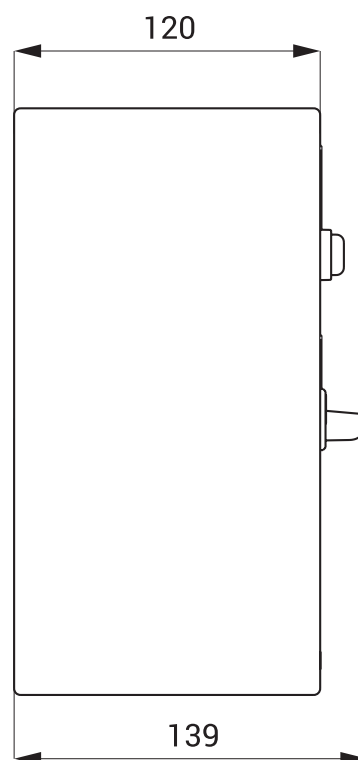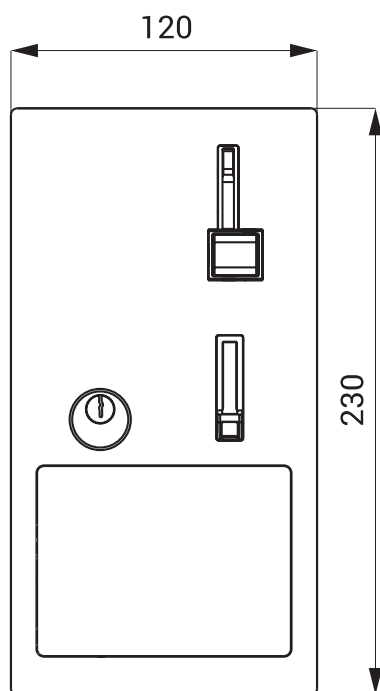




INSTALLATION

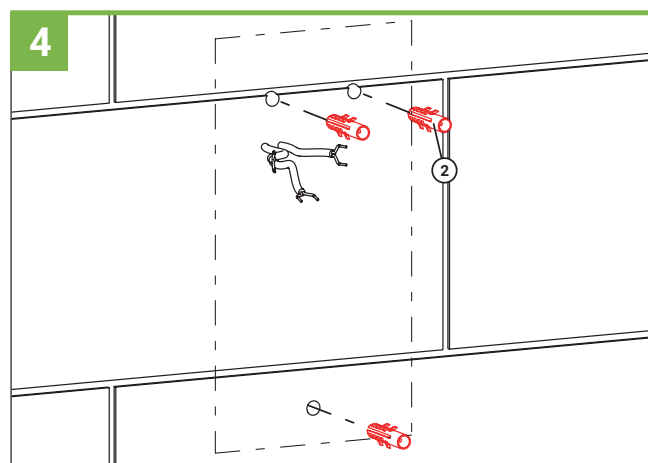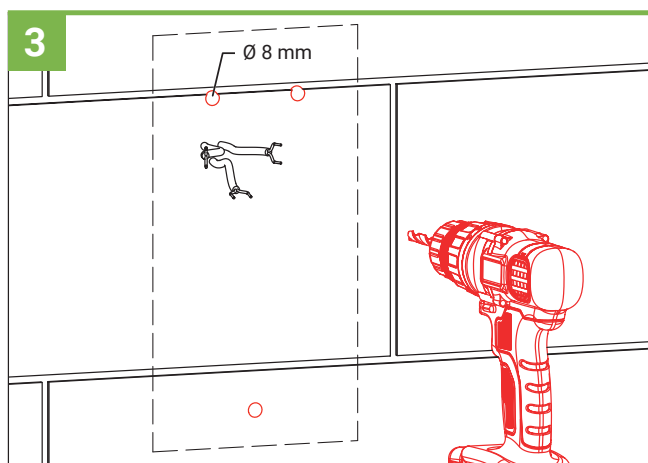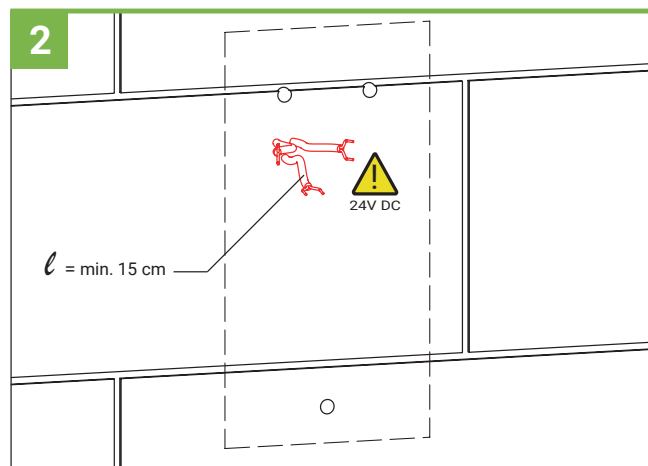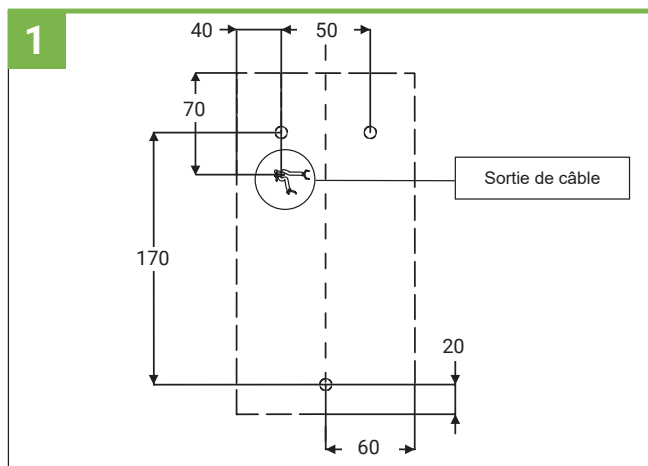

INSTALLATION

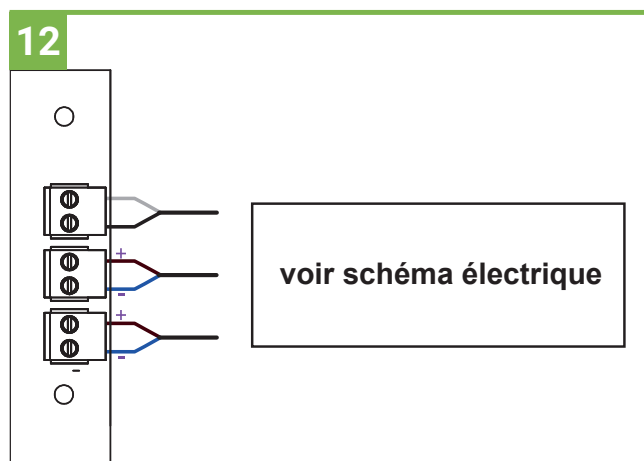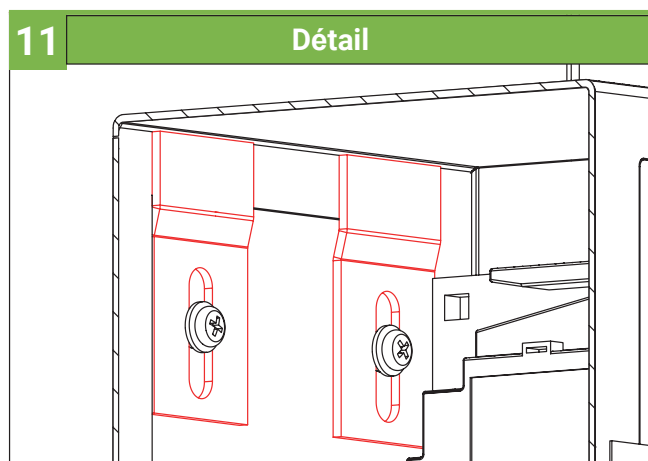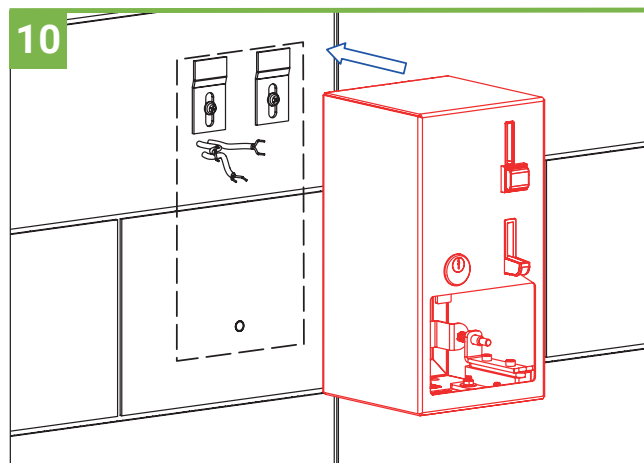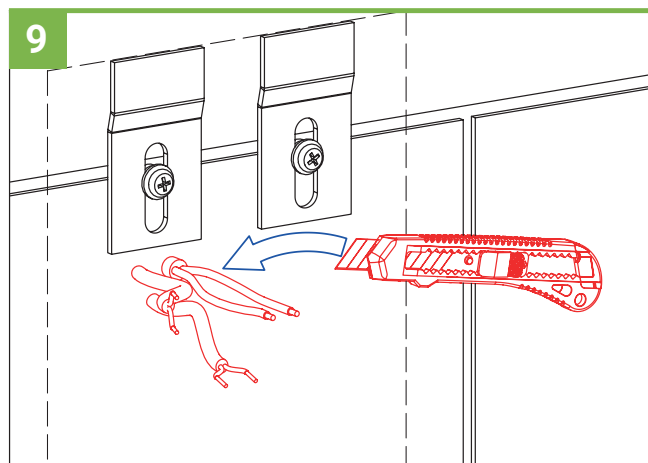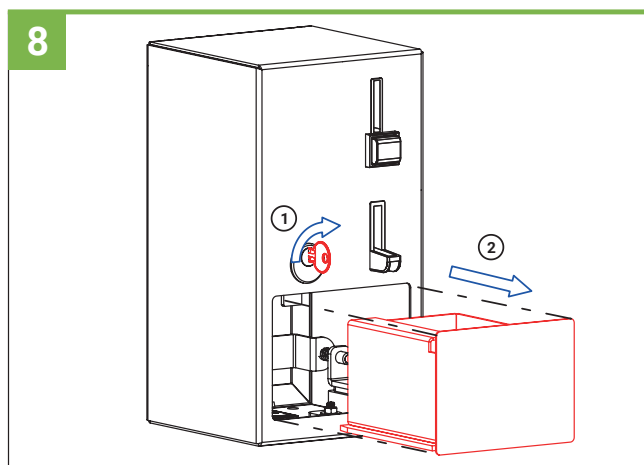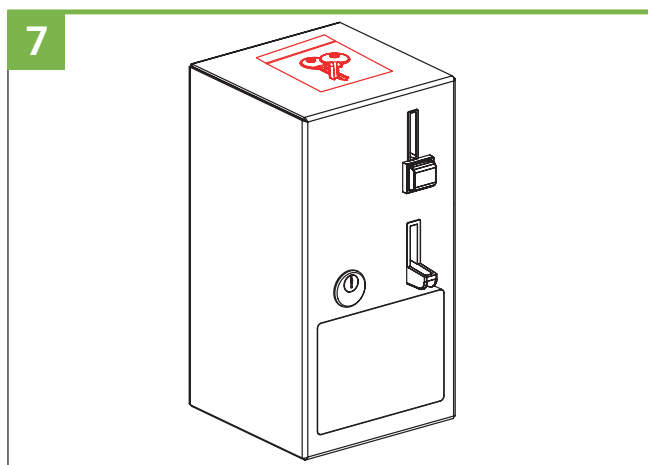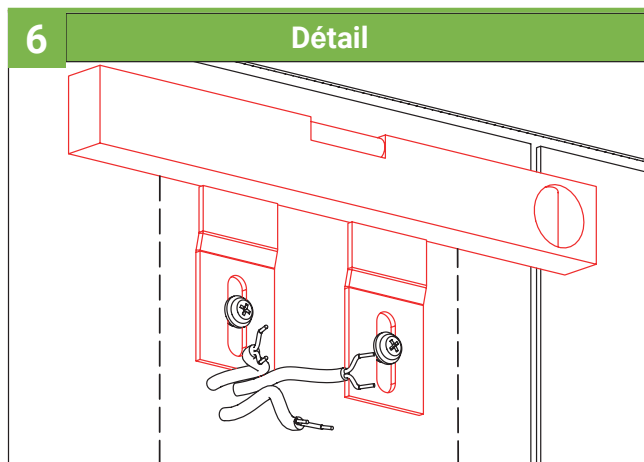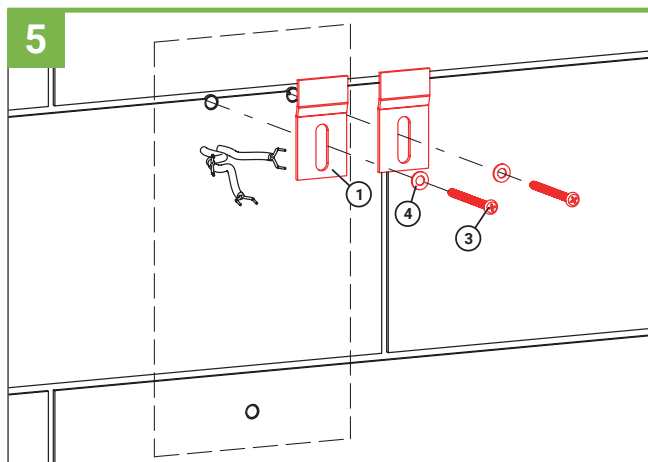

INSTALLATION

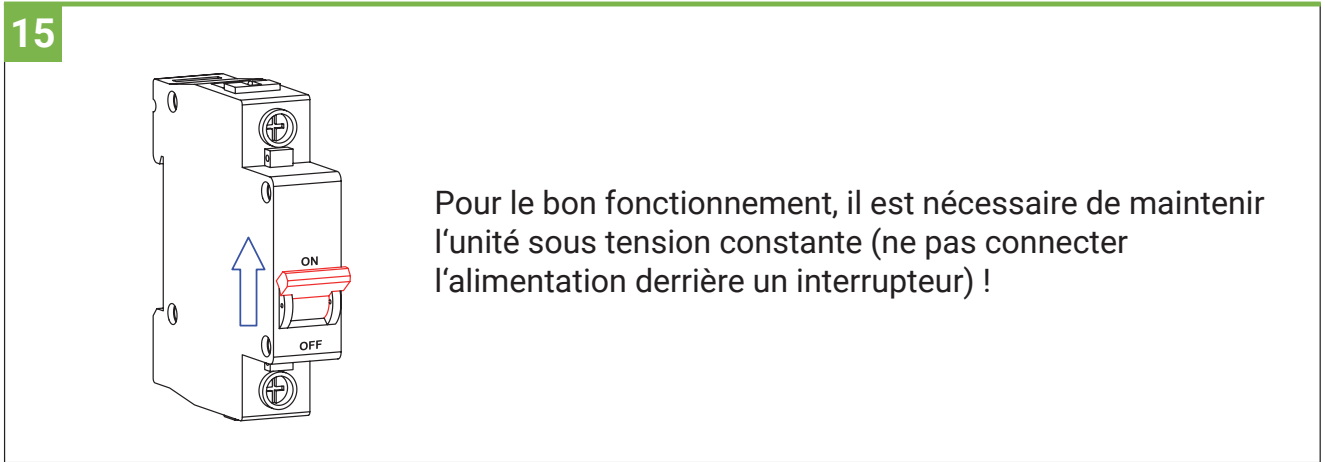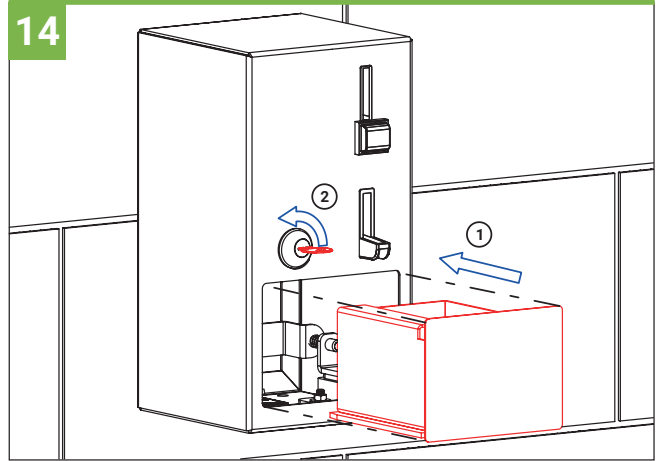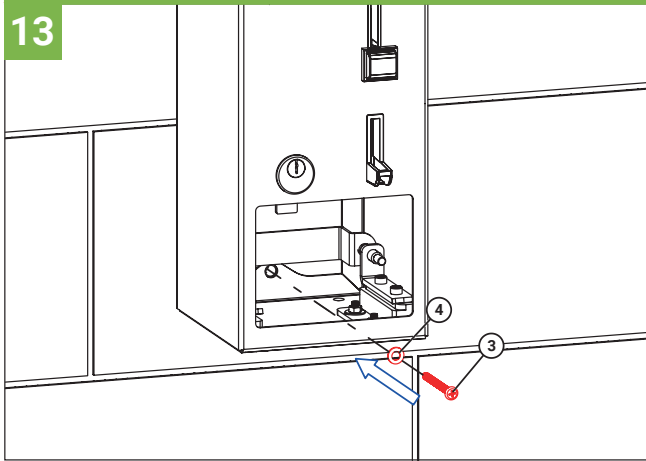

MAINTENANCE

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

Les minuteurs à pièces de douches doivent être installés dans la zone n°3 selon norme d'installation HD 60364-7-701 : 2007.

Le fabricant recommande une ouverture régulière du boîtier caisse.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD05** : télécommande de réglages

Réf. **SPZ01** : boîtier transformateur 230/24V

Réf. **SPZ04Y** : boîtier transformateur 230/24V sur rail DIN

Réf. **SA-50** : lot de 50 jetons

Réf. ...-V : EUROKEY accès libre PMR