

Filtre pour robinetterie

Référence : **RED-201**



Description

Filtre à monter à l'entrée de l'électrovanne pour protéger la robinetterie et d'autres appareils contre les dégradations ou le mauvais fonctionnement dus à des matières non solubles.

Un clapet d'arrêt est intégré pour «stopper l'eau» lors du démontage du tamis, pour le nettoyer ou le changer. Il n'est pas nécessaire de prévoir un robinet d'arrêt avant le filtre.

Le tamis peut être changé sans démontage du filtre complet et sans outil. L'installation du filtre verticalement vers le bas est recommandée. Cela évite que les matières non solubles retirées restent dans le corps de la vanne lors du nettoyage ou changement du tamis.

Montage aisé, débit important.

La construction et l'utilisation des filtres à tamis sont conformes à la norme DIN EN 13443.

Caractéristiques techniques

Filtre mécanique montage de préférence tamis en position verticale en bas.

Pour fluides eau potable chaude et froide ainsi que des fluides physiquement et chimiquement similaires.

Température fluide 5 - max 90 °C.

DN 10 mm.

Pression de service max. 10 bars.

Perte de pression admissible max. 6 bars.

Valeur Kv 17 l/min.

Matériaux :

Corps / composants intérieurs PA 66, PA6/6, acier inox.

Joints EPDM.

Tamis acier inox PA 66.



Largeur de maille 0,25 mm / Diamètre de fil Ø 0,10 mm.

Agréments : ACS, KTW System 1+, SVGW, WRAS, NSF 169 et autres.

Référence

Filtre pour robinetterie

• **RED-201** Entrée G 1/2" / Sortie G 3/4"

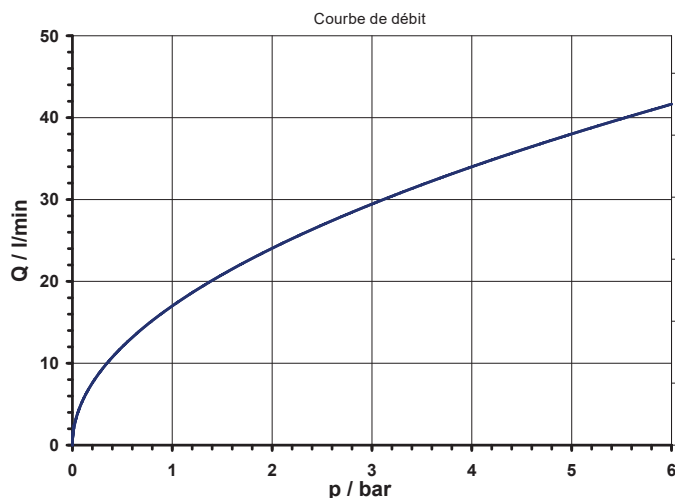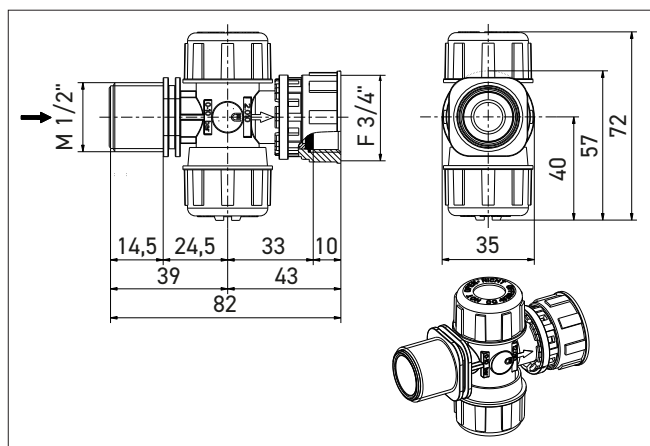

Options

- Raccord réduit M3/4"/F1/2"
- Filtre entrée G 3/4" / sortie G 3/4"
- Différentes possibilités de raccords

