

Robinet électronique inox ONE MAXI

Références : RES-51-R-S1 / RES-52-R-S1

Description



Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge avec rehausse pour vasque à poser, alliant minimalisme géométrique et fonctionnalité, pour eau froide ou pré-mitigée, inox AISI 316 finition brossée.
Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.
Confort : détection courte très réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !
Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.
Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable intégrée dans l'extrémité du bec.
Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9V ou transformateur 230/9V.
Boîtier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).
Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.
Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en inox $\varnothing 25$ mm qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique).
Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).
Électrovanne externe M1/2".
Alimentation eau froide ou pré-mitigée.
Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.
CE. ACS. Garantie 3 ans.

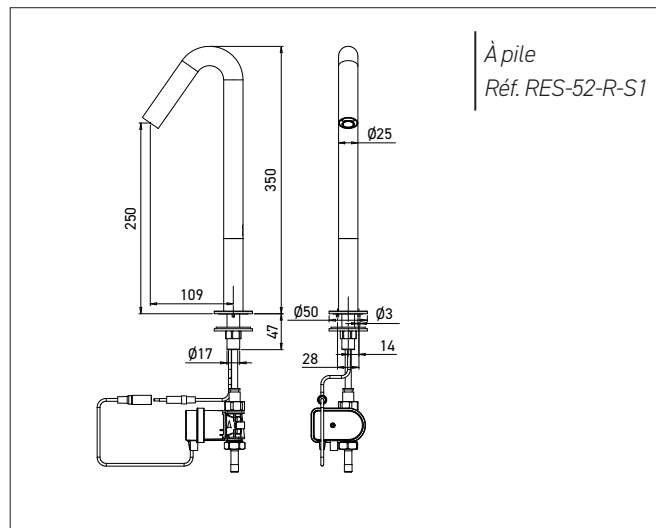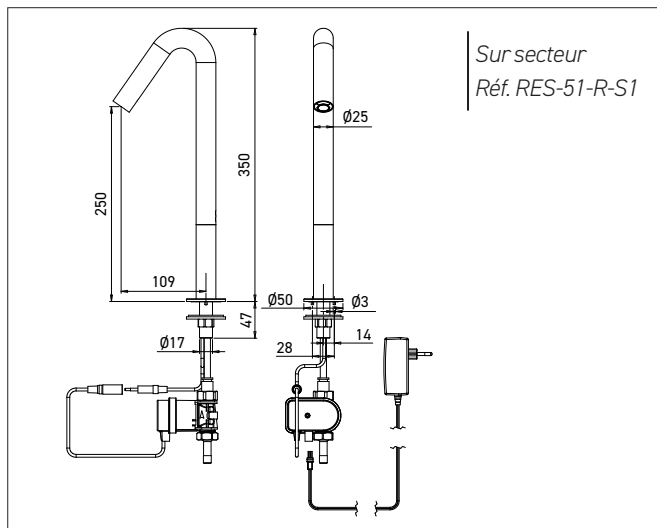

Références choix des modèles

Robinet électronique inox ONE MAXI

- RES-51-R-S1 sur secteur
- RES-52-R-S1 à pile

Options

- RES-31 Télécommande
- Finitions Chromé, Noir Mat, PVD Nickel brossé, PVD Doré Mat, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.9 L/min
- RES-294 Transformateur IP68 pour max 4 robinets
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Distributeur de savon design assorti

