

Robinet électronique inox ONE MINI

Références : **RES-51M-S1** / **RES-52M-S1**

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge en acier inoxydable brossé qualité AISI 316, pour eau froide ou pré-mitigée.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.

Tenue optimale dans le temps de la surface des robinets (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...), assurant à vos espaces sanitaires un aspect qualitatif durable et irréprochable. Ecologique, l'inox dure à vie avec un entretien correct et est entièrement recyclable.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable intégrée dans l'extrémité du bec.

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Boîtier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en inox $\varnothing 25$ mm qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique).

Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).



Electrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

Accessible PMR.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

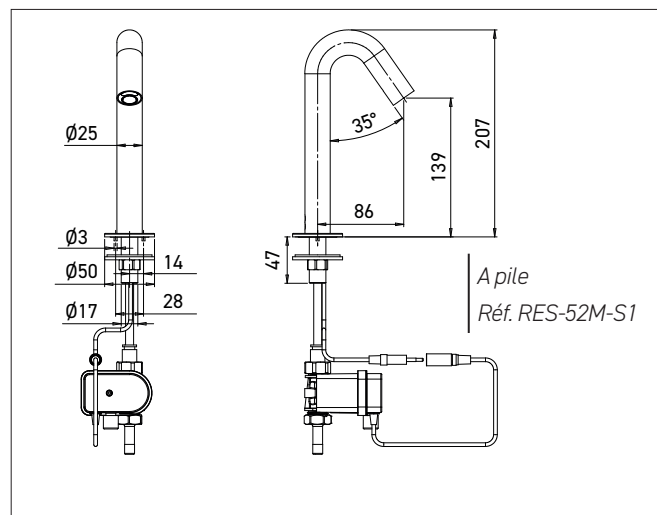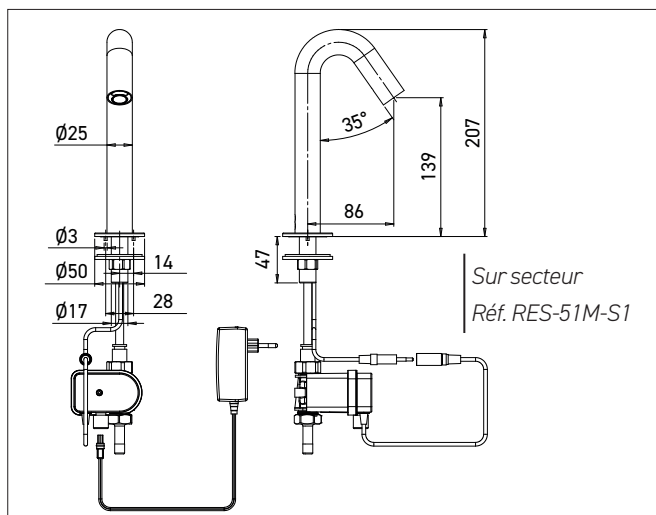

Références choix des modèles

Robinet Electronique Inox ONE MINI

- **RES-51M-S1** sur secteur
- **RES-52M-S1** à pile

Options

- Télécommande de réglages réf. RES-31
- Finitions Noir Mat, Blanc Mat, PVD Doré Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.9 L/min
- Transformateur IP68 pour max 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Distributeur de savon design assorti