

**Bâti-support urinoir électronique I-CARO**Références : **DUS-50-KE/ DUS-51-KE****Description**

Bâti-support métallique pour urinoir avec robinet électronique I-CARO intégré, pour rinçage automatique au départ de l'utilisateur.

Façade antivandalisme inox brossé AISI 316 (qualité marine pour lieux humides, meilleure résistance à la corrosion).

Confort : fonctionnement sans contact manuel et suppression des odeurs désagréables (rinçage après chaque utilisation).

Forte économie d'eau.

Style minimaliste pour un design épuré des espaces sanitaires.

**Caractéristiques techniques**

Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (durée de chasse, longueur détection, délai d'activation, arrêt temporaire, rinçage périodique...).

Alimentation par pile 9 V ou transformateur 230/9V .

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H (maintien le siphon en eau, réduit risque de gel, lutte contre le développement des bactéries).

Pré-rinçage en option.

Façade anti-vandalisme inox qualité AISI 316 brossé.

Dim. L140 x H140 mm.

Boîtier d'encastrement avec robinet d'arrêt (réglage débit), électrovanne et filtre. Boîtier pile pour version pile.

Longueur de détection : 600 mm (réglable).

Durée de rinçage : 6 secondes (réglable).

Chasse 1.89 L / Option chasse Eco 0.5 L.

Arrivée eau froide M1/2" ou M3/4" ; sortie F1/2".

Pression : 0.5 à 8 bars.

Bâti-support en acier galvanisé époxy incluant tous les accessoires et fixations, pour cloison légère ou solide.

Cadre profil C en 40/40 mm.

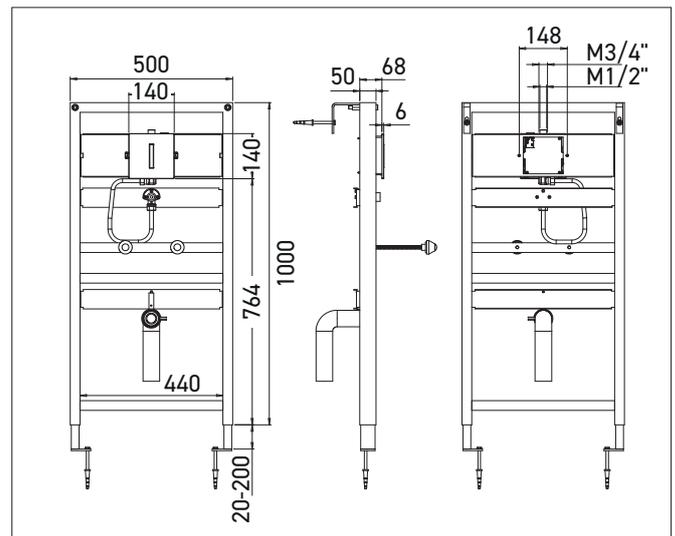
Hauteur bâti ajustable 1140 à 1340 mm

Pieds galvanisés hauteur ajustable 0-200 mm, rotatifs.

Fixation urinoir par 2 tiges M8

Pipe coudée évacuation ø 50 mm

CE. Garantie 3 ans

**Références** choix des modèles

Bâti-support Urinoir I-CARO

- **DUS-50-KE** sur pile 9 V
- **DUS-51-KE** avec transformateur 230/9 V

**Options**

- RES-31 Télécommande
- RES-294 Boîtier transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets