

Bâti-support WC avec réservoir I-CARO chasse automatiqueRéférences : **DWS-81-KE/ DWS-81-KB****Description**

Bâti-support WC suspendu avec réservoir dissimulé pour fixation au sol et au mur, avec chasse sans contact manuel par détection de présence. Chasse automatique au départ de l'utilisateur.

Déclenchement optionnel par bouton sensitif piezo (inviolable avec mécanisme invisible), pour activation facile par simple contact.

Double volume de chasse : si l'utilisateur a passé moins d'une minute devant le capteur, chasse économique d'environ 3 litres.

Si l'utilisateur a passé plus d'une plus d'une minute devant le capteur, chasse complète de 6 litres.

Plaque de déclenchement antivandalisme en acier inoxydable qualité AISI 316 épaisseur 2 mm. Autres finitions sur demande.

Chasse d'eau automatique après chaque utilisation :

- Elimine les odeurs pour chasse non tirée
- Pas de contaminations croisées par contact
- Adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite
- Valorise la qualité des installations sanitaires
- Bouton manuel de courtoisie

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou bouton sensitif Piezo.

Réglages par télécommande : longueur détection, délai avant chasse, volume chasse, arrêt temporaire, chasse périodique 24 H.

Fonctionne sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Chasse automatique en cas de non utilisation pendant 24 H.

Plaque de déclenchement anti-vandalisme inox épaisseur 2 mm qualité AISI 316 finition brossée. Dim. H160 x L240 mm.

Bâti-support en acier galvanisé époxy incluant tous les accessoires et fixations, pour cloison légère ou solide.

Cadre profil C en 40/40 mm.

Hauteur bâti ajustable 1180 à 1380 mm

Pieds galvanisés hauteur ajustable 0-200 mm, rotatifs.

Fixation cuvette par 2 tiges M12.

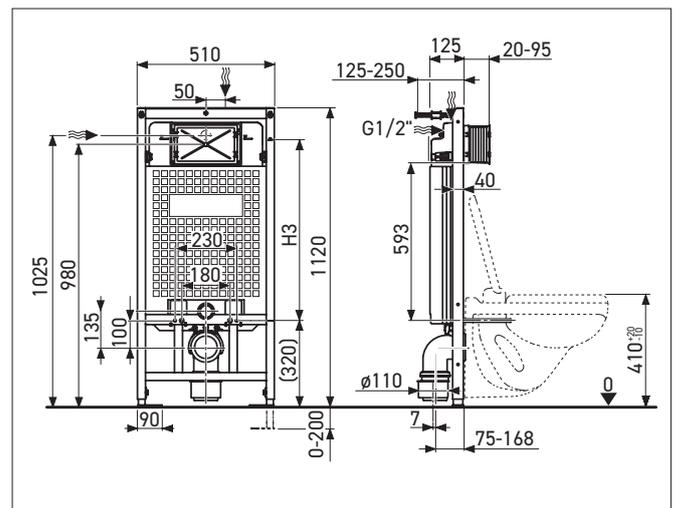
Pipe coudée évacuation Ø110 mm.

Tube de chasse avec nez de jonction Ø55 mm.

Arrivée eau 1/2". Pression 0.2-8 bar.

Dim. L510 x P125 x H1180 mm.

CE. Garantie 3 ans.

**Références** choix des modèles

Bâti-support WC I-CARO

- **DWS-81-KE** transformateur 230/9V
- **DWS-81-KB** pile 9V

Options

- RES-31 Télécommande
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 bâtis WC I-CARO
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 bâtis WC I-CARO