

Fontaine à boire murale inox avec robinet sans contact

Références : FB-004E / FB-005E

Description

Fontaine à boire murale en inox avec robinet rince-bouche à déclenchement du jet d'eau automatique sans contact. Facilité d'utilisation et meilleure hygiène, réduisant le risque de contamination croisée. Dosseret pour protéger le mur de l'eau et faciliter le nettoyage. Dessous fermé pour une évacuation invisible et une protection supplémentaire contre le vandalisme ou l'accumulation de saleté. Conçue pour usage intérieur dans les lieux à haute fréquentation tels que les écoles, bureaux, gares, aéroports, grands magasins, restauration collective, hôpitaux, salles de sports, etc...




FB-004E

FB-005E
avec second bec pousoir
col de cygne

Caractéristiques techniques

Fontaine en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1 mm, finition brossée ou brillante. Robinet inox à détection infrarouge sur transformateur 230/24V ou sur piles 6V. Débit ajustable (min. 0.4 L/min.). Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que la personne ou l'objet est dans l'aire de détection ou Mode de fonctionnement MARCHE/ARRET = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la détection et s'arrête après une durée établie ou avant, en approchant à nouveau la main. Electrovanne, flexibles, robinet d'arrêt équerre avec filtre intégrés. Indicateur de piles faibles pour remplacement. Arrêt de sécurité après 5 minutes sans interruption (ajustables). Rinçage périodique anti-légionellose. Option robinet temporisé col de cygne pour remplissage carafe ou bouteille. Vasque emboutie Ø 280 x H40 mm. Bonde perforée antivandalisme et siphon inclus. Dosseret H40 mm. Fixation murale et raccordements accessibles par une trappe d'accès inférieure avec vis TORX de sécurité. Arrivée d'eau M 1/2". Évacuation invisible 1 1/2" Ø40 mm. Dim. L345 x P350 x H162 mm (202 mm avec dosseret). CE. Garantie électronique 5 ans.

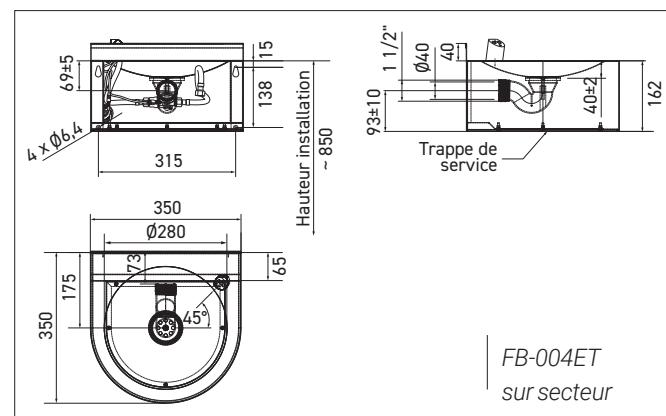

Références choix des modèles

- Fontaine à boire murale à déclenchement automatique
- FB-004ET** sur secteur
 - FB-004EP** sur piles
 - FB-005ET** sur secteur avec second bec col de cygne
 - FB-005EP** sur piles avec second bec col de cygne

Options

- SLD03 télécommande de réglages (longueur détection, durée écoulement, marche/arrêt, rinçage périodique)
- Avec second bec col de cygne automatique sans contact
- Inox qualité AISI 316 pour installation en bord de mer (sur demande, quantité minimum)
- Version P.M.R. (réf. FB-006E)