



## WC au Sol Inox PRIMA

Référence : **IN-021**

### Description

WC à poser inox, aux lignes élégantes et épurées, conçu spécialement pour les sanitaires publics très fréquentés qui exigent un haut degré de sécurité et d'hygiène.  
Cuvette courte gain de place avec sortie horizontale.  
Toilettes à faible consommation d'eau, garantissant avec 4 L une chasse d'eau stable et performante.  
Compatible avec tous les systèmes de réservoirs, bâti-supports standards et de chasse d'eau directe disponibles sur le marché.

### Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseurs 1,5 / 3 mm, finition brossée.

Cuvette anti-éclaboussures emboutie d'une pièce, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bride de chasse d'eau dissimulée pour un nettoyage aisé.

Bordures et angles arrondis pour améliorer la sécurité.

Construction robuste et antivandalisme pour supporter une charge jusqu'à 405 Kg.

Mousse : l'intérieur est rempli de mousse PU expansée pour l'insonorisation et pour renforcer la solidité.

Chasse d'eau directe ou par réservoir.

Conforme aux normes EN-33 et EN-997 pour une chasse d'eau de 4 litres minimum.

Arrivée eau Ø55 mm.

Siphon en acier inoxydable de Ø 100 mm, pour raccordement sortie horizontale.


Fixation : rapide et facile à installer par l'avant grâce à une platine de montage solide et polyvalente (entraxes de fixation 180/230 mm) et 6 vis de sécurité TORX latérales.

Fixation abattant par 2 vis TORX de sécurité, servant de cache-trous ou permettant l'installation ultérieure du siège sans démonter la cuvette.

Mise à la terre intégrée.

Dim. L360 x P535 x H400 mm.

CE. Garantie 10 ans.

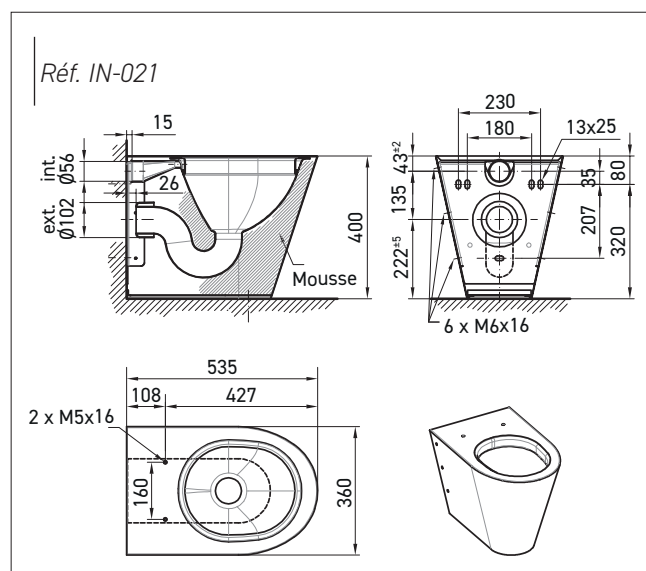

### Référence

WC à Poser Inox PRIMA

- **IN-021**

### Options

- Abattant
- Version rallongée PMR
- Fixation en travers cloison par tiges filetées
- Finitions Teflon noir mat ou blanc mat

