SUPRATEC

WC monobloc avec réservoir à poser ULTIMA

Référence: IN-201

Description

WC au sol inox monobloc avec réservoir, aux lignes élégantes et épurées, spécialement conçu pour les sanitaires publics très fréquentés qui exigent un haut degré de sécurité et d'hvaiène.

Toilettes à faible consommation d'eau, garantissant avec 4 L une chasse d'eau stable et performante.

La surface satinée garantit la durabilité de la surface du produit.



Inox AISI 304, épaisseurs 1,5 / 3 mm, finition brossée.

Réservoir inox apparent avec bouton double chasse (4/6L jusqu'à min. 1,6L/4L réglables) et un joint hygiénique évitant que des gouttes d'urine ne pénètrent à l'intérieur de la cuvette.

Conforme aux normes EN-33 et EN-997 pour une chasse d'eau de 4 litres minimum.

Cuvette anti-éclaboussures emboutie d'une pièce, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.

Bride de chasse d'eau dissimulée pour un nettoyage aisé.

Bordures et angles arrondis pour améliorer la sécurité.

Construction robuste et antivandalisme pour supporter une charge jusqu'à 405 Kg sur la cuvette.

Mousse: l'intérieur est rempli de mousse PU expansée pour l'insonorisation et pour renforcer la solidité.

Livré en standard avec 3 possibilités de raccordement de l'arrivée d'eau 3/8": cachée en bas (par l'arrière cuvette), à gauche ou à droite du réservoir.

Siphon en acier inoxydable de Ø 100 mm, pour raccordement sortie horizontale ou verticale (pipe coudée en sus).

Fixation au mur/au sol: installation rapide et facile par l'avant grâce à une trappe d'accès latérale munie de vis de sécurité Torx.

Fixation abattant par 2 vis TORX de sécurité, servant de cache-trous ou permettant l'installation ultérieure du siège sans démonter la cuvette.

Mise à la terre intégrée.

Dim. L360 x P655 x H745 mm (cuvette H400 mm).

CF. Garantie 10 ans.


Référence

WC à Poser Inox ULTIMA avec Réservoir

IN-201





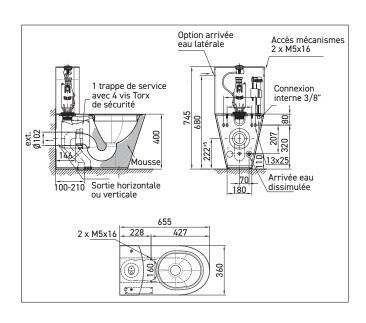

Options

- Abattant
- Arrivée eau par le haut du réservoir, à droite ou à gauche
- Version rallongée PMR





(@) info@autosanit.com



