

## Auge centrale collective avec robinetterie poussoir temporisée intégrée

Référence : **INTER-1C-M3**



### Description

Auge collective inox centrale sur pieds de 4 à 10 utilisateurs, avec robinets temporisés poussoirs pour eau froide ou pré-mélangée pré-raccordés.

Fond plat permet de placer un seau dans le lavabo.

Angles avants adoucis à 45°.

Antivandalisme.

Accessible PMR à partir de largeur 100 cm.



### Caractéristiques techniques

Auge collective fabriquée en acier inoxydable AISI 304, finition satinée. Épaisseur côtés 1,5 mm / cuve 1 mm. Soudée à l'intérieur, sans rainures qui s'encrassent ou rouillent. Angles intérieurs dans la longueur du lavabo > 90° parfaitement lavable, sans laisser de salissures dans les coins. Profondeur de cuve 151 mm, avec pentes anti-stagnation de l'eau. 2 arrivées eau filetées F1/2", robinets temporisés et tuyaux prémontés avec étanchéité testée. Montage pratique pour la maintenance des robinets par l'avant sur raccords inox F1/2". Bonde centrale emboutie 1 1/2", pas d'encrassement de la grille. Pose facile et rapide.

Dim. : L1000 à 3000 x larg. 1030 x H1185 mm.

CE. Conforme à la norme EN1429 et norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.

Garantie 10 ans.

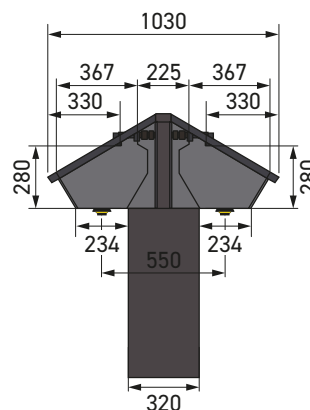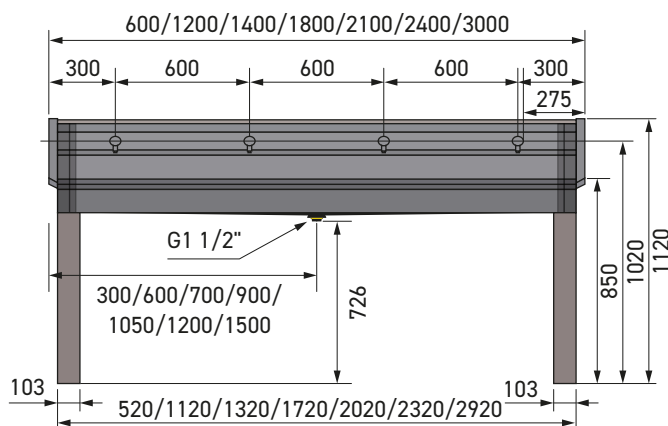

### Références choix des modèles

Auge centrale collective avec robinetterie temporisée intégrée

- **INTER-1C-100-M3 = 4 places / 1000 mm**
- **INTER-1C-120-M3 = 4 places / 1200 mm**
- **INTER-1C-140-M3 = 4 places / 1400 mm**
- **INTER-1C-180-M3 = 6 places / 1800 mm**
- **INTER-1C-210-M3 = 6 places / 2100 mm**
- **INTER-1C-240-M3 = 8 places / 2400 mm**
- **INTER-1C-300-M3 = 10 places / 3000 mm**

### Options

- Robinets électroniques, commande fémorale ou manuels
- Grille égouttoir inox relevable réf. INTER-A15
- Siphon laiton chromé 1 1/2" réf. BS-12
- Jupe cache siphon inox
- Miroirs
- Hauteur bassin 500 mm pour école maternelle
- Inox qualité AISI 316
- Sur mesure au cm (max 3 m)

