

Lavabo collectif mural inox



Référence : **INTER-9**

Description

Lavabo collectif mural inox INTER-9 avec plage de robinetterie et remontée arrière, fonctionnel pour 1 à 5 utilisateurs.
 Disponible sur mesure et peut parfaitement être installé en série.
 Fond plat permet de placer un seau dans le lavabo.
 Accessible PMR à partir de largeur 100 cm.
 Conçu pour les sanitaires publics ou industriels nécessitant une hygiène rigoureuse et une grande résistance.

Caractéristiques techniques

Lavabo rigole collectif fabriqué en acier inoxydable AISI 441, finition satinée. Épaisseur côtés 1,5 mm / cuve 1 mm.
 Soudé à l'intérieur, sans rainures qui s'encrassent ou rouillent.
 Angles intérieurs dans la longueur du lavabo > 90° pour faciliter le nettoyage et éviter salissures dans les coins.
 Plage 75 mm pour robinets avec dossier H95 mm.
 Profondeur de cuve 120 mm, avec pentes anti-stagnation de l'eau.
 Bonde centrale perforée 1 1/2" écoulement libre sans retenue.
 Pose facile et rapide par 4 points de fixation.
 Dim. : P390 x H226 x L600 à 3000 mm.
 CE. Conforme à la norme EN1429 et norme EN14296 sur la résistance aux charges d'appareils sanitaires.
 Garantie 10 ans.

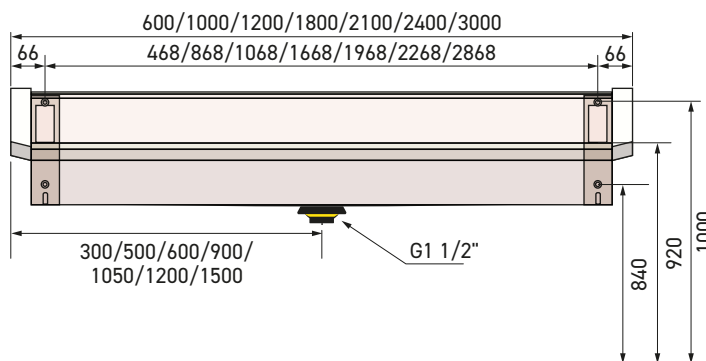

Références choix des modèles

Lavabo collectif mural inox INTER-9

- **INTER-9-60 = 1 place / 600 mm**
- **INTER-9-120 = 2 places / 1200 mm**
- **INTER-9-140 = 2 places / 1400 mm**
- **INTER-9-180 = 3 places / 1800 mm**
- **INTER-9-210 = 4 places / 2100 mm**
- **INTER-9-240 = 4 places / 2400 mm**
- **INTER-9-300 = 5 places / 3000 mm**

Options

- Trou(s) robinet(s) Ø 22 mm (Réf. : ...-T2) ou 35 mm (Réf. : ...-T1)
- Dossieret H185 mm réf. ...-D
- Paire de pieds inox Ø25 x H850 mm réf. INTER-P2-9
- Grille égouttoir inox relevable réf. INTER-A15
- Cache-siphon inox réf. INTER-CS
- Siphon chromé pour vidage 1 1/2" réf. BS-12
- Support de fixation ajustable alignement horizontal ou vertical pour montage en série parfait réf. INTER-A61
- Plug & Play = tuyaux et robinets pré-montés
- Inox qualité AISI 304 ou AISI 316
- Sur mesure au cm (max 3 m)

