

## Lavabo fontaine circulaire inox sur pied LAGOON avec robinetterie temporisée pousoirs

Références : LC-04 / LC-06 / LC-08



Options robinets pousoirs souples et distributeurs de savon

### Description

Lavabo collectif circulaire inox sur pied avec 4, 6 ou 8 robinets temporisés intégrés, pour eau froide ou pré-mitigée.

Gain de place : optimise l'espace disponible, permettant une circulation fluide autour du lavabo.

Robuste pour un usage intensif, il allie hygiène, sécurité et confort d'utilisation.

La vasque circulaire emboutie d'une pièce de forme parabolique, assure un écoulement de l'eau optimisé et évite les éclaboussures.

Installation facilitée avec un seul raccord pour l'arrivée d'eau et pour l'évacuation.

Distributeurs de savon et de papier essuie-mains en option.

### Caractéristiques techniques

Lavabo circulaire collectif fabriqué en acier inoxydable AISI 304, finition polie / satinée, épaisseur de la vasque 2 mm (pied 2,5 mm). Pied en inox avec trappe de visite pour le raccordement de l'arrivée d'eau et de l'évacuation. Vis d'ancrage en acier zingué.

3 joints d'étanchéité : avec le sol, entre pied, socle et cuve.

Robinettes temporisés et tuyaux prémontés avec étanchéité testée.


Maintenance des robinets facilitée avec fixation par l'avant sur raccords inox F1/2".

Durée écoulement 15 sec. (± 5 sec. selon pression), débit 3L/min. (ajustable 4 positions sans accès au public).

Alimentation d'eau sur vanne d'arrêt M1/2" fileté.

Évacuation siphon 2" (Ø 50 mm).

Dim. : Ø 995 / 1130 x H1250 mm (hauteur vasque 850 mm).

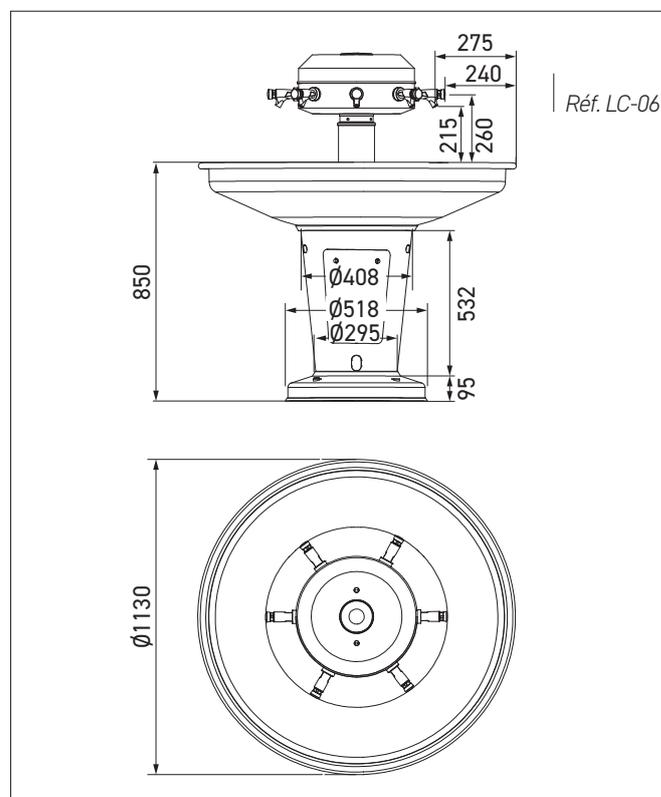

### Références choix des modèles

Lavabo fontaine inox circulaire sur pied LAGOON

- **LC-04** Ø 995 mm - 4 robinets
- **LC-04-S** Ø 995 mm - 4 robinets et 2 distributeurs de savon
- **LC-06** Ø 1130 mm - 6 robinets
- **LC-06-S** Ø 1130 mm - 6 robinets et 3 distributeurs de savon
- **LC-08** Ø 1130 mm - 8 robinets
- **LC-08-S** Ø 1130 mm - 8 robinets et 4 distributeurs de savon

### Options

- Distributeurs de savon intégrés avec réservoir 6L réf. ...-S
- Hauteurs vasque : rehaussée 950 mm / enfants 500, 600 ou 650 mm / PMR 830 mm (en marbre synthétique blanc)
- Prémélangeur thermostatique intégré réf. ...-TH
- Vasque en marbre de synthèse blanc
- Socle et/ou tête en couleurs (teintes RAL sur demande)
- Support distributeurs de papier essuie-mains réf. INT-DS42
- Coupelle porte-savon, brosses à ongles, sur colonne centrale réf. INT-ST
- Tube inox cache alimentation par le haut (arrivée eau par le plafond) réf. INT-CA2
- Autres robinetteries sans contact, manuelles, mitigeurs...
- Vasque inox Ø 995 mm pour 6 robinets ou Ø 1370 mm pour 8 robinets (selon longueur bec)