

Lavabo inox cellule encastré sans contact

Référence : **LM-236E**



Description

Lavabo encastré inox qualité AISI 304 épaisseur 2 mm, alimentation et évacuation dissimulées, fixation en gaine technique.

L'eau coule en approchant les mains et s'arrête lorsqu'elles s'éloignent. Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

L'utilisateur n'a aucun accès aux fixations ou à la robinetterie.

Aucun bord blessant.

Installation par l'avant, et fixation par la gaine technique à l'aide de 2 cornières horizontales pour assurer la facilité et stabilité de l'installation sur cloison épaisseur 10 à 16 cm.



Caractéristiques techniques

Acier inoxydable qualité AISI 304, finition brossé, épaisseur 2 mm.

Fixation murale encastrée (gaine technique accessible).

Détection infrarouge. Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...). Rinçage périodique anti-légionellose.

Arrivée eau froide ou pré-mitigée à raccorder en gaine technique sur électrovanne M1/2" avec filtre. Arrivée d'eau par le dessus 3/8".



Pression : 0,3 – 8 bar. Température max. 70°C.

Transformateur 230/9V inclus.

Évacuation centrale dans le fonds du lave-mains par tube inox fileté M 1 1/2".

Dimensions : L354 x P352 x H420 mm

Garantie 10 ans. Garantie électronique 3 ans.

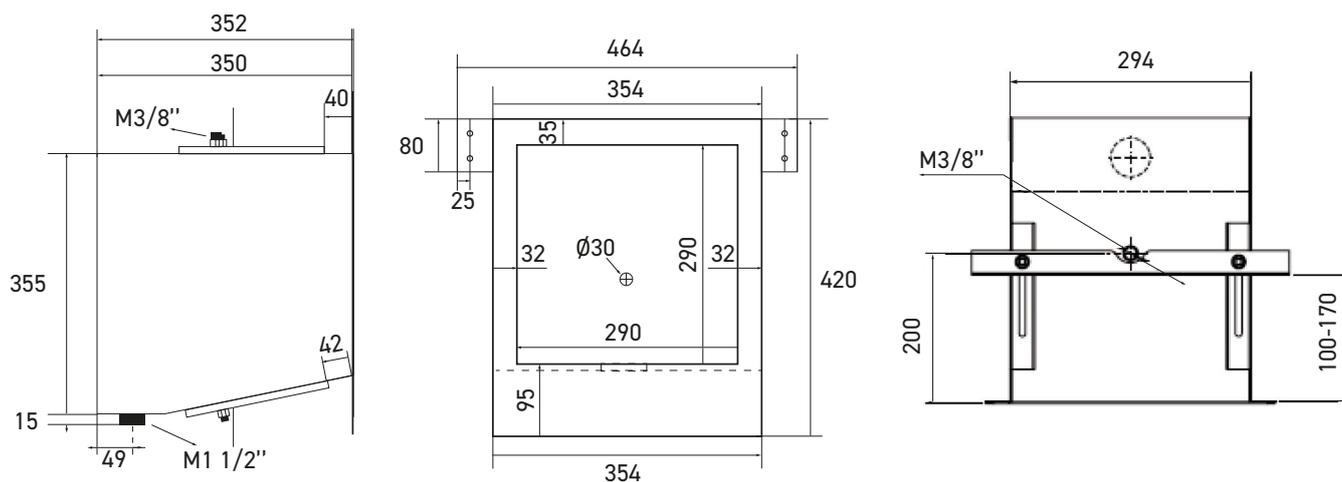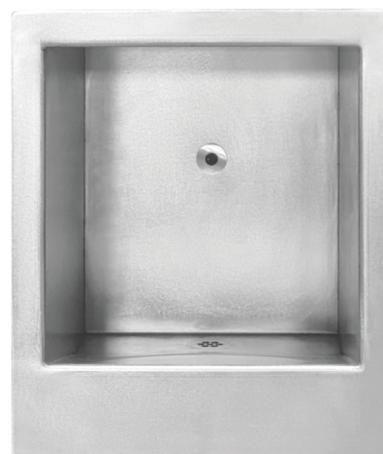

Référence

Lavabo inox cellule encastré à détection infrarouge

- **LM-236E** finition inox mat

Option

- Télécommande réf. RES-31
- Robinet électronique à pile
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Fixation sur mur plus épais
- Sur mesure