

## Lavabo collectif mural inox 2 à 5 postes avec robinetterie inox sans contact

Références : **LM-80E / LM-81E / LM-82E / LM-83E**



### Description

Lavabo mural inox collectif avec dossier haut pour robinetterie électronique inox murale intégrée eau froide ou pré-mélangée. Pose simplifiée avec robinets intégrés et tous les tuyaux pré-raccordés dans l'épaisseur de la crédence.

Antivandalisme.

Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que les mains sont dans l'aire de détection

ou Mode de fonctionnement MARCHE/ARRET = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la détection et s'arrête après une durée établie ou avant, en approchant à nouveau la main à courte distance.

### Caractéristiques techniques

Lavabo collectif mural en acier inoxydable AISI 304 finition brossée, épaisseur 1,2 mm et côtés 1,5 mm.

Détections infrarouges avec becs muraux inox, électrovannes 1/2", tuyaux de raccordement, 2 robinets arrêt équerres avec clapets anti-retour et filtres.

Arrêt de sécurité après écoulement 5 minutes sans interruption.


Arrivées eau 1/2". Bonde et siphon inclus (évacuation Ø40 mm).

Alimentation secteur 230/24 V.

Fixations fournies.

Dim. : L1250 à 3000 x P480 x H670 mm (dont dossier H420 mm).

Electronique garantie 5 ans. CE. ACS.

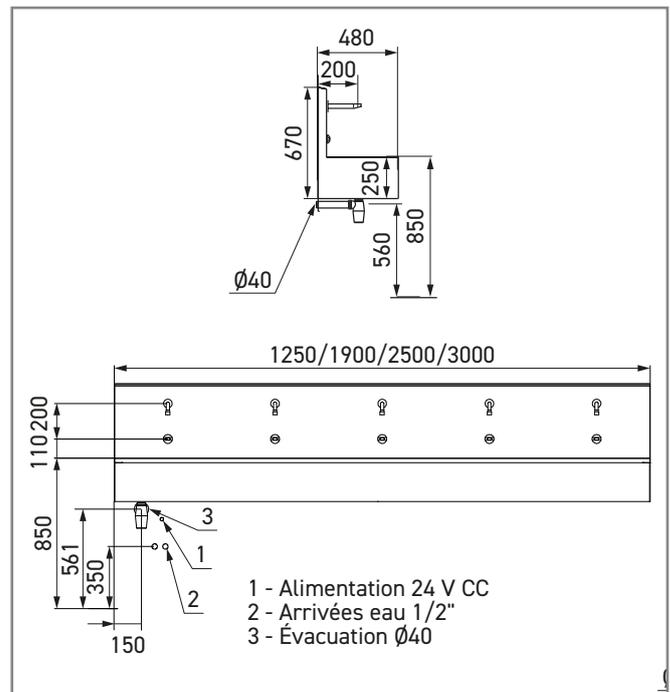

### Références choix des modèles

Lavabo collectif mural robinetterie sans contact

- **LM-80E**      **2 places - 1250 mm**
- **LM-81E**      **3 places - 1900 mm**
- **LM-82E**      **4 places - 2500 mm**
- **LM-83E**      **5 places - 3000 mm**

### Options

- SPZ02 transformateur 230/24V jusqu'à 5 robinets
- SPZ01 transformateur 230/24V jusqu'à 9 robinets
- SLD03 télécommande de réglages (longueur détection, durée écoulement, marche/arrêt, rinçage périodique)
- Sur-mesure (max 3 m)
- Pré-mélangeur thermostatique intégré
- Robinetterie temporisée poussoirs ou sans robinets.
- Détection spéciale pour gilets réfléchissants