

## Lavabo collectif sur pieds inox 2 à 5 postes avec robinetterie inox sans contact

Références : **LMP-050E / LMP-051E / LMP-052E / LMP-053E**



*Solution en cas d'impossibilité  
de fixer les lavabos au mur*

### Description

Lavabo inox collectif autoportant sur pieds avec dossier haut pour robinetterie électronique inox murale intégrée eau froide ou pré-mélangée.

Installation simplifiée avec robinets intégrés et tous les tuyaux pré-raccordés dans l'épaisseur de la crédence.

Antivandalisme.

Mode de fonctionnement STANDARD = l'eau coule tant que les mains sont dans l'aire de détection

ou Mode de fonctionnement MARCHE/ARRÊT = l'eau coule en approchant la main à 5-10 cm de la détection et s'arrête après une durée établie ou avant, en approchant à nouveau la main à courte distance.

### Caractéristiques techniques

Lavabo collectif sur pieds en acier inoxydable AISI 304 finition brossée, épaisseur 1,2 mm et côtés 1,5 mm.

Détections infrarouges avec becs muraux inox, électrovannes 1/2", tuyaux de raccordement, 2 robinets arrêt équerres avec clapets anti-retour et filtres.


Arrêt de sécurité après écoulement 5 minutes sans interruption.

Arrivées eau 1/2". Bonde et siphon inclus (évacuation Ø40 mm).

Alimentation secteur 230/24 V.

Dim. : L1250 à 3000 x P480 x H1270 mm (dont dossier H420 mm).

Electronique garantie 5 ans. CE. ACS.

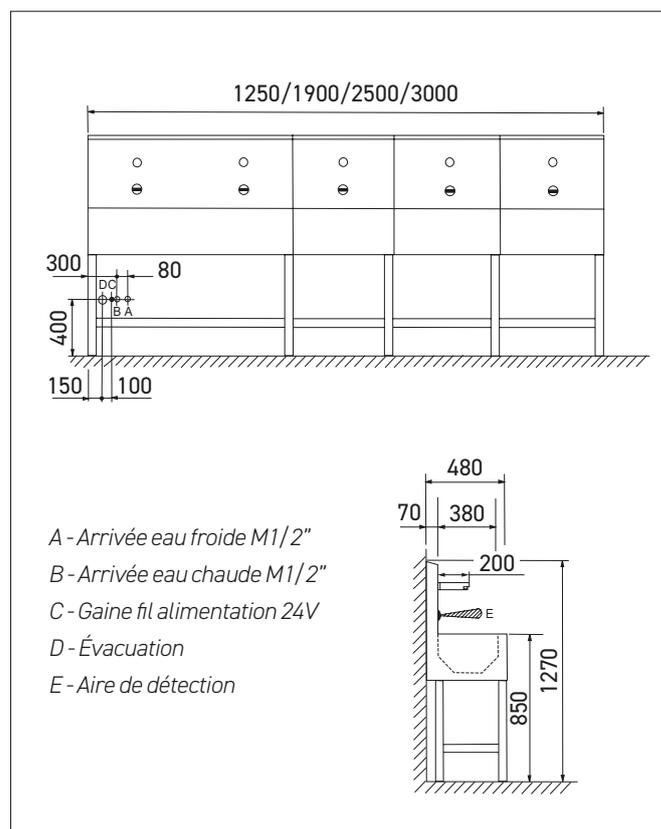

### Références choix des modèles

Lavabo collectif sur pieds robinetterie sans contact

- **LMP-050E = 2 places / 1250 mm**
- **LMP-051E = 3 places / 1900 mm**
- **LMP-052E = 4 places / 2500 mm**
- **LMP-053E = 5 places / 3000 mm**

### Options

- SPZ02 transformateur 230/24V jusqu'à 5 robinets
- SPZ01 transformateur 230/24V jusqu'à 9 robinets
- SLD03 télécommande de réglages (longueur détection, durée écoulement, marche/arrêt, rinçage périodique)
- Sur-mesure (max 3 m)
- Pré-mélangeur thermostatique intégré
- Robinetterie temporisée poussoirs ou sans robinets.
- Détection spéciale pour gilets réfléchissants
- Hauteurs enfants