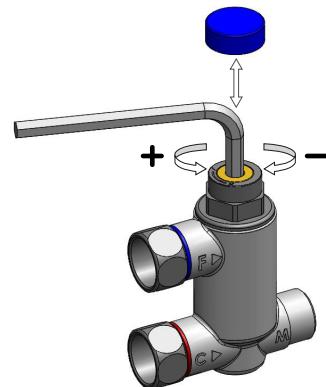


**Pré-mélangeur thermostatique compact 3/8"**Référence : **RED-G1****Multipositions**Ajustement température sur site  
avec clé allen de 5 mm**Description**

Mitigeur assurant la distribution d'eau à température constante, permettant ainsi des économies importantes, en amont de tout robinet lavabo, douche, en collectivités ou usage domestique.

Mitigeur préréglé à 38°C en usine, pouvant être modifié par l'installateur.

Sa base pivotante, unique sur le marché, facilite le raccordement.

**Caractéristiques techniques**

- Laiton massif CW617N.
- Robuste et compact.
- Réglage usine 38°C.
- Élément à dilatation de cire.
- Tiroir laiton revêtement PTFE.
- Clapets NF anti-retour DN10.
- Poids 240 grammes.
- Entraxe des alimentations : 35 mm.
- Réglages de 30 à 50°C.
- Température max. admissible 70°C.
- Température différentielle (T°chaud-T°mitigée) 20°C.
- Stabilité de la température mitigée avec pressions équilibrées +/- 2°C.
- Pression de service statique 10 bars maxi.
- Pression de service dynamique 1 à 5 bars.
- Débit d'eau mitigée minimum 5l/minute.
- Débit d'eau mitigée sous 3 bars 10l/minute.
- Différence de pression entre eau chaude et eau froide <1bar.

**Attention sécurité anti-brûlure active si la température d'eau mitigée est inférieure à 42°C et la différence de température entre l'eau chaude et l'eau mitigée est supérieure à 20°C.**

**Référence**

Pré-mélangeur thermostatique 3/8"

- **RED-G1**

