

Robinet automatique mural inox AKWALINE

Références : RES-140-S1 / RES-141-S1 / RES-142-S1 / RES-143-S1

Description

Robinet électronique mural sans contact de lavabo avec bec design extra-fin Ø 28 mm en acier inoxydable brossé qualité AISI 316, pour eau froide ou prémitigée.

Tenue optimale dans le temps de la surface du robinet (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...) et surface hygiénique facile à nettoyer, assurant à vos espaces sanitaires un aspect qualitatif durable et irréprochable.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglages des paramètres par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Bec inox brossé qualité AISI 316 longueur 220 mm Ø28 mm (ou version L 275 mm).

Fonctionne sur transformateur 230/9V ou pile 9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Double alimentation IP67 pile et transformateur : en installation sur secteur version encastrée, pile de secours intégrée pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique.

Rinçage périodique anti-légionellose.



Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Aérateur avec limitation de débit 5 L/min (ou 3,8L/min, 1,9L/min).

Alimentation eau froide ou pré-mitigée sur électrovanne M1/2" avec filtre. Circuit d'eau sans plomb.

Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

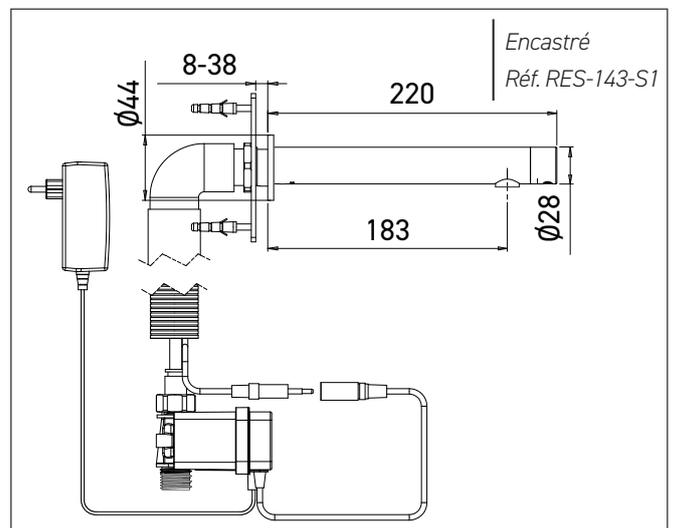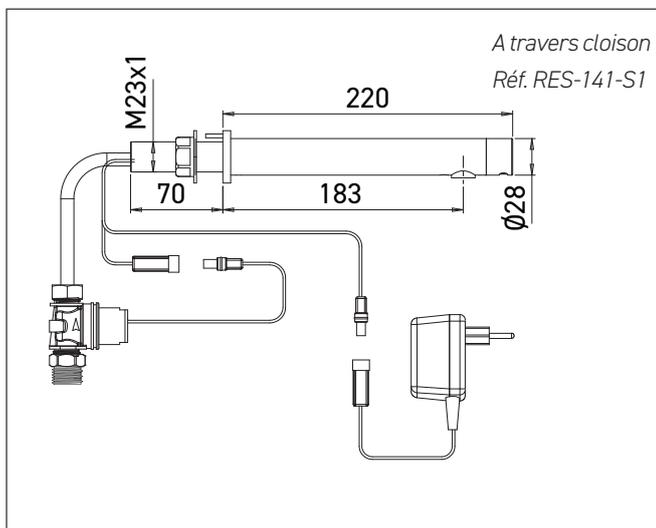

Références choix des modèles

Robinet Electronique Inox AKWALINE

- RES-140-S1 travers cloison à pile
- RES-141-S1 travers cloison secteur
- RES-142-S1 version encastrée à pile
- RES-143-S1 version encastrée secteur

Options

- Télécommande de réglages réf. RES-31
- Débit limité 1.9 ou 3.8 L/min
- Version L bec long 275 mm
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Distributeur de savon design assorti
- Intégré sur bâti-support lavabo