

Robinet électronique SUPREME

Références : **RES-150 / RES-151 / RES-152 / RES-153 / RES-157 / RES-158**

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge.

Particulièrement robuste pour site exposé au vandalisme.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Possibilité de réglage des paramètres d'utilisation par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire).

Fonctionne sur pile 9 V intégrée ou externe sous le lavabo, ou transformateur externe 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton massif chromé.

Électrovanne intégrée.

Débit limité 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).



Alimentation eau froide ou pré-mitigée

ou eau froide et eau chaude versions mitigeur.

Flexibles SPEX (résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température) avec clapets anti-retour intégrés. Filtres fournis.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

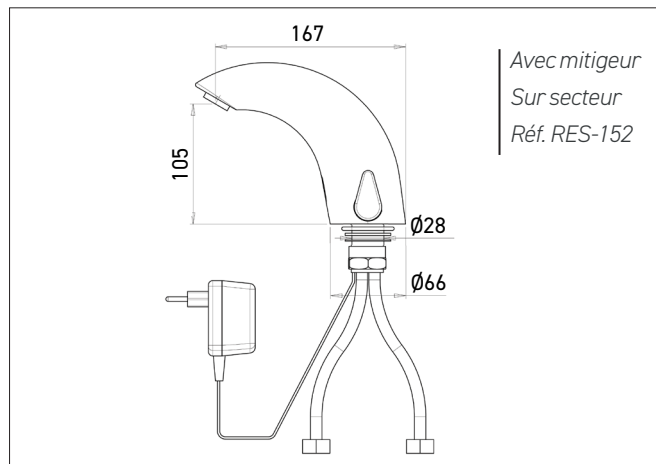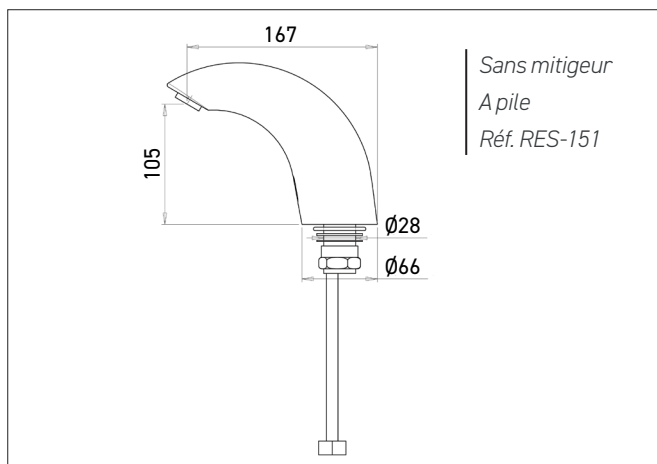

Références choix des modèles

Robinet électronique SUPREME

- **RES-150** avec mitigeur, à pile interne
- **RES-151** sans mitigeur, à pile interne
- **RES-152** avec mitigeur, sur secteur
- **RES-153** sans mitigeur, sur secteur
- **RES-157** avec mitigeur, à pile externe
- **RES-158** sans mitigeur, à pile externe

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Finitions : Noir mat, PVD nickel brossé, PVD doré mat antique bronze, PVD cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Aérateur antivol
- Second «bouton mélangeur» pour fonctionnement manuel

