

Robinet électronique inox SMART

Références : **RES-15-S1** / **RES-17-S1**

Description

Robinet électronique de lavabo inox AISI 316 finition brossé, pour eau froide ou pré-mitigée.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique). Fixation robuste Ø 28 mm.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1,9 L/min ou 3L/min).


Protection anticalcaire.

Électrovanne externe M1/2", avec filtre.

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C

CE. ACS. Garantie 3 ans.

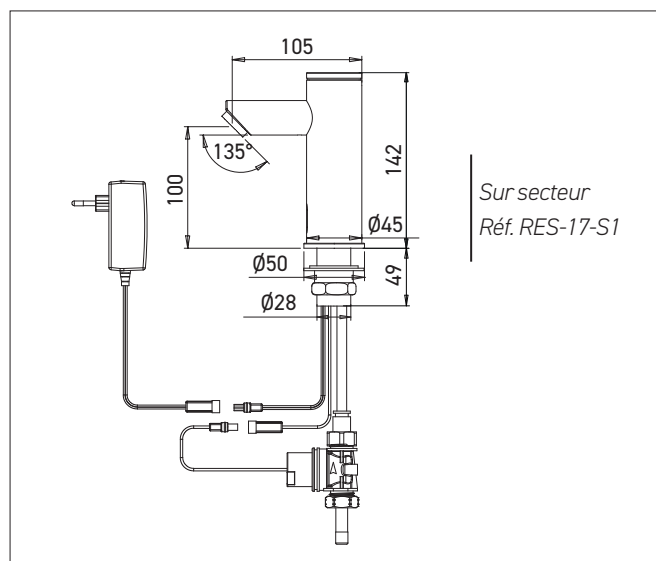

Références choix des modèles

Robinet électronique inox SMART

- **RES-15-S1** à pile
- **RES-17-S1** sur secteur

Options

- RES-31 Télécommande
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L /min
- Version L bec long 90 mm
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- RES-32-S1 Distributeur savon inox SMART design assorti
- SM-25-S1 Sèche-mains électrique sur plaque inox SMART

