SUPRATECH

Robinet électronique EXTREME

Références : **RES-1 / RES-2 / RES-3 / RES-4**

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.
La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à préréglage optimisé ou ajustable par télécommande (durée d'écoulement, longueur détection, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V. Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.
Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé.
Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min. Sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
Mélange eau chaude et froide, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.
Flexibles SPEX F3/8'' (résistant à la désinfection chlorée et aux élévations de température) avec clapets anti-retour intégrés. Filtres fournis.
Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

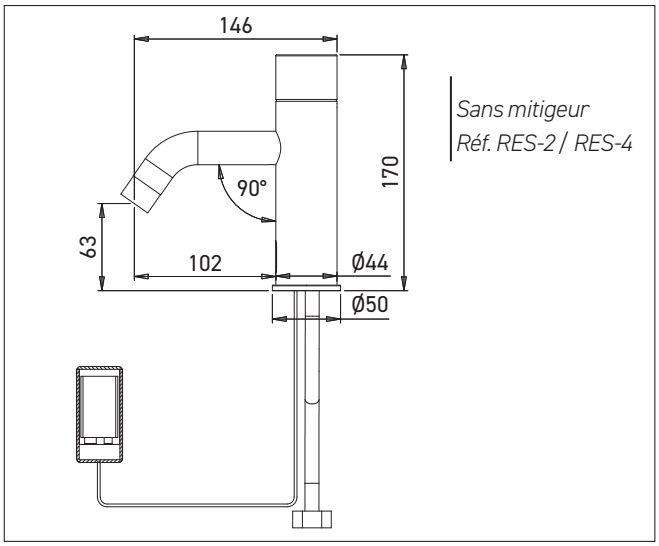

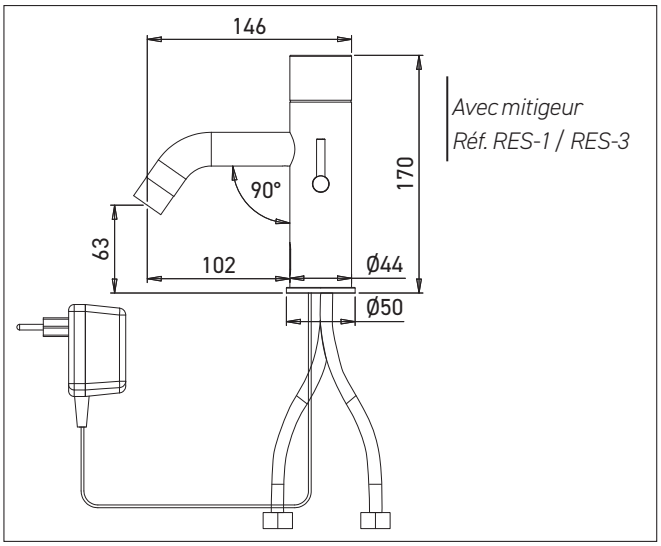

Références choix des modèles

Robinet Electronique EXTREME

- **RES-1** **avec mitigeur à pile**
- **RES-2** **sans mitigeur à pile**
- **RES-3** **avec mitigeur sur secteur**
- **RES-4** **sans mitigeur sur secteur**

Options

- RES-31 Télécommande
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD doré mat, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L /min
- Version R avec réhausse 200 mm (sur demande 45, 110 ou 163)
- Version L bec long 176 mm
- Levier rallongé PMR réf. MH
- Distributeur savon EXTREME assorti